



EOS Bi-O Selection

Poêle de sauna pour saunas privés et professionnels. Modèle à poser au sol.

Poêle de sauna haut de gamme avec évaporateur intégré au design rectiligne et sobre intemporel. Le design du poêle peut être composé individuellement selon les souhaits et les idées de chacun.

Les avantages pour vous:

- Le design peut être composé rapidement et facilement (voir code QR).
- Évaporateur intégré pour des formes de climatisation flexibles
- L'enveloppe extérieure et le cadre du panier pour les pierres sont disponibles en acier inoxydable nu, anthracite, noir et blanc.
- Rail en bois élégant en abachi massif ou en noyer disponible en option.
- Aspect uniforme de tous les côtés. Idéal pour une installation devant des surfaces vitrées ou au milieu du sauna.
- Construction robuste et durable en acier inoxydable de haute qualité. Rapport parfaitement équilibré entre la convection de l'air et la chaleur rayonnante. Panier pour les pierres séparé des éléments chauffants.
- Qualité Made in Germany de EOS.

Caractéristiques :

Enveloppe extérieure:	acier inoxydable avec ou sans peinture
Enveloppe intérieure / panier de pierres:	acier inoxydable
Puissances:	7,5 kW 9,0 kW 10,0 kW 12,0 kW
Raccordement:	400 V 3N ~ 50 Hz
Capacité de pierres:	env. 20-22 kg (pierres disponibles en option)
Évaporateur:	2 kW, capacité de remplissage d'env. 7 l
Dimensions (HxLxP):	75 x 42 x 42 cm (pieds réglables)
Montage:	version sur pied



- Coque extérieure: Blanc
- Cadre du panier de pierres: Noir
- Pierres de quartz
- Garde-corps en noyer (à 4 côtés)

Exemples de design:



- | | | |
|--|--|--|
| - Coque extérieure: Anthracite | - Coque extérieure: Acier inoxydable | - Coque extérieure: Noir |
| - Cadre du panier de pierres: Acier inoxydable | - Cadre du panier de pierres: Anthracite | - Cadre du panier de pierres: Blanc |
| - Pierres diabas | - Pierres diabas | - Pierres de vulcanite |
| - Garde-corps en noyer (à 3 côtés) | - Garde-corps en bois d'abachi (à 3 côtés) | - Garde-corps en bois d'abachi (à 4 côtés) |

Vous trouverez plus d'informations et références sur:


www.eos-sauna.com/fr/selection



CE UK CA IPx4 Made in Germany


Schéma de connexion

7,5 + 9,0 kW + **10,0 kW

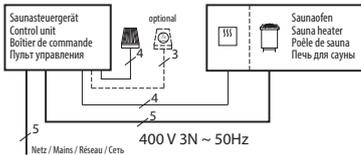


10,0 kW seulement pour:
Compact série H

10,0 kW


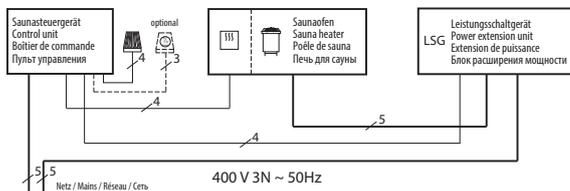


Seulement pour:
EmoTec série H
EmoStyle H
EmoTouch 3 série

12,0 kW

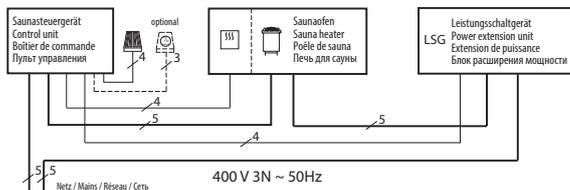

Distances de sécurité

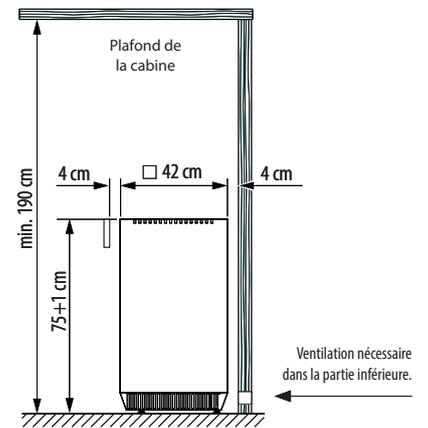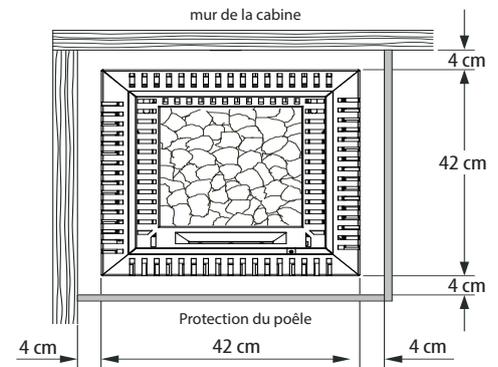

Données techniques

Puissance	Connexion secteur - commande	Connexion commande - poêle	Connexion secteur - unité LSG	Connexion unité LSG - poêle	Connexion commande - unité LSG
7,5 kW	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
9,0 kW					
10,0 kW					
12,0 kW					
12,0 kW					

Toutes les sections transversales d'une ligne sont des diamètres minimums en mm² (fil de cuivre).

Éléments de chauffage

Description	Article
Pour 7,5 kW (5 x 1500W)	2000 8085
Pour 9,0 kW (6 x 1500 W)	2000 8085
Pour 10,0 kW (6 x 1666 W)	2001 7026
Pour 12,0 kW (6 x 2000 W)	2000 8086
Pour 2,0 kW Évaporateur	2001 5061

Puissance	Alimentation	Fusible pour unité de commande	Fusible pour unité LSG	Dimensions H/L/P	Volume de sauna*	Dim. min. de l'entrée/sortie de l'aire	Poids sans pierres	Volume de pierres	Extension de puissance	Unités de commande appropriées
7,5 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	3 x 16 A	3 x 16 A	75 / 42 / 42	7 - 10 m ³	35 x 5 cm	35 kg	env. 20-22 kg	aucun **aucun / LSG 10 LSG 10	Compact série H EmoTec série H EmoStyle série H EmoTouch 3 série
9,0 kW					9 - 14 m ³	35 x 6 cm				
10,0 kW					11 - 15 m ³	35 x 6 cm				
12,0 kW					14 - 18 m ³	35 x 7 cm				

*en fonction des matériaux utilisés. Recommandation pour les saunas intérieurs normalement isolés sans grande surface vitrée.

**sans LSG seulement avec série EOS Compact.