



# EOS EuroMax

## Poêle de sauna pour cabines de sauna privés et commerciales. Modèle sur pieds.


Poêle de sauna de gamme «premium» pour le sauna sec finlandais. Volume de pierres très grand - 60 kg pour climat de sauna parfait et évaporation d'eau optimale. Modèle haute performance pour les clients très exigeants.

### Vos avantages:

- Poêle de sauna haute performance avec une construction durable et de longue durée. Complètement en acier inoxydable.
- Volume de pierres 60 kg, pour un effet „loylu“ parfait.
- Design élégant avec partie supérieure en aluminium moulé sous pression et peinture «mica de fer».
- Construction facile d'entretien, pas de contact entre les pierres et les éléments chauffants.
- Sécurité et qualité certifiées par TÜV.
- Qualité « Fabriquée en Allemagne » d'EOS.

### Caractéristiques:

Enveloppe extérieure:	acier inoxydable avec peinture poudre mica de fer
Couvercle:	aluminium moulé sous pression, peinture mica de fer
Partie arrière:	acier inoxydable
Panier à pierres:	acier inoxydable, pas de contact entre les pierres et les éléments chauffants
Coffret de raccordement:	acier inoxydable, à l'arrière.
Puissance:	9.0, 12.0 et 15.0 kW
Alimentations:	400 V 3N ~ 50 Hz
Dimensions HLP:	92,5 x 50 x 50 cm
Volume de pierres:	60 kg
Installation:	poêle sur pieds

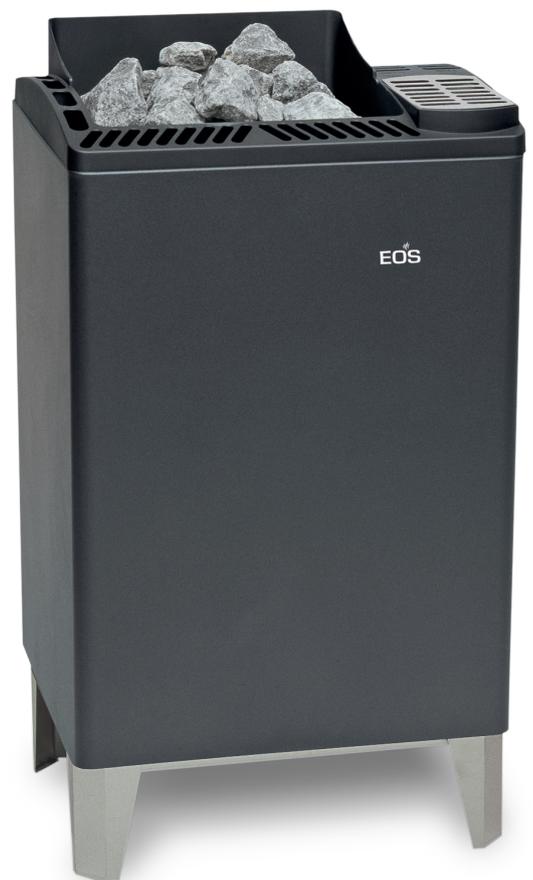

### Accessoires:



Pot à herbes aromatiques



Bassine pour herbes et parfums




CE UK EAC IPx4 Made in Germany




## Branchement

9 kW

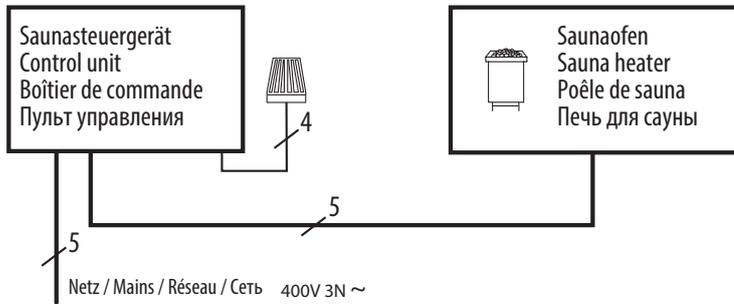

12,0 - 15,0 kW

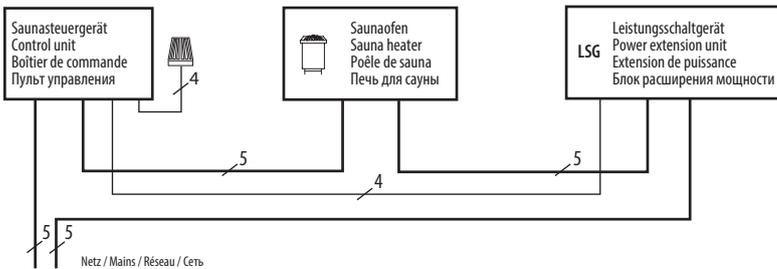


## Caractéristiques

Puissance	Connexion réseau - commande	Connexion commande - poêle	Connexion réseau - LSG	Connexion LSG - poêle	Connexion commande - LSG
9,0 kW			--	--	--
12,0 kW	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
15,0 kW			5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>

Toutes les informations sur les coupes transversales des câbles sont des coupes transversales minimales en mm<sup>2</sup> câble de cuivre.

## Distance de sécurité



## Unités de commande appropriées

### Modèle

- EOS Econ D série (D1 uniquement jusqu'à 9 kW)
- EOS Compact D série
- EOS EmoTec D série
- EOS EmoStyle D / Hi série
- EOS EmoTouch 3 série

Par puissance de poêle 12 et 15 kW un bloc d'extension de puissance (LSG) est nécessaire.

## Accessoires et pièces de rechange

Description	Article
Résistances pour 9,0 kW (9 x 1000W)	2001 1599
Résistances pour 12,0 kW (9 x 1333 W)	2001 1598
Résistances pour 15,0 kW (11 x 1333 W)	2001 1598
Cadre pour grillage de sécurité	94 4595
Bassine parfums avec suspension	94 4884
Pot pour herbes avec suspension	94 4885

Article	Puissance	Alimentation	Fusible pour unité de commande	Fusible pour unité LSG	Dimensions H/L/P, in cm	Pour taille de sauna	Dimension minimale pour la ventilation	Poids sans pierres et emballage	Pierres	Extension de puissance
94 2320	9,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	3 x 16 A	--	92,5 / 50 / 50	9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	49 kg	60 kg	non nécessaire
94 2321	12,0 kW			3 x 16 A		14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm			LSG 10
94 3882	15,0 kW			3 x 16 A		18 - 25 m <sup>3</sup>	35 x 9 cm			