



EOS Filius W

Poêle de sauna pour sauna sec. Installation murale.

Poêle de sauna très compact pour sauna sec. Avec seulement 24 cm profondeur Filius est optimal pour les saunas compacts . La construction moderne vous donne une balance parfait entre design et fonction.

Vos avantages:


- Construction très compacte - seulement 24 cm profondeur.
- Volume de pierres jusque 8 kg - optimal pour un bon climat.
- Design moderne et élégante.
- Revêtement par poudre «mica de fer».
- Qualité «Made in Germany» par EOS.

Données techniques:


Extérieur:	Acier zingué, revêtement par poudre «mica de fer»
Intérieur:	Acier zingué
Partie supérieure:	Acier affiné brossé
Paroi arrière:	Acier zingué
Panier à pierres:	Acier affiné
Coffret d'alimentation:	Incorporé dans le boîtier principal
Puissance:	4.5, 6.0 et 7.5 kW
Alimentation:	400 V 3N ~ 50 Hz (230V 1N ~ en option)
Volume de pierres:	8 kg (disponible en option)
Installation:	Murale



Schéma de raccord

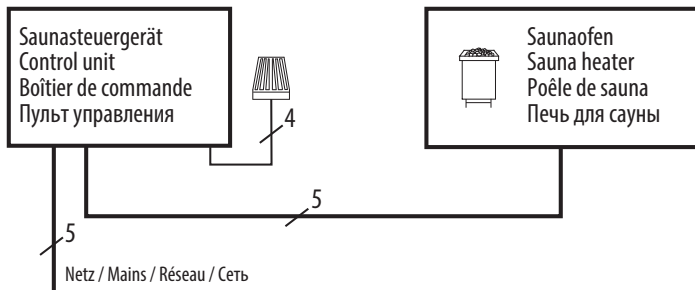


Distances de sécurité

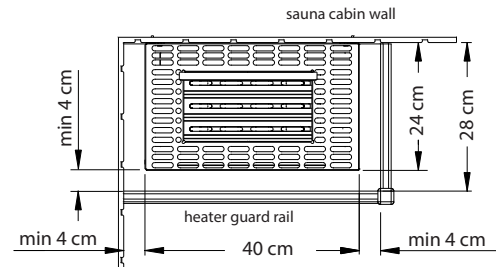


Installation

Installation murale

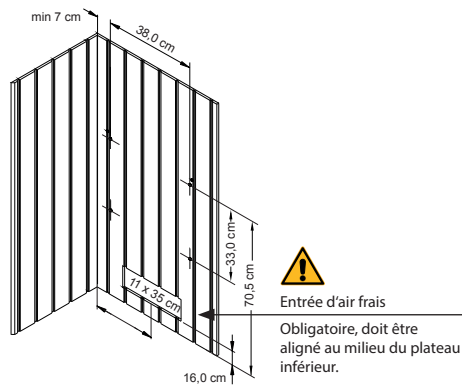

Capteur

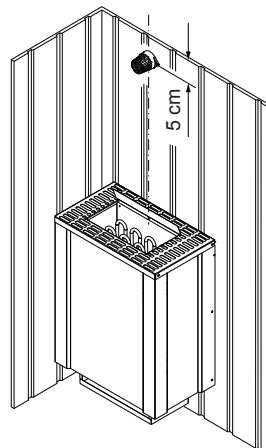

Tableaux de commande compatibles:

Modèle
EOS Econ D série
EOS Compact D série
EOS EmoTec D série
EOS EmoStyle D / Hi série
EOS EmoTouch 3 série

Éléments de chauffage:

Type	Article
Filius 4,5 kW (1500W éléments)	2000 8085
Filius 6,0 kW (2000 W éléments)	2001 4941
Filius 7,5 kW (2500 W éléments)	2001 4942

Art.	Extérieur	Puissance	Alimentation	Protection (fusible)	Dimensions H/L/P, cm	Pour sauna	Dimension minimale pour la ventilation	Poids sans pierres et emballage	Connexion réseau – commande	Connexion de commande – poêle	Extension de puissance
94 5031	Anthracite „mica de fer“	4.5 kW	400 V 3N ~ 50 Hz (230 V 1N ~ en option)	3 x 16 A	57 / 40 / 24	4 - 6 m ³	35 x 11 cm	11.0 kg	5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ²	non requis
94 5032		6.0 kW				6 - 8 m ³					
94 5033		7.5 kW				7 - 10 m ³					

All cross sections of a connection cables are minimum diameters in mm² (copper wire), make sure to observe 16 cm ground clearance.