



EOS Mythos S35

Poêle de sauna pour saunas privés et commerciaux. Modèle à pieds.

Poêle-sauna exclusif primé pour le sauna finlandais sec au design cubiste distinctif. Les pierres Cube en option ajoutent une touche de couronnement au design exceptionnel.

Grâce à la face arrière plate les modèles Mythos sont parfaits pour une installation devant des parois vitrées.

Un évaporateur optionnel peut être facilement ajouté à gauche ou à droite pour fonctionnement du sauna humide.

Vos avantages:

- Design exclusif en deux versions: façade en acier inoxydable brossé ou entièrement en peinture "mica de fer".
- Les pierres "Cubius" en hauteur différente.
- Construction durable, renforcée, tout en acier inoxydable.
- Volume de pierres 35 kg pour un stockage optimal de la chaleur et une évaporation efficace de l'eau.
- Construction peu encombrante – 37 cm de profondeur
- Simple d'entretien, pierres de sauna sans contact avec les éléments chauffants
- Qualité "Fabriqué en Allemagne" de EOS

Données techniques:

Coque extérieure:	Acier inoxydable, peinture mica de fer
Coque intérieure:	Acier inoxydable
Compartment de pierres:	Acier inoxydable, au-dessus des éléments chauffants
Compartment de bornes:	Acier inoxydable, position cachée
Puissance:	7,5 kW ou 9,0 kW
Alimentation:	400 V 3N ~ 50 Hz
Dimensions:	84 x 42 x 37 cm
Volume de pierres:	35 kg, inclus dans la livraison



Mythos S35 CRS:
Design «acier brossé + mica de fer», avec pierres Cubius


Mythos S35 anthracite:
Design «mica de fer»




Mythos S35 anthracite Vapor:
Exemple montre les pierres Cubius optionnels de différentes hauteurs et l'évaporateur optionnel

Schéma de connexion

7,5 - 9,0 kW

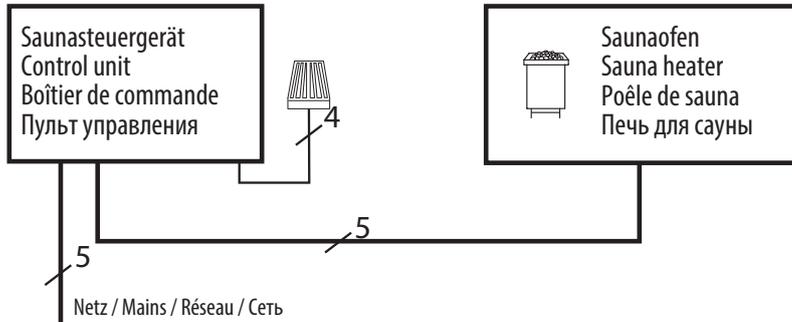

Distances de sécurité

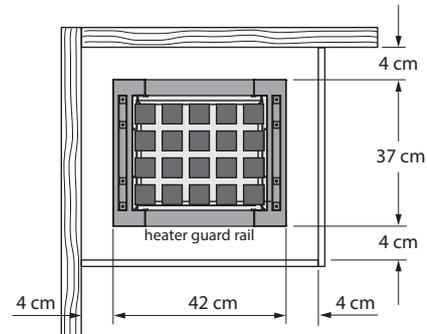

Hauteur minimale intérieure de sauna 190 cm

Accessoires



Description	Article
Cubius pierres, kit S35 (20 pcs. + cadre)	94 5520
Cubius pierres, hauteur 6 cm, kit 10 pcs	94 5627
Cubius pierres, hauteur 8 cm, kit 10 pcs	94 5626
Garde-corps de sécurité pour S35, incl. cadre	94 5652
Évaporateur Mythos 2 kW, gauche / droite	94 5571/5492
Évaporateur Mythos 3 kW, gauche / droite	94 5572/5493

Unités de commande appropriées

Modèle
EOS Compact série
EOS EmoTec série
EOS EmoStyle série
EOS EmoTouch 3 série

Données techniques

Puissance	Alimentation	Raccordement réseau - commande	Raccordement commande - poêle
7.5 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ²
9.0 kW			

Toutes les sections transversales des câbles de raccordement ont des diamètres minimaux en mm² (fil de cuivre).

Éléments de chauffage

Description	Article
Pour 7.5 kW (5 x 1500 W)	2001 5057
Pour 9.0 kW (6 x 1500 W)	2000 8085

Article	Puissance	Design	Fusible (alimentation)	Dimensions H/L/P	Volume de sauna	Dim. min. de l'entrée/sortie de l'aire	Poids sans pierres	Volume de pierres	Extension de puissance
94 5581	7.5 kW	Acier brossé	3 x 16 A	84 / 42 / 37 cm	7 - 10 m ³	35 x 5 cm	34 kg	35 kg	non requis
94 5488	7.5 kW	Mica de fer				35 x 5 cm			
94 5482	9.0 kW	Acier brossé			9 - 14 m ³	35 x 6 cm			
94 5489	9.0 kW	Mica de fer				35 x 6 cm			