



EOS Mythos S45

Poêle de sauna pour saunas privés et commerciaux. Modèle à pieds.

Poêle-sauna exclusif primé pour le sauna finlandais sec au design cubiste distinctif. Les pierres Cube en option ajoutent une touche de couronnement au design exceptionnel.

Grâce à la face arrière plate les modèles Mythos sont parfaits pour une installation devant des parois vitrées.

Un évaporateur optionnel peut être facilement ajouté à gauche ou à droite pour fonctionnement du sauna humide.

Vos avantages:

- Design exclusif en deux versions: façade en acier inoxydable brossé ou entièrement en peinture "mica de fer".
- Les pierres "Cubius" en hauteur différente.
- Construction durable, renforcée, tout en acier inoxydable.
- Volume de pierres 45 kg pour un stockage optimal de la chaleur et une évaporation efficace de l'eau.
- Construction peu encombrante – 37 cm de profondeur
- Simple d'entretien, pierres de sauna sans contact avec les éléments chauffants
- Qualité "Fabriqué en Allemagne" de EOS

Données techniques:

Coque extérieure:	Acier inoxydable, peinture mica de fer
Coque intérieure:	Acier inoxydable
Compartment de pierres:	Acier inoxydable, au-dessus des éléments chauffants
Compartment de bornes:	Acier inoxydable, position cachée
Puissance:	12,0 kW ou 15,0 kW
Alimentation:	400 V 3N ~ 50 Hz
Dimensions:	84 x 50 x 37 cm
Volume de pierres:	45 kg, inclus dans la livraison



Mythos S45 CRS:
Design «acier brossé + mica de fer», avec pierres Cubius

Mythos S45 anthracite:
Design «mica de fer»



Mythos S45 anthracite Vapor:
Exemple montre l'évaporateur optionnel et les pierres Cubius optionnels




Exemple montre les pierres Cubius optionnels de différentes hauteurs




Schéma de connexion

12,0 - 15,0 kW

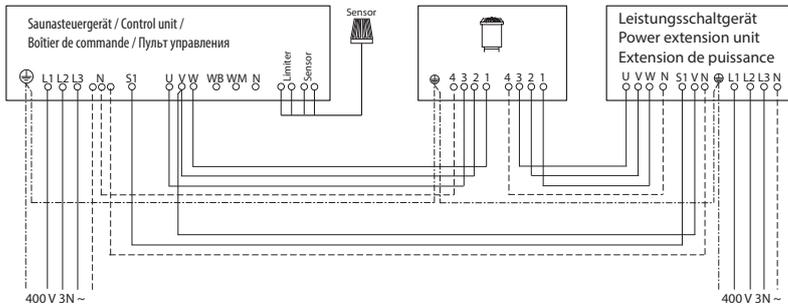

Distances de sécurité

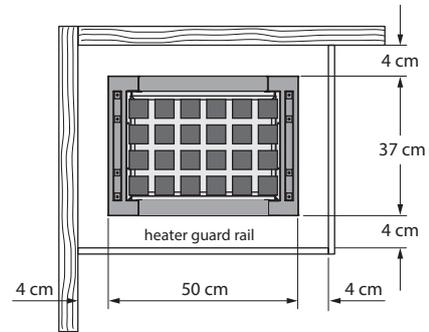

Hauteur minimale intérieure de sauna 190 cm

Accessoires



Description	Article
Cubius pierres, kit S45 (24 pcs. + cadre)	94 5521
Cubius pierres, hauteur 6 cm, kit 10 pcs	94 5627
Cubius pierres, hauteur 8 cm, kit 10 pcs	94 5626
Garde-corps de sécurité pour S45, incl. cadre	94 5655
Évaporateur Mythos 2 kW, gauche / droite	94 5571/5492
Évaporateur Mythos 3 kW, gauche / droite	94 5572/5493

Unités de commande appropriées

Modèle
EOS Compact série
EOS EmoTec série
EOS EmoStyle série
EOS EmoTouch 3 série

Données techniques

Puissance	Alimentation	Connexion réseau - commande	Connexion commande - poêle	Connexion réseau - LSG	Connexion LSG - poêle	Connexion commande - LSG
12.0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ²	5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ²	4 x 1.5 mm ²
15.0 kW						

Toutes les sections transversales des câbles de raccordement ont des diamètres minimaux en mm² (fil de cuivre).

Éléments de chauffage

Description	Article
Pour 12.0 kW (9 x 1333 W)	2001 5056
Pour 15.0 kW (9 x 1666 W)	2001 5058

Article	Puissance	Design	Fusible (alimentation)	Dimensions H/L/P	Volume de sauna	Dim. min. de l'entrée/sortie de l'aire	Poids sans pierres	Volume de pierres	Extension de puissance
94 5583	12.0 kW	Acier brossé	3 x 16 A	84 / 50 / 37 cm	14 - 18 m ³	35 x 7 cm	40 kg	45 kg	LSG 10
94 5490	12.0 kW	Mica de fer				35 x 7 cm			
94 5484	15.0 kW	Acier brossé			18 - 25 m ³	35 x 9 cm			
94 5491	15.0 kW	Mica de fer			35 x 9 cm				