



EOS Compact DC

Boîtier de commande pour sauna sec et humide, utilisation privée et commerciale

Unité de commande électronique pour sauna finlandais sec. La série Compact dispose d'un boîtier au design moderne et mince avec une large gamme de fonctions. Compact DC offre un équilibre parfait pour ceux qui recherchent un modèle avancée qui reste simple et facile à utiliser.

Vos avantages:


- Grand 3.5" écran couleur TFT
- Boîtier au design moderne, seulement 65 mm profondeur
- 10 kW capacité de commutation
- Simple d'installer, très facile d'utiliser
- 4 profils d'utilisateur avec des paramètres prédéfinis
- Sortie pour la lumière et le ventilateur, nombreuses fonctions supplémentaires
- Télécommande et autres fonctions via modules d'extension
- Qualité d'EOS „Made in Germany“

Données techniques et fonctions:


Boîtier:	plastique, blanc ou anthracite
Réglage température:	30 - 115 °C
Limitation de chauffage:	6 h, 12 h, 18 h ou sans limite
Minuterie:	oui, jusque 24 h
Dimensions (HxLxP):	220 x 255 x 65 mm
Puissance:	10 kW, extensible
Sortie pour lumière:	230V 1N ~, gradable
Sortie pour ventilateur:	230V 1N ~, réglable
Alimentation:	400 V 3N ~ 50 Hz
Montage:	Sur mur ou semi-encasté
Autres fonctions:	Mode maison vacances, 4 profils, EOSafe, télécommande, Eco / Hot, messages d'erreur



Aperçu d'installation

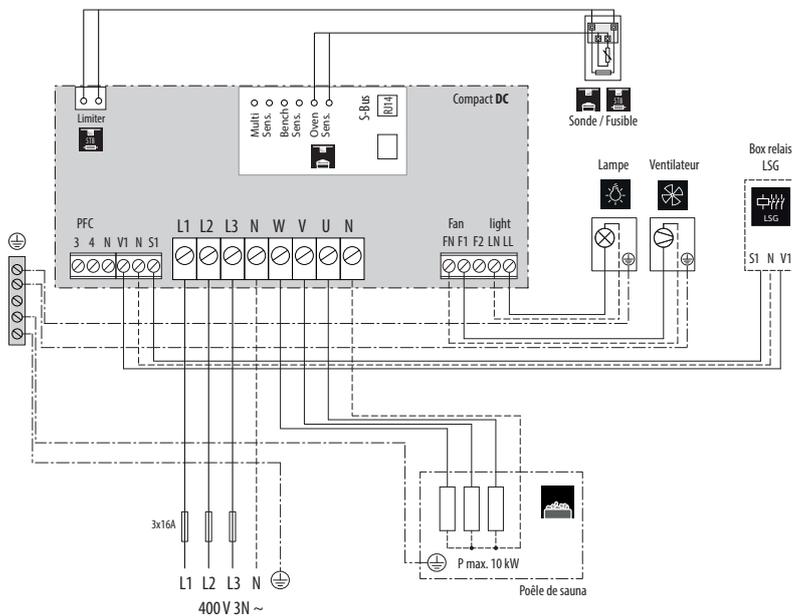


Montage



Sonde de température

Pour saunas:

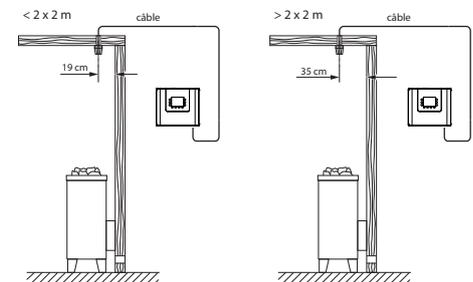

Options et modules d'extension

Description	Article
Module marche/arrêt avec bouton poussoir SBM-Remote	94 5782
Module télécommande SBM-GLT-KNX pour systèmes KNX	94 7078
Module télécommande SBM-GLT-Mod pour systèmes Modbus	94 7077
SBM-Hot module pour la fonction HOT (boost de puissance)	94 6800
SBM-Eco module pour la fonction ECO (économie d'énergie)	94 6980
Câble "sauna bus" RJ12 25 m pour les modules	94 4647

Accessories

Description	Article
Fusible de surchauffe, beige	94 7443
Fusible de surchauffe, anthracite	94 7444
Sonde de température, beige	94 7437
Sonde de température, anthracite	94 7438
Sonde de banc, beige	94 7439
Sonde de banc, anthracite	94 7440

Données techniques

Article	Couleur	Alimentation	Puissance	Extension de puissance via LSG	Réglage de température	Sortie pour lumière et ventilateur	Limitation de chauffage	Dimensions H/L/P, cm	Température ambiante d'opération	Poids sans emballage
94 7433	anthracite	400 V 3N ~ 50Hz	10 kW, extensible	oui	30 - 115 °C	oui / oui	6 h, 12 h, 18 h, ∞	22 / 25,5 / 6,5	-10 to +40 °C	1,2 kg
94 7429	white									