



EOS Compact DP

**Appareil de commande pour sauna finlandais.
Pour une utilisation privée et professionnelle.**

Appareil de commande électronique pour sauna finlandais au design élégant et aux fonctions étendues. Idéal pour tous ceux qui ont besoin d'un appareil simple et sobre, mais moderne, doté de toutes les fonctions importantes.

Les avantages pour vous :


- Grand écran TFT couleur de 3,5".
- Boîtier plat moderne, seulement 65 mm de profondeur.
- Puissance de commutation de 10 kW.
- Montage rapide, utilisation intuitive très simple.
- 4 profils d'utilisateur prédéfinis.
- Raccordement pour l'éclairage et le ventilateur
- Nombreuses fonctions de confort
- Made in Germany - la qualité d'EOS.

Caractéristiques :


Boîtier:	plastique, blanc ou anthracite
Réglage de la température:	30 - 115 °C
Limitation du temps de chauffage :	6 h, 12 h, 18 h ou infini
Présélection de l'heure:	oui, une fois 24 h
Dimensions (HxLxP) :	220 x 255 x 65 mm
Puissance de commutation:	10 kW, extensible
Raccordement	
- pour l'éclairage :	230V 1N ~, max. 100 W
- pour ventilateur :	230V 1N ~, max 100 W
Raccordement au réseau :	400 V 3N ~ 50 Hz
Montage:	mural ou partiellement encastré
Autres fonctions:	Mode maison de vacances, messages d'erreur, raccordement pour système de sécurité EOSafe, 4 profils d'utilisateur



Plan de raccordement

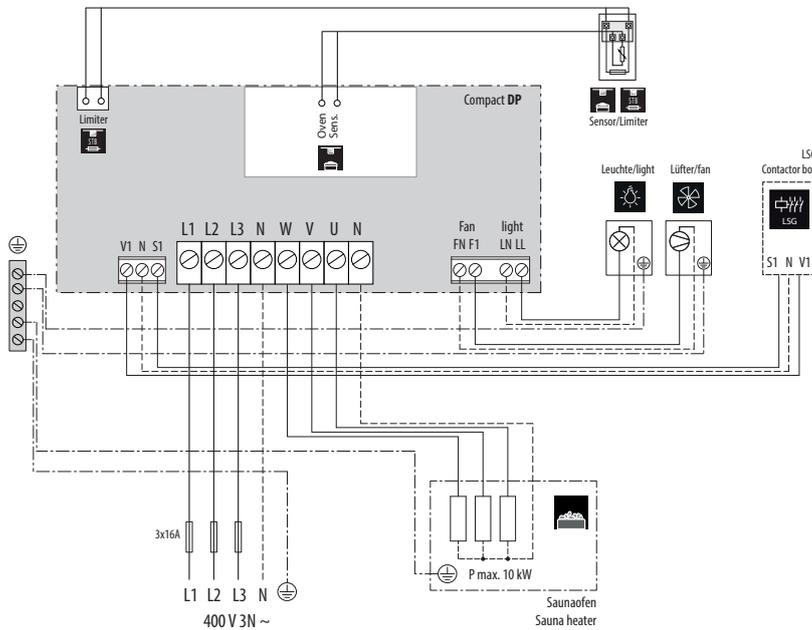


Montage



Montage du capteur

pour les cabines:

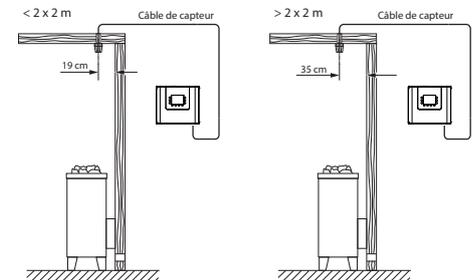

Accessoires et pièces de rechange

Description	N° d'article
STB supplémentaire (limiteur de température de sécurité) beige	94 7443
STB supplémentaire (limiteur de température de sécurité) anthracite	94 7444
Capteur de température beige	94 7438
Capteur de température anthracite	94 7437

Données techniques

Art. n°	Couleur	Connexion électrique	Puissance de commutation	Raccordement pour LSG	Plage de réglage de température	Possibilité de commutation pour l'éclairage et du ventilateur*.	Limitation du temps de chauffage	Dimensions H/L/P en cm	Températures ambiantes en fonctionnement	Poids sans emballage env.
94 7431	anthracite	400 V 3N ~ 50 Hz	10 kW, extensible	possible	30 - 115 °C	max. 100 W	6 h, 12 h, 18 h /∞	22 / 25,5 / 6,5	-10 / +40 °C	1,2 kg
94 7427	blanc									