




- Design exclusif en verre
- Écran coloré TFT
- Utilisation très simple et rapide
- Fonctions de classe „premium“
- Fabriqué en Allemagne 

# EOS EmoStyle D

**Commande de sauna de classe premium.  
Pour sauna sec.**

Système de commande de sauna avec tableau en verre. Pour sauna sec (sauna finlandais). Design exclusif en verre, blanc ou noir. Box relais séparée. Pour usage privé et commercial.

## Vos avantages:

- Tableau de commande très compact avec écran TFT coloré.
- Design exclusif en verre, blanc ou noir.
- Navigation simple grâce à 19 langues.
- Fonctions de classe «premium». Plusieurs fonctions peuvent être ajoutées avec les modules d'extension.
- Installation et mise en service simple et rapide.
- Fabriqué en Allemagne - Qualité par EOS

## Caractéristiques:

Tableau de commande:	Design en verre, blanc ou noir.
Écran:	Type TFT, écran couleur
Navigation:	19 langues
Plage de réglage:	numérique, 30 - 115°C
Limitation de chauffage:	6 h, 12 h ou sans limitation
Minuterie:	24 h à l'avance ou minuterie hebdomadaire
Sortie de lumière:	230 V, graduable
Sortie de ventilateur:	230 V, vitesse ajustable
Limitation de température:	139 °C
Puissance:	jusque 10 kW (possibilité d'extension avec un appareil LSG)
Alimentation:	400 V 3N ~ 50 Hz (230V 1N possible).
Tableau HxLxP:	132 x 135 x 25 mm
Box relais HxLxP:	270 x 300 x 100 mm
Installation:	Tableau - encastré, box relais - en surface.

### Box relais


Installation en surface. Les connexions sond possibles en bas et à l'arrière.




### Tableau de commande

Installation encastrée. Design blanc ou noir. Les touches capacitatives.


## Schéma d'installation

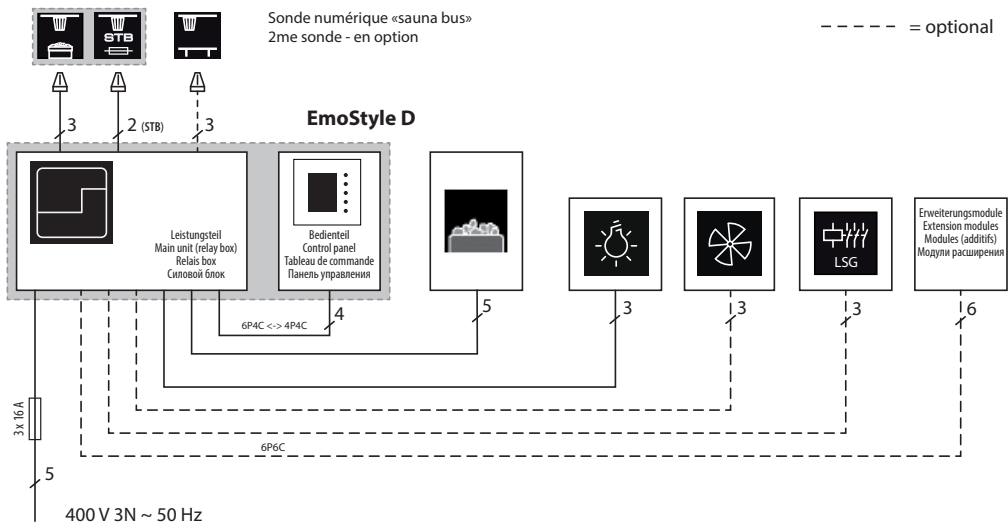


## Installation de tableau

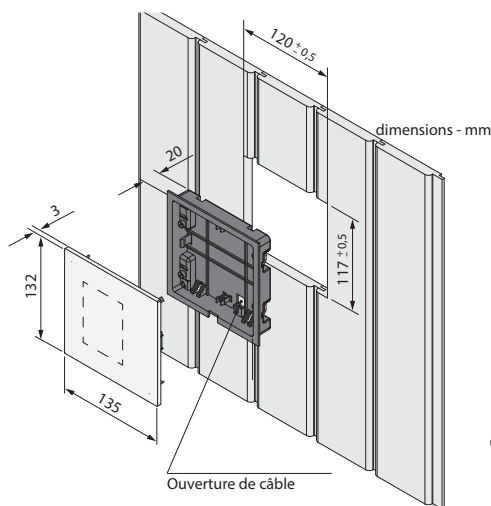


## Installation de box relais

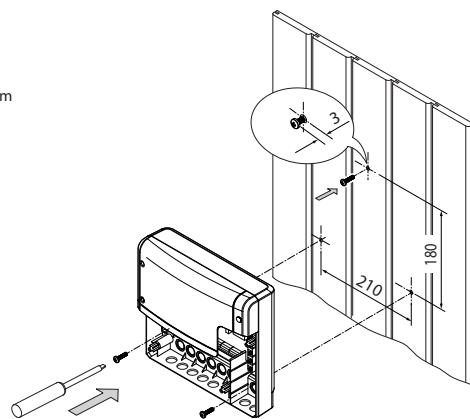


## Installation de sonde

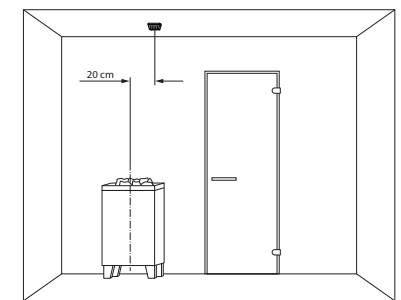

pour cabines de sauna:

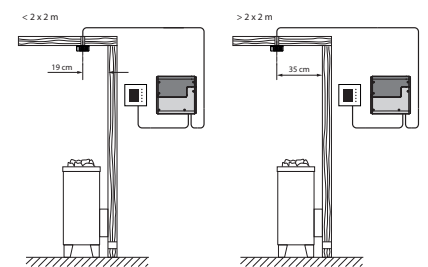

## Position de tableau de commande

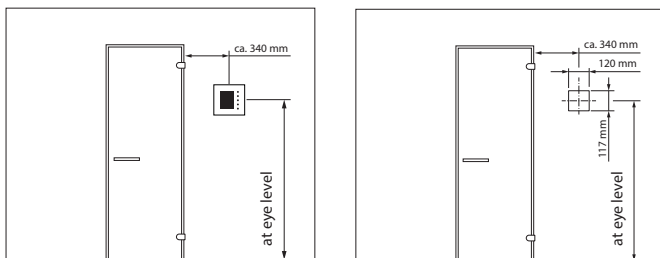

## Accessoires

Description	article
Sonde de température	94 5743
Fusible de surchauffe (STB)	94 5732
2me sonde de température	94 5725

## Caractéristiques

Article.	Alimentation	Puissance	Plage de réglage	Limitation de temps de chauff.	Minuterie	Lumière	Ventilateur	Sonde	Table de commande (HxLxP)	Box relais (HxLxP)
94 6316 94 6314	400 V 3N ~ 50 Hz	10 kW (extension possible)	30° - 115°C	6 h / 12 h / sans limitation	24 h à l'avance ou minuterie hebdomadaire	230 V graduable	230 V, vitesse ajustable, max. 150 W	Numérique „sauna bus“, 5m câble incl. 2me sonde en option	127 x 130 x 25 mm installation encastrée	270 x 300 x 100 mm installation en surface

sous réserve de modifications techniques