



- Design exclusif en verre
- Écran coloré TFT
- Utilisation très simple et rapide
- Fonctions de classe „premium“
- Fabriqué en Allemagne 

EOS EmoStyle H

**Commande de sauna de classe premium.
Pour sauna sec et humide.**

Système de commande de sauna avec tableau en verre. Pour sauna sec (sauna finlandais) et sauna humide. Design exclusif en verre, blanc ou noir. Box relais séparée. Pour usage privé et commercial.

Vos avantages:

- Tableau de commande très compact avec écran TFT coloré.
- Climat flexible - sec ou humide, réglage simple et rapide.
- Navigation simple grâce à 19 langues.
- Fonctions de classe «premium». Plusieurs fonctions peuvent être ajoutées avec les modules d'extension.
- Fabriqué en Allemagne - Qualité par EOS

Caractéristiques:

Tableau de commande:	Design en verre, blanc ou noir.
Écran:	Type TFT, écran couleur
Plage de réglage:	mode sec 30 - 115 °C mode humide 30 - 70 °C
Réglage d'humidité:	proportionnel au temps ou selon humidité de l'air avec sonde d'humidité
Limitation de chauffage:	6 h, 12 h ou sans limitation
Minuterie:	24 h à l'avance ou minuterie hebdomadaire
Sortie de lumière:	230 V, dimmable
Sortie de ventilateur:	230 V, vitesse ajustable
Limitation de température:	139 °C
Puissance:	jusque 10 kW (possibilité d'extension avec un appareil LSG)
Sortie pour évaporateur:	jusque 3 kW (sonde d'humidité en option)
Alimentation:	400 V 3N ~ 50 Hz (230V 1N possible).
Tableau HxLxP:	132 x 135 x 25 mm
Box relais HxLxP:	270 x 300 x 100 mm
Installation:	Tableau - encastré, box relais - en surface.

Box relais


Installation en surface. Les connexions sonde possibles en bas et à l'arrière.




Tableau de commande

Installation encastrée. Design blanc ou noir. Les touches capacitives.


Schéma d'installation

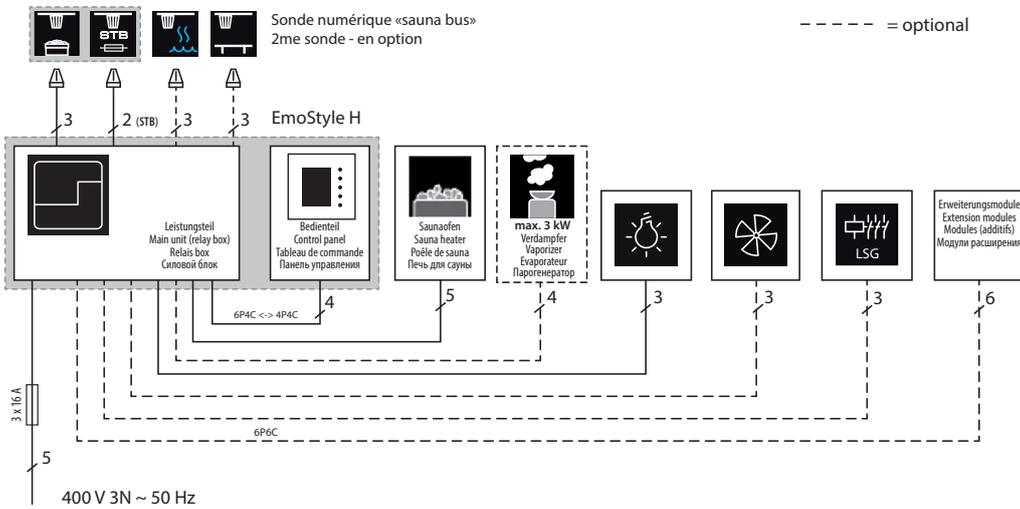


Installation de tableau

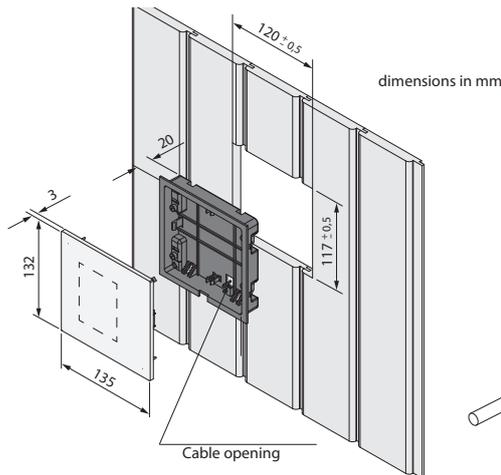


Installation de box relais

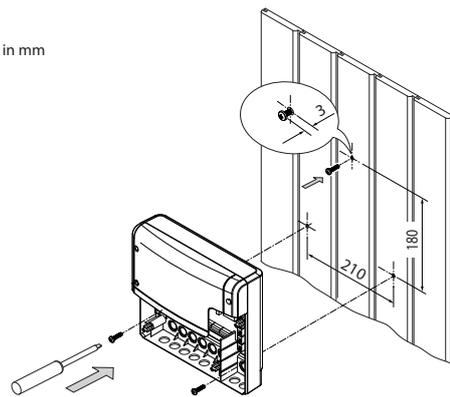


Installation de sonde

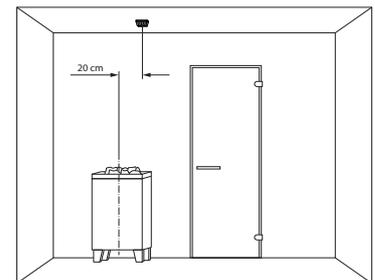

pour cabines de sauna:

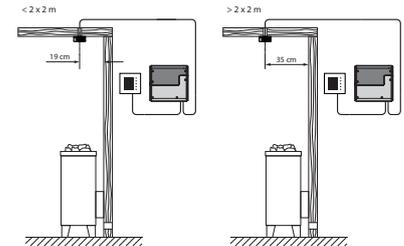

Position de tableau de commande

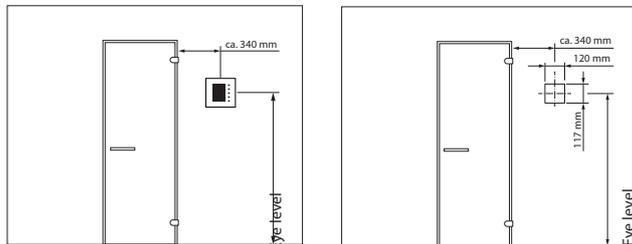

Accessoires

Description	article
Sonde de température	94 5743
Fusible de surchauffe (STB)	94 5732
2me sonde de température	94 5725
Sonde d'humidité	94 5726

Caractéristiques

Article	Alimentation	Puissance	Puissance évaporateur	Plage de réglage	Limitation de temps de chauff.	Minuterie	Lumière	Ventilateur	Sonde	Table de commande (HxLxP)	Box relais (HxLxP)
blanc 94 6316 noir 94 6314	400 V 3N ~ 50 Hz	10 kW (extension possible)	3 kW	sec 30 - 115 °C humide 30 - 70 °C	6 h / 12 h / sans limite	24 h à l'avance ou minuterie hebdomadaire	230 V graduable	230 V, vitesse ajustable, max. 150 W	Numérique „sauna bus”, 5m câble incl. En option: 2me sonde et sonde d'humidité	127 x 130 x 25 mm installation encastrée ou en surface	270 x 300 x 100 mm installation en surface