

# **EOS EmoTouch 3**

# Système de commande pour sauna sec et humide avec écran tactile universel

Système de commande multifonctionnel avancé pour sauna sec et humide. Avec tableau de commande tactile et box relais séparés. Utilisation très simple et intuitive grâce à l'interface utilisateur graphique intelligente et interactive. Pour usage privé et commercial. Avec capteur de température numérique.

### Fonctions, caractéristiques et vos avantages:

- Système de commande multifonctionnel et universel pour wellness - commande pour sauna, infrarouge, bain de vapeur, hammam.
- Jusque 8 cabines peuvent être commandées par 1 tableau.
- 7" écran capacitif tactile coloré. Design blanc ou noir.
- Interface utilisateur graphique pour opération simple et intuitive
- Navigation simple avec des symboles et des descriptions en texte
- Menu de navigation en 20 langues.
- Pour sauna sec et humide (capteur d'humidité en option)
- Niveau d'utilisateur et niveau de service (avec pin code)
- Verrouillage de l'affichage et mode maison de vacances innovant.
- Minuterie hebdomadaire avec 4 programmes par jour et réglages individuels du climat.
- Installation guidée pour une mise en service simple et rapide.
- Les mises à jour logicielles peuvent être effectuées sur place.
- Fonctions supplémentaires (chromo, commande musicale) peuvent être ajoutées via des modules optionnels.
- Télécommande via smartphone ou systèmes «smart home»
- Contact sec avec synchronisation pour les appareils externes.
- Commande de lumière (graduable) et de ventilation.
- Grand nombre de fonctions spéciales: hystérésis, température manipulation, intervalles de service, données d'exploitation, etc.
- Inclus sonde de température numérique avec 2 boîtiers de sonde (en anthracite et en beige) et câble de 5 m.

- Écran tactile capacitif 7"
- Commande pour jusque 8 cabines
- Navigation avec 20 langues
- Multifonctionnel pour sauna, bain de vapeur, infrarouge et hammam



Tableau de commande tactile Installation encastrée. 7" écran tactile coloré. Design blanc et noir.












## Exemple de branchement typique

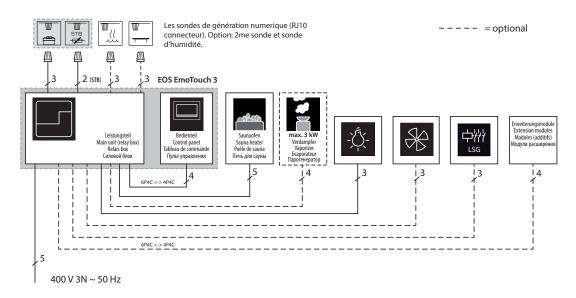


# Installation de tableau de commande




## Installation de box de relais




### Installation de sonde



#### Position de tableau:



#### pour cabine de sauna:



## Caractéristiques techniques

Alimenta- tion electr.	Puissance	Plage de réglage t°C	Réglage d'hu- midité	Limitation de chauffage	Minuterie	Sortie pour Lumière	Sortie pour Ventilateur	Sonde	Tableau de com- mande (HLP)	Box relais (HLP)
400 V 3N ~ 50 Hz	9,0 kW charge resistive 3 kW pour évaporateur.	30° - 115°C (sec) 30° - 70° C (Mode humidité)	Proportionnel à temp ou selon humidité réelle (rel. %)	6h / 12h / 18h sans limite	24 h à l'avance ou minuterie hebdomadaire	230 V, gradualbe. Charge résitive, in- ductive, capacitive	230 V / max. 100 W, vitesse réglable	Numerique, inc. 5 m câble. 2 <sup>nd</sup> sonde et sonde d'humidité en option.	encastré	270 x 300 x 100 mm instalaltion en surface

Druck-Nr.: 2934 4820 47.23 sous réserve de modifications techniques

