

EOS

Portefeuille

Saison 2025



Une véritable expérience de sauna

avec des produits de qualité «made in Germany»

Les produits de qualité EOS se distinguent par une association parfaite d'un vaste savoir-faire et d'une passion pour le design, la performance et la sécurité.

Le processus de développement de chaque produit est notre priorité absolue. Tous les prototypes EOS sont soumis à des séries complètes de tests et de mesures. En utilisant des matériaux de qualité supérieure, tous les produits sont fabriqués par des spécialistes compétents et très motivés.

La gamme de produits EOS comprend des poêles et des appareils de commande de sauna électriques innovants et de haute qualité pour une utilisation dans les installations de sauna privées et commerciales, ainsi que la technologie infrarouge, la technologie de la vapeur et une vaste gamme d'accessoires. Les poêles de sauna se distinguent par leur design moderne et leur vaste gamme de puissance de 3,0 à 72,0 kW.

La gamme est complétée par des systèmes de poêles de sauna à gaz de KUSATEK. La puissance et à la taille du poêle de sauna sont illimitées. Les poêles sont disponibles avec des niveaux de puissance de 10,0 à 120,0 kW. Une combinaison de plusieurs poêles est également possible.



Valable à compter du 1er janvier 2025

Prix hors taxe, départ usine

Sous réserve d'erreurs, de fautes de frappe et de modifications techniques.

TABLE DES MATIÈRES

Poêles pour sauna finlandais	04
Poêles pour sauna finlandais	06
Sauna événementiel	36
KUSATEK - Systèmes de poêle à gaz	40
Poêles pour sauna Bi-O	44
Poêles de sauna avec évaporateur	46
Évaporateur externe	56
Accessoires pour poêles de sauna, FWA	58
Appareils de commande de sauna	60
Econ - Appareils de commande de sauna et accessoires	62
Compact - Appareils de commande de sauna et accessoires	64
EmoTec - Appareils de commande de sauna	66
EmoStyle - Appareils de commande de sauna	68
EmoTouch 3 - Appareils de commande	70
Modules d'extension et accessoires pour appareils de commande	73
Unités de commutation de puissance (LSC)	77
Systèmes de sécurité	78
Systèmes d'hygiène (UV-Clean)	81
Technologie infrarouge	82
Émetteur de chaleur infrarouge	84
Feuille chauffante infrarouge et accessoires	89
Appareils de commande pour technologie infrarouge	92
Équipement pour bains de vapeur	94
Générateurs de vapeur et accessoires	96
Appareils de commande et accessoires pour bains de vapeur	100
Appareils de lumière colorée	102
Technologie de dosage et du froid	108
Systèmes automatiques de dosage des senteurs et de projection	110
Nébulisation de la saumure	113
Technologie du froid	114
Accessoires de sauna	116
Accessoires de sauna	118
Portes de sauna et accessoires	126
Remarques importantes	128
Puissance thermique et valeurs de raccordement	130

Poêles pour sauna finlandais

Le sauna finlandais est la forme de sauna la plus ancienne que les amateurs de sauna rencontrent dans presque toutes les installations de sauna. La température est généralement comprise entre 80 et 95 jusqu'à 100°C, en tant que sauna sec ou en tant que sauna à vapeur.

Les poêles de sauna EOS se distinguent par une construction bien pensée, des matériaux de haute qualité et une qualité conçue jusque dans les moindres détails. EOS Saunatechnik est une référence en matière de design, de fiabilité et de durabilité. L'excellente convection de l'air des poêles de sauna EOS garantit une circulation parfaite de l'air à l'intérieur de la cabine et crée ainsi un climat très agréable dans le sauna.

Avec les produits haut de gamme de la société EOS, vous disposez de modèles dont la diversité et la gamme de fonctions ne laissent pratiquement plus rien à désirer. Avec les poêles de sauna EOS, vous pouvez choisir entre des poêles sur pied et des poêles muraux ainsi que des systèmes dont le montage est dissimulé.

Tous les modèles de poêles de sauna se distinguent par une construction compacte et ils laissent beaucoup de place pour l'aménagement individuel de la cabine et des bancs de sauna. Avec une puissance comprise entre 3,0kW et 72,0kW, ils sont parfaitement adaptés aux saunas d'un volume compris entre 3m³ et 160m³, en fonction de leur puissance.



EOS Zeus L HD
Voir page 29

Vous trouverez plus d'informations sur:
www.eos-sauna.com/fr/produits/poeles-de-sauna-finlandais





FjordSauna AS | Torgsholm Sjøstrand



Poêles pour sauna finlandais



Modèle 1

Modèle 2



Modèle 1



Modèle 2



Support en option

EOS Picco W | Modèle mural ou sur pied

Poêle de sauna pour petites cabines de sauna. Très compact et peu encombrant. Pour le sauna finlandais, recommandé pour les cabines de ~ 4,5m³ environ maximum.

Coque intérieure et extérieure en acier inoxydable. Au choix en acier inoxydable non peint, en finition noir mat ou en anthracite effet perlé.

Montage mural. Câble de raccordement en silicone de 3,5m 4×1,5mm² compris.

Support disponible en option pour placer le poêle comme bon vous semble. Disponible en deux versions avec des designs de coque extérieure différents.

Volume du panier à pierres : 10 kg environ.

Alimentation : 230 V 1N~50/60 Hz (1×16 A)

Dimensions HxLxP : 500×300×215 (*230) mm

Coque extérieure : Revêtement en poudre anthracite effet perlé ou noir mat ou acier inoxydable non peint

Commutateur d'arrêt approprié : Type 6

Supplément pour emballage supplémentaire pour envoi individuel 10,00 €.

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

* Modèle 2

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
Picco W noir - Modèle 1		
3,0 kW	94 7619	637,00
3,5 kW	94 7622	663,00
Picco W noir - Modèle 2		
3,0 kW	94 7625	637,00
3,5 kW	94 7628	663,00
Picco W anthracite - Modèle 1		
3,0 kW	94 7620	625,00
3,5 kW	94 7623	650,00
Picco W anthracite - Modèle 2		
3,0 kW	94 7626	625,00
3,5 kW	94 7629	650,00
Picco W acier inoxydable - Modèle 1		
3,0 kW	94 7621	612,00
3,5 kW	94 7624	637,00
Picco W acier inoxydable - Modèle 2		
3,0 kW	94 7627	612,00
3,5 kW	94 7624	637,00

Support pour EOS Picco et Bi-O Picco - Modèles 1 et 2

Support	Réf.	Prix € hors TVA
Noir	94 7631	285,00
Anthracite	94 7632	272,00

EOS M3 W | modèle mural



Poêle de sauna à commande intégrée. Pour des petits saunas de 3 à 4 m³. Régulation thermostatique de la température 40-110 °C. Temps de chauffage limité à 4 heures. Pour le sauna finlandais.

Construction à triple revêtement entièrement en acier inoxydable. Montage du poêle compact directement sur le mur. Coque extérieure en acier inoxydable non peint ou en anthracite effet perlé.

Positionnement du panneau de commande possible à gauche ou à droite, par remplacement de la coque extérieure.

Volume du panier à pierres : 8 kg environ.

Alimentation : 230 V 1N~50 Hz

Dimensions de l'appareil HxLxP : 600×300×200 mm

Coque extérieure : Revêtement en poudre anthracite effet perlé ou acier inoxydable non peint

Commutateur d'arrêt approprié : Type 6

Supplément pour emballage supplémentaire pour envoi individuel 10,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
M3 W anthracite		
3,0 kW	94 7348	873,00
M3 W acier inoxydable		
3,0 kW	94 1921	782,00

EOS

EOS Filius W | modèle mural



Poêle de sauna pour systèmes compacts. Pour le sauna finlandais.

Conception très peu encombrante - 24 cm de profondeur seulement, montage direct sur la paroi du sauna. Design moderne, intemporel. Partie supérieure en acier inoxydable brossé, coque extérieure avec revêtement en poudre anthracite résistant aux rayures.

Volume du panier à pierres : 8 kg environ.

Supplément pour emballage supplémentaire pour envoi individuel 10,00 €. Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
4,5kW	94 5031	665,00
6,0kW	94 5032	706,00
7,5kW	94 5033	726,00

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz
Dimensions HxLxP : 570×400×240 mm
Commutateur d'arrêt approprié : Type 6

EOS Filius Control W | modèle mural



Poêle de sauna à commande intégrée. La construction est basée sur le poêle de sauna éprouvé, Filius.

L'unité de commande montée sur le dessus permet un fonctionnement simple et sûr. Plage de régulation de la température 40 - 100 °C, durée de chauffage limitée à 4 heures.

Volume du panier à pierres : 8 kg environ.

Supplément pour emballage supplémentaire pour envoi individuel 10,00 €. Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
4,5kW	94 7175	1.192,00
6,0kW	94 7176	1.211,00
7,5kW	94 7177	1.223,00

Alimentation : 400 V 3N / 230 V 1N ~ 50 Hz
Dimensions HxLxP : 575×470×240 mm
Commutateur d'arrêt approprié : Type 6

EOS ThermoTec W | modèle mural



Poêle de sauna pour le sauna finlandais.

Élégant couvercle incurvé en aluminium moulé sous pression, coque intérieure en acier inoxydable, coque extérieure anthracite effet perlé.

Montage mural. Grille de collecte des pierres en acier inoxydable, réglable. Boîtier de raccordement à l'arrière.

Volume du panier à pierres : 18 kg environ.

Supplément pour emballage supplémentaire pour envoi individuel 10,00 €. Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
6,0kW	94 5688	725,00
7,5kW	94 5689	772,00
9,0kW	94 5690	826,00

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz
Dimensions HxLxP : 600×375×380 mm
Commutateur d'arrêt approprié : Type 1

EOS Euro | modèle sur pied/ mural



Poêle de sauna haute qualité pour le sauna finlandais.

Modèle mural. Il est proposé des pieds en option pour un usage en tant que poêle sur pied. Comprend une suspension murale pour un montage mural sans encombrement au sol. Très robuste et durable. Construction à triple coque.

Coque intérieure en acier aluminisé à chaud et panier à pierres servant de coque intérieure supplémentaire en acier inoxydable. Coque extérieure en acier inoxydable. Version 12kW entièrement en acier inoxydable. Couvercle en fonte grise. Boîtier de raccordement à l'arrière.

Volume du panier à pierres : 15 kg environ.

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz
Dimensions HxLxP : 610×460×350 mm
Commutateur d'arrêt approprié : Type 1

Supplément pour emballage supplémentaire pour envoi individuel 10,00 €. Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
7,5kW	90 7686	937,00
9,0kW	90 7687	982,00
10,0kW	94 7886	1.004,00
10,5kW	94 5185	1.004,00
12,0kW	90 8076	1.027,00

Accessoires - pour montage sur pied

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Pieds	90 7110	103,00

* Dimensions sans les pieds facultatifs, hauteur avec pieds - 740 mm.

Poêles pour sauna finlandais



L'illustration représente le Gracil W anthracite



L'illustration représente le modèle Gracil W noir

EOS Gracil W | modèle mural

Poêle de sauna pour sauna finlandais de conception particulièrement compacte.

Profondeur totale de seulement 27,5cm (3cm de distance par rapport au mur comprise). Design moderne, simple.

Construction à triple coque. Coque extérieure avec un revêtement en poudre anthracite effet perlé. Partie supérieure en acier inoxydable brossé. Également disponible avec revêtement en poudre noir mat de haute qualité résistant aux rayures.

Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Grand panier à pierres : volume de 20 kg environ.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz

Dimensions du poêle HxLxP : 740×505×275 mm

Coque extérieure : Revêtement en poudre anthracite effet perlé ou noir mat

Commutateur d'arrêt approprié : Type 6

Supplément pour emballage supplémentaire pour envoi individuel 10,00 €.

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

EOS Gracil | modèle sur pied

Poêle de sauna pour sauna finlandais.

Construction particulièrement peu encombrante - 25 cm de profondeur seulement ! Grâce à son boîtier de raccordement encastré, le poêle Gracil s'adapte de façon optimale aux cabines étroites.

Construction à triple coque. Coque extérieure avec un revêtement en poudre anthracite effet perlé. Partie supérieure en acier inoxydable brossé. Également disponible avec revêtement en poudre noir mat de haute qualité résistant aux rayures.

Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Grand panier à pierres : volume de 20 kg environ.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz

Dimensions HxLxP : 760×505×250 mm

Coque extérieure : Revêtement en poudre anthracite effet perlé ou noir mat

Commutateur d'arrêt approprié : Type 6

Remarque : aucun envoi de colis possible.

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.



L'illustration représente le Gracil anthracite



L'illustration représente le Gracil noir



Option pour Gracil/Gracil W:
EOS Scent Trophy S (voir page 59).



Option pour Gracil/Gracil W: Garde-corps en bois avec fixation



Option pour Gracil: Paroi arrière en anthracite ou noir.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Gracil W		
6,0kW	94 7157	1.076,00
7,5kW	94 7158	1.097,00
9,0kW	94 7159	1.113,00
EOS Gracil W noir		
6,0kW	94 8197	1.108,00
7,5kW	94 7245	1.135,00
9,0kW	94 7246	1.156,00

Accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Garde-corps avec fixation	94 7332	324,00
Garde-corps avec fixation (noir)	94 7334	335,00
Garde-corps fixation (noir)*	94 7249	235,00

*sans pièce en bois

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Gracil		
4,5kW	94 7904	1.116,00
6,0kW	94 6755	1.116,00
7,5kW	94 6756	1.135,00
9,0kW	94 6757	1.161,00
EOS Gracil noir		
4,5kW	94 7906	1.138,00
6,0kW	94 8196	1.138,00
7,5kW	94 7243	1.158,00
9,0kW	94 7244	1.172,00

Accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Paroi arrière	94 6841	194,00
Garde-corps en bois avec fixation (acier inoxydable)	94 6972	336,00
Accessoires pour EOS Gracil noir		
Paroi arrière	94 7254	194,00
Garde-corps en bois avec fixation	94 7329	336,00

EOS



EOS Moment W I | modèle mural

Poêle de sauna à usage privé. Pour le sauna finlandais. Design élégant et intemporel au look incurvé. Partie supérieure et coque extérieure avec un revêtement de haute qualité en noir.

Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Construction robuste et durable – coque intérieure et panier à pierres en acier inoxydable.

Volume du panier à pierres : 15 kg environ.

Supplément pour emballage supplémentaire pour envoi individuel 10,00 €. Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
6,0kW	94 6858	762,00
7,5kW	94 6859	789,00
9,0kW	94 6860	814,00

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Dimensions HxIxP : 640 × 440 × 330 mm

Coque extérieure : Revêtement en poudre noir

Commutateur d'arrêt approprié : Type 1



EOS Moment Control W I | modèle mural

Poêle de sauna à commande intégrée pour sauna finlandais.

Utilisation très simple et rapide grâce à l'unité de commande intégrée. Plage de régulation de la température 40 - 100 °C, durée de chauffage limitée à 4 heures.

Volume du panier à pierres : 15 kg environ.

Supplément pour emballage supplémentaire pour envoi individuel 10,00 €. Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
7,5kW	94 7581	887,00
9,0kW	94 7582	900,00

Alimentation : 400 V 3N ~ 50 Hz

Dimensions HxIxP : 640 × 440 × 330 mm

Coque extérieure : Revêtement en poudre noir



EOS Organic W I | modèle mural

Poêle de sauna haute qualité pour le sauna finlandais. Convient à un usage privé.

Modèle mural. Le modèle Organic séduit par son design futuriste unique. Avec les découpes asymétriques dans le couvercle pour la circulation de l'air et les bords incurvés, il attire tous les regards dans chaque cabine de sauna.

La combinaison de l'acier inoxydable brossé et du revêtement en poudre anthracite sur la coque extérieure souligne le caractère moderne.

Garde-corps de protection et EOSafe L en option.

Volume du panier à pierres : 20 kg environ.

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Dimensions HxIxP : 650 × 410 × 385 mm

Coque extérieure : Acier inoxydable / anthracite

Commutateur d'arrêt approprié : Type 1

Supplément pour emballage supplémentaire pour envoi individuel 10,00 €. Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
6,0kW	94 7549	1.602,00
7,5kW	94 7550	1.627,00
9,0kW	94 7551	1.654,00
10,0kW	94 7890	1.680,00
10,5kW	94 7552	1.680,00

Accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Fixation de la protection du poêle*	94 7699	190,00
Garde-corps en bois avec fixation	94 7700	302,00
Système de sécurité EOSafe L avec 27 mm réflecteur	94 7792	2.169,00

*sans pièce en bois

La figure montre la vue de dessus du poêle Organic W



Garde-corps et EOS Scent Trophy S en option (voir page 59).

Poêles pour sauna finlandais



EOS Cubo 2 | modèle sur pied

Poêle de sauna haute qualité pour le sauna finlandais.

Le modèle Cubo 2 est basé sur la construction éprouvée de Cubo et disponible en deux versions avec des designs de cadre du panier de pierres différents.

Le nouveau design est complété par un corps extérieur rallongé et par un panneau arrière design, désormais inclus, de la même couleur que le corps extérieur, pour une plus grande flexibilité.

Avec couvercle supérieur en acier inoxydable brossé et coque extérieure avec revêtement en poudre anthracite. Également disponible avec un revêtement de haute qualité noir mat.

Face arrière plane avec couvercle arrière rendant ce modèle idéal pour un positionnement devant des surfaces vitrées.

Le garde-corps est disponible en option. Vous trouverez la solution de sécurité innovante EOSafe L appropriés page 79.

Volume du panier à pierres : 25kg environ.

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Dimensions HxLxP : 720x400x385mm

Coque extérieure : Revêtement en poudre anthracite ou noir mat

Commutateur d'arrêt approprié : Type 1

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.



EOS Scent Trophy S en option, voir page 59.



Styling 1 -
Design trou rond



Styling 2 -
Design Structure

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Cubo 2 - Styling 1		
7,5kW	94 8890	1.670,00
9,0kW	94 8891	1.723,00
10,0kW	94 8892	1.770,00
12,0kW	94 8893	1.812,00
EOS Cubo 2 noir - Styling 1		
7,5kW	94 8894	1.765,00
9,0kW	94 8895	1.812,00
10,0kW	94 8896	1.855,00
12,0kW	94 8897	1.897,00
EOS Cubo 2 - Styling 2		
7,5kW	94 8898	1.728,00
9,0kW	94 8899	1.770,00
10,0kW	94 8900	1.812,00
12,0kW	94 8901	1.855,00
EOS Cubo 2 noir - Styling 2		
7,5kW	94 8902	1.824,00
9,0kW	94 8903	1.866,00
10,0kW	94 8904	1.908,00
12,0kW	94 8905	1.951,00

Garde-corps de protection de poêle en bois

pour EOS Cubo 2, Cubo 2+ et Cubo Avantgarde



Fixation de la protection du poêle en acier inoxydable ou noir en option.



Description	Réf.	Prix € hors TVA
Fixation de la protection du poêle (sans pièce en bois)		
Acier inoxydable	94 5792	233,00
Noir	94 7121	233,00
Garde-corps en bois d'érable avec fixation		
Acier inoxydable	94 6970	345,00
Noir	94 7122	345,00
Garde-corps en noyer avec fixation		
Acier inoxydable	94 9231	Sur demande
Noir	94 9232	



Poêles pour sauna finlandais



EOS Cubo Avantgarde | modèle sur pied

Poêle de sauna haute qualité pour le sauna finlandais. Convient également pour un usage commercial.

Look original grâce à la partie supérieure au style spécial, avec environ 10 kg de pierres blanches arrondies (fournies). Revêtement unique en poudre noir mat sur tous les côtés, couvercle compris.

Construction très compacte – seulement 40×39 cm d’encombrement. Face arrière plane avec couvercle arrière rendant ce modèle idéal pour un positionnement devant des surfaces vitrées.

Construction facile à entretenir –éléments chauffants sans contact avec les pierres. Rapport optimisé entre la chaleur rayonnante et la convection de l’air grâce à une quantité de pierres adaptée.

Garde-corps de protection et EOSafe L en option.

Volume du panier à pierres : 35 kg environ. Environ 10 kg de pierres de quartz blanc extraordinaires fournies.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz

Dimensions HxIxP : 720×400×385 mm

Coque extérieure : Revêtement en poudre noir mat

Commutateur d’arrêt approprié : Type 1

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.



Option :
Garde-corps en bois avec fixation

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
9,0 kW	94 7109	1.878,00
10,0 kW	94 9076	1.917,00
10,5 kW	94 7370	1.917,00
12,0 kW	94 7110	1.956,00

Accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Système de sécurité EOSafe L avec 27 mm 30° réflecteur	94 7491	2.218,00



EOS P1 W | modèle mural

Poêle de sauna pour sauna finlandais. Pour un usage privé et commercial.

Construction extra-plate – profondeur de 380 mm seulement. Meilleure convection de l’air grâce aux ouvertures latérales extra larges.

Enveloppe intérieure, enveloppe extérieure et panier à pierres entièrement de l’acier inoxydable. Également disponible sur demande en anthracite effet perlé.

Câblage 1-circuit. Coffret de raccordement à la face arrière. Socle en tant que construction d’un bac d’égouttage.

Volume du panier à pierres : 30 kg environ.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz

Dimensions HxIxP : 720×630×380 mm

Coque extérieure : Anthracite effet perlé ou acier inoxydable

Commutateur d’arrêt approprié : Type 3

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 12,00 €.



Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS P1 W		
12,0 kW	94 8906	1.294,00
15,0 kW	94 8907	1.328,00
EOS P1 W Anthracite		
12,0 kW	94 8913	1.328,00
15,0 kW	94 8914	1.360,00

EOS

EOS Cubo 2+ | modèle sur pied



Poêle de sauna haute qualité pour le sauna finlandais. Le modèle Cubo 2+ est basé sur la construction éprouvée de Cubo+ et disponible en deux versions avec des designs de cadre du panier de pierres différents.

Le nouveau design est complété par un corps extérieur rallongé et par un panneau arrière design, désormais inclus, de la même couleur que le corps extérieur, pour une plus grande flexibilité.

Avec couvercle supérieur en acier inoxydable brossé et coque extérieure avec revêtement en poudre anthracite. Également disponible avec un revêtement de haute qualité noir mat.

Face arrière plane avec couvercle arrière rendant ce modèle idéal pour un positionnement devant des surfaces vitrées.

Le garde-corps est disponible en option (page 10). Vous trouverez la solution de sécurité innovante EOSafe L appropriés page 79.

Volume du panier à pierres : 45kg environ.

Alimentation : 400V 3N~50/60Hz

Dimensions HxLxP : 950×400×385mm

Coque extérieure : Revêtement en poudre anthracite ou noir mat

Commutateur d'arrêt approprié : Type 1

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 12,00 €.



Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Cubo 2+ - Styling 1		
7,5kW	94 8919	1.935,00
9,0kW	94 8920	1.989,00
10,0kW	94 8921	2.036,00
12,0kW	94 8922	2.080,00
EOS Cubo 2+ noir - Styling 1		
7,5kW	94 8923	2.030,00
9,0kW	94 8924	2.076,00
10,0kW	94 8925	2.120,00
12,0kW	94 8926	2.161,00
EOS Cubo 2+ - Styling 2		
7,5kW	94 8927	1.989,00
9,0kW	94 8928	2.036,00
10,0kW	94 8929	2.080,00
12,0kW	94 8930	2.120,00
EOS Cubo 2+ noir - Styling 2		
7,5kW	94 8931	2.080,00
9,0kW	94 8932	2.131,00
10,0kW	94 8933	2.171,00
12,0kW	94 8934	2.221,00

EOS P1+ | poêle sur pied



Poêle de sauna pour sauna finlandais. Pour un usage commercial.

Construction extra-plate - profondeur de 380mm seulement. Meilleure convection de l'air grâce aux ouvertures latérales extra larges.

Câblage 2-circuit. Boîtier de raccordement à l'arrière. Socle dans la structure du bac de récupération.

Coque extérieure à peinture poudre anthracite effet perlé. Pieds réglables.

Volume du panier à pierres : 40kg environ.

Alimentation : 400V 3N~50/60Hz

Dimensions HxLxP : 720×630×380mm

Coque extérieure : Anthracite effet perlé

Commutateur d'arrêt approprié : Type 3

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 12,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
10,0kW	94 7889	1.686,00
10,5kW	94 6383	1.686,00
12,0kW	94 6382	1.742,00
15,0kW	94 6381	1.997,00

Poêles pour sauna finlandais



EOS Edge I modèle sur pied

Poêle de sauna de haute qualité au « design Tower » avec panier à pierres ouvert sur les quatre côtés.

Design élégant et intemporel et dimensions compactes - encombrement de 35×35 cm seulement. Boîtier en acier inoxydable. Pieds réglables. En option, revêtement latéral en anthracite ou noir mat.

Volume du panier à pierres : 100 kg environ.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz

Dimensions de montage HxLxP : 1 000×350×350 mm

Coque extérieure : Acier inoxydable poli non peint

Commutateur d'arrêt approprié : Type 1

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 24,00 €.

En option, revêtement latéral en anthracite ou noir mat. Prix pour 1 pièce.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
6,0 kW	94 6976	1.020,00
7,5 kW	94 6977	1.020,00
9,0 kW	94 6978	1.044,00

Accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Revêtement latéral anthracite	94 7115	160,00
Revêtement latéral noir	94 7116	160,00
Fixation pour protection de poêle*	94 7145	173,00
Garde-corps en bois avec fixation	94 7146	289,00

*sans pièce en bois



Option pour Edge / Edge Control: Garde-corps en bois avec fixation



EOS Edge Control I modèle sur pied

Poêle de sauna de haute qualité au « design Tower » avec commande intégrée et panier à pierres ouvert sur les quatre côtés. Plage de régulation de la température 40-100 °C.

Design élégant et intemporel et dimensions compactes - encombrement de 35×35 cm seulement. Boîtier en acier inoxydable. Pieds réglables. En option, revêtement latéral en anthracite ou noir mat.

Volume du panier à pierres : 100 kg environ.

Alimentation : 400 V 3N~50 Hz

Dimensions de montage HxLxP : 1 000×350×350 mm

Coque extérieure : Acier inoxydable poli non peint

Commutateur d'arrêt approprié : Type 1

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 24,00 €.

En option, revêtement latéral en anthracite ou noir mat. Prix pour 1 pièce.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
7,5 kW	94 7367	1.418,00
9,0 kW	94 7368	1.430,00

Accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Revêtement latéral anthracite	94 7115	160,00
Revêtement latéral noir	94 7116	160,00
Fixation pour protection de poêle*	94 7145	173,00
Garde-corps en bois avec fixation	94 7146	289,00

*sans pièce en bois

EOS



Garde-corps et **EOS Scent Trophy S** en option (voir page 59).

EOS FinnRock | modèle sur pied

Poêle de sauna unique haut de gamme avec un panier à pierres ouvert à l'avant.

Les lamelles spécialement incurvées de la grille en métal déployé de la face frontale empêchent les pierres de tomber et confèrent au poêle son design unique. Grâce à sa partie arrière plane, FinnRock se prête aussi à une installation devant des surfaces vitrées ou au centre du sauna. Entièrement en acier inoxydable.

Également disponible avec un revêtement de haute qualité noir mat résistant aux rayures.

Très robuste et fiable. Construction facile à entretenir - panier à pierres sans contact avec les éléments chauffants.

Volume du panier à pierres : 40 kg environ.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz

Dimensions de montage HxLxP : 760×413×385 mm

Coque extérieure : Revêtement en poudre anthracite effet perlé ou noir mat

Commutateur d'arrêt approprié : Type 1

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 12,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS FinnRock		
7,5kW	94 5663	1.623,00
9,0kW	94 5664	1.670,00
12,0kW	94 5719	1.715,00
EOS FinnRock noir		
7,5kW	94 7861	2.080,00
9,0kW	94 7862	2.117,00
12,0kW	94 7863	2.160,00

Accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Paroi arrière	94 5766	275,00
Paroi arrière noir	94 7864	275,00
Fixation de la protection du poêle*	94 5793	252,00
Garde-corps en bois avec fixation	94 6971	386,00

*sans pièce en bois



Fixation pour protection de poêle et **EOS Scent Trophy S** en option (voir page 59).

EOS Saunadome II | poêle sur pied

Poêle de sauna unique haut de gamme avec un panier à pierres ouvert sur les quatre côtés. Pour un usage privé et commercial.

La grille en métal déployé empêche la chute des pierres en confère au poêle son design unique. Compartiment de pierres extra large : près de 100 kg pour de bons arrosages.

Entièrement en acier inox, profils d'angles anthracite effet perlé. Partie haute de l'acier inox brossé. Construction optimisée pour une meilleure convection de l'air. Avec des pieds réglables pour un positionnement sur une surface non plane.

Volume de compartiment de pierres : 100 kg environ.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz

Dimensions HxLxP : 1000×410×410 mm

Coque extérieure : Anthracite effet perlé / acier inox non peint

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 24,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
9,0kW	94 5603	2.291,00
12,0kW	94 5604	2.323,00
15,0kW	94 5605	2.364,00
18,0kW	94 5606	2.392,00

Fixation de la protection du poêle pour le montage d'une protection sur le poêle de sauna (sans pièce en bois).

Réf.	Prix € hors TVA
94 5323	462,00

Poêles pour sauna finlandais



EOS Zeus S | modèle sur pied

Poêle de sauna de luxe dans un design unique, rond. Pour un usage privé et commercial.

Les modèles Zeus S / SL se caractérisent par une construction en acier très stable avec un panier à pierres d'environ 30 kg.

Le garde-corps de protection massif circulaire, au design assorti, est un accessoire disponible en option dans différentes essences de bois.

Revêtement en poudre rouge-brun aspect « rouille ».

Également disponible sur demande, en noir mat et anthracite effet perlé.

Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Panier à pierres pour 25 à 30 kg de pierres environ.

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz à double circuit

Dimensions LxH : 450×1000 mm

Dimensions LxH (avec garde-corps de protection) : 680×1000 mm

Coque extérieure : rouge-brun aspect « rouille » ou en noir mat et anthracite effet perlé.



Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.



EOS Scent Trophy S en option (voir page 59).



Garde-corps de protection en option

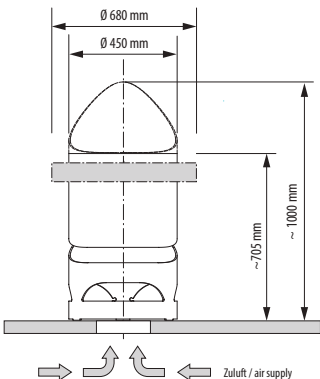

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Zeus S brun		
6,0kW	94 7010	4.355,00
7,5kW	94 7011	4.355,00
9,0kW	94 7012	4.355,00
10,0kW	94 7892	4.627,00
10,5kW	94 7013	4.627,00
12,0kW	94 7014	4.627,00
EOS Zeus S noir		
6,0kW	94 7020	4.355,00
7,5kW	94 7021	4.355,00
9,0kW	94 7022	4.355,00
10,0kW	94 7893	4.627,00
10,5kW	94 7023	4.627,00
12,0kW	94 7024	4.627,00
EOS Zeus S anthracite		
6,0kW	94 7030	4.355,00
7,5kW	94 7031	4.355,00
9,0kW	94 7032	4.355,00
10,0kW	94 7894	4.627,00
10,5kW	94 7033	4.627,00
12,0kW	94 7034	4.627,00

Fixation pour garde-corps en bois, acier inoxydable pour Zeus S / SL

Descrip-tion	Réf.	Prix € hors TVA
Fixation de garde-corps	94 6761	191,00

Garde-corps de protection de 360° ou 270° en option.

Garde-corps de protection de poêle en bois, pour EOS Zeus S / SL, de forme arrondie, sans fixation.

Modèle	Réf.	Prix € hors TVA
360° abachi	94 7101	491,00
270° abachi	94 7100	491,00
360° noyer	94 7093	955,00
270° noyer	94 7092	955,00

EOS

EOS Zeus SL | modèle sur pied



Design alternatif avec la partie supérieure droite de forme rectiligne.

Cette variante de conception est basée sur la même plateforme technique que le modèle Zeus S et se prête bien à un positionnement au centre de la cabine.

Revêtement en poudre rouge-brun aspect « rouille ».

Également disponible sur demande, en noir mat et anthracite effet perlé.

Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Panier à pierres pour 25 à 30 kg de pierres environ.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz à double circuit

Dimensions LxH : 450×700 mm


Dimensions LxH (avec garde-corps de protection) : 680×700 mm

Coque extérieure : rouge-brun aspect « rouille » ou en noir mat et anthracite effet perlé.

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.



Garde-corps de protection en option

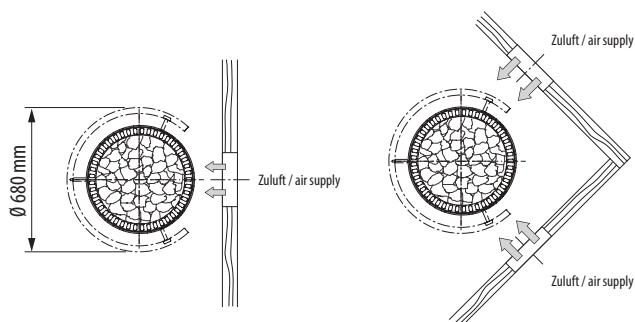

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Zeus SL brun		
6,0kW	94 7015	4.083,00
7,5kW	94 7016	4.083,00
9,0kW	94 7017	4.083,00
10,0kW	94 7901	4.355,00
10,5kW	94 7018	4.355,00
12,0kW	94 7019	4.355,00
EOS Zeus SL noir		
6,0kW	94 7025	4.083,00
7,5kW	94 7026	4.083,00
9,0kW	94 7027	4.083,00
10,0kW	94 7902	4.355,00
10,5kW	94 7028	4.355,00
12,0kW	94 7029	4.355,00
EOS Zeus SL anthracite		
6,0kW	94 7035	4.083,00
7,5kW	94 7036	4.083,00
9,0kW	94 7037	4.083,00
10,0kW	94 7903	4.355,00
10,5kW	94 7038	4.355,00
12,0kW	94 7039	4.355,00

Fixation pour garde-corps en bois, acier inoxydable pour Zeus S / SL

Descrip-tion	Réf.	Prix € hors TVA
Fixation de garde-corps	94 6761	191,00

Garde-corps de protection de 360° ou 270° en option.

Garde-corps de protection de poêle en bois, pour EOS Zeus S / SL, de forme arrondie, sans fixation.

Modèle	Réf.	Prix € hors TVA
360° abachi	94 7101	491,00
270° abachi	94 7100	491,00
360° noyer	94 7093	955,00
270° noyer	94 7092	955,00

Poêles pour sauna finlandais



Garde-corps et **EOS Scent Trophy S** en option (voir page 59).

EOS Herkules S25 | poêle sur pied

Poêle au sol élégant et luxueux pour cabines de sauna compactes de taille moyenne.

Grâce à la paroi arrière plate, ce poêle peut également être placé devant une surface vitrée ou au centre de la cabine. Également disponible avec un revêtement de haute qualité noir mat résistant aux rayures.

Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Volume du panier à pierres : 25kg environ.

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Dimensions HxIxP : 750×400×385 mm

Commutateur d'arrêt approprié : Type 1

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

*avec fixation ** sans pièce en bois

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Herkules S25		
7,5kW	94 4326	1.674,00
9,0kW	94 4327	1.730,00
EOS Herkules S25 noir		
7,5kW	94 7250	1.715,00
9,0kW	94 7237	1.769,00

Accessoires

pour EOS Herkules / Stone S25

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Paroi arrière	94 5277	333,00
Paroi arrière noir	94 7241	326,00
Garde-corps en bois*	94 4468	377,00
Fixation de la protection du poêle**		
Acier inoxydable	94 7308	175,00
Noir	94 7589	275,00



EOS Stone S25 | poêle sur pied

Comme Herkules S25, mais avec une façade en stéatite solide. Également disponible avec un revêtement de haute qualité noir mat résistant aux rayures.

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Dimensions HxIxP : 750×400×385 mm

Commutateur d'arrêt approprié : Type 1

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Stone S25		
7,5kW	94 4582	2.271,00
9,0kW	94 4583	2.328,00
EOS Stone S25 noir		
7,5kW	94 7376	2.312,00
9,0kW	94 7377	2.368,00



EOS Herkules S60 | poêle sur pied

Poêle de sauna haute performance avec volume de pierre extra large.

La grande capacité de stockage de chaleur des pierres de sauna permet des arrosages particulièrement puissantes et assure une stabilité de température élevée.

Également disponible avec un revêtement de haute qualité noir mat résistant aux rayures.

Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Volume du panier à pierres : 60kg environ.

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Dimensions HxIxP : 850×510×530 mm

Commutateur d'arrêt approprié : Type 4

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 18,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Herkules S60		
9,0kW	94 4493	2.424,00
12,0kW	94 4272	2.452,00
15,0kW	94 4273	2.507,00
EOS Herkules S60 noir		
9,0kW	94 7689	2.483,00
12,0kW	94 7690	2.510,00
15,0kW	94 7691	2.566,00

EOS



EOS Stone S60 | poêle sur pied

Comme Héraklès S60, mais avec une façade en stéatite solide.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz

Dimensions HxLxP : 850×510×530 mm

Commutateur d'arrêt approprié : Type 4

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 18,00 €.



Garde-corps et EOS Scent Trophy S en option (voir page 59).



Également disponible en tant que moulin à eau, reportez-vous à la page 37

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
9,0 kW	94 4616	3.181,00
12,0 kW	94 4586	3.237,00
15,0 kW	94 4587	3.369,00

Accessoires

pour EOS Héraklès / Stone S60

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Fixation de la protection du poêle sans pièce en bois	94 7909	172,00
Garde-corps en bois avec fixation	94 5698	425,00
Paroi arrière (acier inoxydable)	94 4375	565,00
Paroi arrière (noir)	94 7776	565,00



EOS Héraklès XL S50 | poêle sur pied professionnel

Poêle de sauna unique avec deux paniers séparés pour les pierres pour un usage commercial.

Les arrosages peuvent avoir lieu alternativement à droite et à gauche et offrent ainsi un climat de sauna encore plus équilibré. Vue de face, la façade en acier inoxydable brossé et les parties latérales en anthracite effet perle créent un contraste optimal.

Le dos est plat afin que le poêle puisse être placé de manière optimale devant les surfaces vitrées.

Grâce à cette conception innovante, ce poêle combine des performances élevées avec une profondeur totale d'environ 39 cm seulement et peut contenir jusqu'à 50 kg de pierres.

Également disponible avec un revêtement de haute qualité noir mat résistant aux rayures.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz

Dimensions HxLxP : 750×750×385 mm

Commutateur d'arrêt approprié : Type 3

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 12,00 €.

*avec fixation ** sans pièce en bois

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Héraklès XL S50		
12,0 kW	94 4330	3.325,00
15,0 kW	94 4331	3.381,00
EOS Héraklès XL S50 noir		
12,0 kW	94 7692	3.510,00
15,0 kW	94 7693	3.568,00

Accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Garde-corps en bois*	94 4470	369,00
Fixation de la protection du poêle**		
Acier inoxydable	94 7308	175,00
Noir	94 8951	275,00



L'illustration représente le Héraklès XL S50 noir



EOS Héraklès XL S120 HD | poêle sur pied professionnel

Le produit phare de la série EOS Héraklès pour le sauna commercial intensif (voir page 30).

Poêles pour sauna finlandais



L'illustration représente Selection:
- Coque extérieure: Anthracite
- Cadre du panier à pierres:
Acier inoxydable
- Pierres diabas



La quantité de pierres livrée en option est d'environ 35 - 40 kg pour EOS Selection.



L'illustration représente Selection:
- Coque extérieure: Blanc
- Cadre du panier à pierres: Noir
- Pierres de quartz
- Garde-corps: en bois de noyer (à 4 côtés)



Garde-corps et EOS Scent Trophy S en option (voir page 59).

EOS Selection | modèle sur pied

EOS Selection est le premier poêle de sauna qui peut être composé individuellement selon les souhaits et les idées de chacun.

Vous avez le choix entre 16 variantes de design comme poêle de sauna finlandais classique ou comme poêle de sauna Bi-O (EOS Bi-O Selection, voir page 55). EOS Selection est disponible en quatre classes de puissance de 7,5 kW à 12,0 kW. L'enveloppe extérieure et le cadre du panier pour les pierres sont disponibles en acier inoxydable, anthracite, noir et blanc. En outre, il est possible de choisir en option des pierres de diabase gris clair, de vulcanite foncée ou de quartz blanc, ainsi qu'une garde-corps en bois en abachi ou en noyer. La quantité de pierres livrée en option est d'environ 40 kg. Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Pour nos produits, nous misons exclusivement sur des matériaux soigneusement sélectionnés et une finition parfaite jusque dans les moindres détails - une technique durable pour un plaisir du sauna qui dure.

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Dimensions HxIxP : 750 x 420 x 420 mm

Enveloppe extérieure: acier inoxydable avec ou sans peinture

Commutateur d'arrêt approprié : Type 1

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
7,5 kW	159387	1.315,00
9,0 kW	159388	1.339,00
10,0 kW	159389	1.375,00
12,0 kW	159390	1.399,00
Coque extérieure	Réf.	Prix € hors TVA
Acier inoxydable	159383	623,00
Anthracite	159366	813,00
Noir	159367	825,00
Blanc	159368	873,00
Cadre du panier de pierres	Réf.	Prix € hors TVA
Acier inoxydable	159373	126,00
Anthracite	159374	228,00
Noir	159375	240,00
Blanc	159376	252,00

Remarque : les prix sont additifs. Le prix total se compose d'au moins trois positions.

Pierres de sauna, env. 40 kg	Réf.	Prix € hors TVA
Pierres diabas, 20 kg	(2x) 94 7336	92,00
Pierres de vulcanite, 20 kg	(2x) 94 7911	98,00
Pierres de quartz, 10 kg empilées sur des pierres diabas, 15 kg	(1x) 94 7698 (2x) 94 8054	169,00
Garde-corps	Réf.	Prix € hors TVA
Fixation (sans pièce en bois)	94 7501	151,00
Garde-corps en bois d'abachi (à 3 côtés)	94 7502	324,00
Garde-corps en noyer (à 3 côtés)	94 7503	408,00
Garde-corps en bois d'abachi (à 4 côtés)	94 7964	430,00
Garde-corps en noyer (à 4 côtés)	94 7965	549,00

Garde-corps de protection en bois d'abachi ou noyer avec fixation.

Faites votre choix :

Poêles pour sauna finlandais / Bi-O



Finlandais



Bi-O

Puissance

7,5kW

9,0kW

10,0kW

12,0kW

Coque extérieure



Acier inoxydable



Anthracite



Noir



Blanc

Cadre du panier de pierres



Acier inoxydable



Anthracite



Noir



Blanc

Pierres de sauna - en option



sans pierres de sauna



Pierres diabas

Granulométrie:
50-100 mm



Pierres de vulcanite

Granulométrie:
50-100 mm



Pierres de quartz

Granulométrie:
50-80 mm

Garde-corps (avec fixation) - en option



sans garde-corps



Fixation (sans pièce en bois)



en bois d'abachi (à 3 côtés)



en noyer (à 3 côtés)



en bois d'abachi (à 4 côtés)



en noyer (à 4 côtés)

Poêles pour sauna finlandais



EOS Mythos S35 | modèle sur pied

EOS Mythos est un poêle de sauna exclusif pour les cabines de sauna orientées design.

Il se distingue par une construction bien pensée jusqu' dans les moindres détails et un choix de designs variés. Vous avez le choix entre différentes variantes de couleurs élégantes. Sa forme cubiste reconnaissable entre toutes en fait un véritable accroche-regard.

Avec un volume de pierres de 35 kg, le poêle peut être équipé d'un évaporateur en option pour permettre différents types de climat de sauna (EOS Mythos Vapor, voir page 55).

Le design cubiste est complété par les pierres Cubius uniques en leur genre, qui offrent des possibilités d'aménagement personnalisées. Les pierres Cubius sont disponible comme accessoires. Les modèles EOS Mythos white / black comprennent les pierres Cubius en couleur appropriée.

Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Tous les poêles EOS Mythos comprennent un câble de raccordement préassemblé de 8m.

Un garde-corps est disponible en option.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz

Dimensions HxIxP : 840×420×370 mm

Coque extérieure : acier brossé + anthracite ou anthracite effet perlé, blanc et noir mat

Commutateur d'arrêt approprié : Type 1

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 12,00 €.

*sans pièce en bois



Garde-corps de protection et pierres Cubius (voir page 24) en option



Évaporateur en option pour permettre différents types de climat de sauna, voir page 57

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Mythos S35 CRS		
7,5kW	94 5581	2.267,00
9,0kW	94 5582	2.343,00
EOS Mythos S35 anthracite		
7,5kW	94 5488	2.267,00
9,0kW	94 5489	2.343,00
EOS Mythos S35 white		
7,5kW	94 5988	3.296,00
9,0kW	94 5989	3.444,00
EOS Mythos S35 black		
7,5kW	94 6066	3.296,00
9,0kW	94 6067	3.444,00

Garde-corps de protection en bois d'abachi (à 3 côtés) avec fixation

Descrip- tion	Réf.	Prix € hors TVA
Garde-corps	94 5652	398,00
Fixation de la protection du poêle*		
Anthracite	94 7055	279,00
Noir	94 7056	279,00

EOS Mythos Vitré | Accessories



Modèle	Prix € hors TVA
Supplément pour les poêles Mythos avec vitre noire	756,00

Remarque : le supplément se rapporte au vitre - pas à l'ensemble du corps.

EOS



EOS Mythos S45 I modèle sur pied

Poêle de sauna exclusif pour les cabines de sauna orientées design.

Comme EOS Mythos S35, mais avec un très grand volume de pierres de 45kg.

Les pierres Cubius sont disponibles comme accessoires. Les modèles EOS Mythos white / black comprennent les pierres Cubius en couleur appropriée.

Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Tous les poêles EOS Mythos comprennent un câble de raccordement préassemblé de 8m.

Un garde-corps est disponible en option.

Alimentation : 400V 3N~50/60Hz

Dimensions HxLxP : 840x500x370 mm

Coque extérieure : acier brossé + anthracite ou anthracite effet perlé, blanc et noir mat

Commutateur d'arrêt approprié : Type 1

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 12,00 €.

*sans pièce en bois



Garde-corps de protection, pierres Cubius (voir page 24) et EOS Scent Trophy S (voir page 59) en option.



Évaporateur en option pour permettre différents types de climat de sauna, voir page 57



EOS Credo I modèle sur pied

Poêle de sauna exclusif pour les cabines de sauna orientées design.

La particularité spécifique est le revêtement unique avec des carreaux en céramique noire qui confèrent à ce poêle son aspect luxueux.

Le design cubiste est parfaitement complété par le pied élégant. Grâce au dos plat, EOS Credo peut être placé directement devant les surfaces vitrées ou au centre d'une pièce.

Seulement 2cm de distance de sécurité grâce à une excellente isolation thermique.

Le système de sécurité en option EOSafe L garantit la sécurité dans votre sauna. En raison de la relativement faible température de surface des carreaux, aucune protection contre le contact avec le poêle n'est nécessaire.

Les pierres Cubius et les pierres de sauna Diabas sont incluses en série. Volume du panier à pierres : 40kg environ.

Alimentation : 400V 3N~50/60Hz

Dimensions HxLxP : 810x500x400 mm



EOS Scent Trophy S en option (voir page 59).

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Mythos S45 CRS		
12,0kW	94 5583	2.760,00
15,0kW	94 5584	2.849,00
EOS Mythos S45 anthracite		
12,0kW	94 5490	2.760,00
15,0kW	94 5491	2.849,00
EOS Mythos S45 white		
12,0kW	94 5991	3.905,00
15,0kW	94 5992	3.981,00
EOS Mythos S45 black		
12,0kW	94 6068	3.905,00
15,0kW	94 6069	3.981,00

Garde-corps de protection en bois d'abachi (à 3 côtés) avec fixation


Description	Réf.	Prix € hors TVA
Garde-corps	94 5655	398,00
Fixation de la protection du poêle*		
Anthracite	94 7055	279,00
Noir	94 7056	279,00

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
12,0 kW	94 8809	8.240,00
15,0 kW	94 8808	8.400,00

Accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Système de sécurité EOSafe L avec 27 mm réflecteur	94 8855	2.053,00

Poêles pour sauna finlandais



EOS Cubius | Accessories

Pierres Cubius	Réf.	Prix € hors TVA
Pierres Cubius naturelles, Kit pour S35 (20 pièces)	94 5520	476,00
Pierres Cubius naturelles, Kit pour S45 (24 pièces)	94 5521	570,00
Pierres Cubius blanches, Kit pour S35 (20 pièces)	94 5938	732,00
Pierres Cubius blanches, Kit pour S45 (24 pièces)	94 5939	832,00
Pierres Cubius noires, Kit pour S35 (20 pièces)	94 5942	732,00
Pierres Cubius noires, Kit pour S45 (24 pièces)	94 5943	832,00

Remarque : Les pierres Cubius sont des pièces de rechange, ils sont soumises à une vieillissement causée par chaleur et usage comme toutes les pierres de sauna. Alors elles doivent être contrôlées régulièrement.

Les pierres Cubius en kit comprennent un cadre d'acier inoxydable pour le montage dans le poêle - sauf les pierres des hauteurs spéciales 60 et 80 mm.

Pierres Cubius Loop	Dimensions, mm	Réf.	Prix € hors TVA
Cubius Loop 1 naturelles	50×50×40 mm	94 5946	120,00
Cubius Loop 1 noires	50×50×40 mm	94 7342	133,00
Cubius Loop 1 blanches	50×50×40 mm	94 7343	133,00
Cubius Loop 2 naturelles	50×112×40 mm	94 5947	147,00
Cubius Loop 2 noires	50×112×40 mm	94 7058	161,00
Cubius Loop 2 blanches	50×112×40 mm	94 7344	161,00
Cubius Loop 4 naturelles	118×112×40 mm	94 5948	222,00
Cubius Loop 4 noires	118×112×40 mm	94 6903	237,00
Cubius Loop 4 blanches	118×112×40 mm	94 6287	237,00
Cubius Loop 6 naturelles	174×112×40 mm	94 5949	265,00
Cubius Loop 6 noires	174×112×40 mm	94 7364	284,00
Cubius Loop 6 blanches	174×112×40 mm	94 7365	284,00

Pierres Cubius, hauteurs spéciales	Réf.	Prix € hors TVA
Kit 10 pièces, hauteur 60 mm, naturelles	94 5627	245,00
Kit 6 pièces, hauteur 60 mm, noires	94 6049	265,00
Kit 6 pièces, hauteur 60 mm, blanches	94 6050	265,00
Kit 10 pièces, hauteur 80 mm, naturelles	94 5626	245,00
Kit 6 pièces, hauteur 80 mm, noires	94 6051	265,00
Kit 6 pièces, hauteur 80 mm, blanches	94 6052	265,00



Poêles pour sauna finlandais



EOS EuroMax | poêle sur pied

Poêle de sauna de la classe premium pour le sauna finlandais sec. Spécialement pour un usage commercial.

Construction éprouvée de haute qualité en acier inoxydable avec des ouvertures d'air extra larges pour une convection de l'air optimale. Technologie à triple enveloppe. Couvercle élégant en aluminium moulé sous pression, coque extérieure en anthracite effet perlé.

Compartiment de pierres extra large de volume 60kg environ permet de bons arrosages et une grande stabilité de température.

Facilité du service par construction - panier à pierres se trouve au-dessus des éléments chauffants. Les éléments chauffants n'ont aucun contact avec les pierres.

Alimentation : 400V 3N~50/60Hz
Dimensions HxLxP : 925×500×500mm
Coque extérieure : Anthracite effet perlé
Commutateur d'arrêt approprié : Type 4

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 18,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
9,0 kW	94 2320	1.781,00
12,0 kW	94 2321	1.824,00
15,0 kW	94 3882	1.995,00

Fixation de protection de poêle pour le montage d'une protection au poêle (sans pièces en bois)

Réf.	Prix € hors TVA
94 4595	256,00



EOS BlackRock | modèle sur pied

Poêle de sauna pour sauna finlandais. Pour un usage commercial.

Construction très robuste en acier inoxydable avec des canaux latéraux extra larges pour une convection de l'air optimale.

Disponible en deux versions :

- Design très contrasté avec des panneaux latéraux anthracite effet perlé et des poteaux d'angle en acier inoxydable poli. Partie supérieure en acier inoxydable poli.
- Design avec panneaux latéraux et partie supérieure en noir mat.

Aspect uniforme de tous les côtés. Boîtier de raccordement intégré au poêle, boîtier de raccordement dans le bas, avec raccordement à l'arrière.

Grâce à un évaporateur de 3,0kW disponible en option, il peut également être utilisé en version Bi-O dans les saunas humides (voir page 56). Possibilité d'adaptation sur place.

Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Volume du panier à pierres : 40kg environ.

Alimentation : 400V 3N~50/60Hz
Dimensions HxLxP : 830×555×555mm
Commutateur d'arrêt approprié : Type 4

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 12,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS BlackRock anthracite		
12,0kW	94 7140	2.317,00
15,0kW	94 7141	2.378,00
18,0kW	94 7142	2.442,00
EOS BlackRock noir		
12,0kW	94 7312	2.803,00
15,0kW	94 7313	2.858,00
18,0kW	94 7314	2.921,00

Accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
EOS BlackRock anthracite		
Fixation de la protection du poêle*	94 7309	253,00
Garde-corps en bois avec fixation	94 7310	383,00
EOS BlackRock noir		
Fixation de la protection du poêle*	94 7315	277,00
Garde-corps en bois avec fixation	94 7316	410,00

*sans pièce en bois

L'illustration représente le modèle BlackRock noir avec garde-corps en option



Également disponible en tant que moulin à eau, reportez-vous à la page 37



Vous trouverez un évaporateur BlackRock adapté en anthracite ou noir mat à la page 56.

EOS



EOS Goliath HD | poêle sur pied professionnel

Poêle de sauna pour sauna finlandais. Design moderne en peinture poudre anthracite, partie haute en acier inox brossé ou rouge-brun aspect « Rust Marble » sur demande.

EOS Goliath HD - la version « Heavy Duty » avec un câblage en série de barres omnibus massives en cuivre. Idéal pour un usage commercial particulièrement exigeant et intensif.

Construction renforcée, très stable. Entièrement en acier inox. Construction murale à triple enveloppe. Panier à pierres extra large en acier inoxydable avec des ouvertures air extra larges pour une convection de l'air optimale. 18 éléments chauffants à haute performance sans contact avec le panier à pierres.

Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Volume du panier à pierres : 75kg environ.

Alimentation : 400V3N~50/60Hz à double circuit

Dimensions HxLxP : 830x960x470mm

Coque extérieure : Anthracite effet perlé

Commutateur d'arrêt approprié : Type 5

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 18,00 €.



Garde-corps et bassin pour herbes en option. "Rust Marble" sur demande.



Également disponible en tant que moulin à eau, reportez-vous à la page 38



EOS 34.G HD | modèle sur pied professionnel

Poêle de sauna pour sauna finlandais. Idéal pour un usage commercial intensif. Modèle sur pied en deux tailles.

EOS 34.G HD - la version « Heavy Duty » avec un câblage en série de barres omnibus massives en cuivre. Idéal pour un usage commercial particulièrement exigeant et intensif.

Construction renforcée, très stable. Entièrement en acier inoxydable. Construction murale à 3 coques. Grand panier à pierres en acier inoxydable avec des ouvertures extra larges pour une convection de l'air optimale. Tôle de fond servant de structure du bac de récupération. Coque extérieure : Acier inoxydable poli non peint.

Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Taille 1 : 15-21kW, volume de pierres 30kg environ

Taille 2 : 24-36kW, volume de pierres 45kg environ

Alimentation : 400V3N~50/60Hz à double circuit

Dimensions HxLxP Taille 1 : 950x750x530mm

Dimensions HxLxP Taille 2 : 950x1000x530mm

Commutateur d'arrêt approprié : Type 5

Forfait de mise à disposition pour 30 / 45 kg de pierres de sauna : 12,00 €.



Cadre de rehausse avec commutateur d'arrêt, fixation directe au poêle



Également disponible en tant que moulin à eau, reportez-vous à la page 38



Bassine pour herbes en option



Cadre de protection contre le contact avec le poêle en option : Exemple d'application et de montage sans et avec un cadre en bois

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
18,0kW	94 7826	4.480,00
24,0kW	94 7827	4.560,00
30,0kW	94 7828	4.640,00
36,0kW	94 7829	4.720,00

Accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Garde-corps fixation (sans pièce en bois)	94 7125	237,00
Garde-corps en bois avec fixation (à 3 côtés)	94 7126	497,00
Bassine pour herbes	94 8886	314,00

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
15,0kW	94 8097	2.800,00
18,0kW	94 8098	2.884,00
21,0kW	94 8099	2.968,00
24,0kW	94 7360	3.062,00
27,0kW	94 7361	3.156,00
30,0kW	94 7362	3.250,00
36,0kW	94 7363	3.344,00

Cadre de rehausse pour augmenter le volume de pierres de 30 à 45 kg, en acier inoxydable

Taille 1	94 4000	679,00
Taille 2	94 4001	774,00

Kit de cadre de rehausse + fixation du commutateur d'arrêt en cas de surélévation du panier à pierres

Taille 1	94 4983	973,00
Taille 2	94 4984	1.051,00

Bassine pour herbes

Taille 1	94 8839	283,00
Taille 2	94 8838	314,00

Cadre de protection contre le contact avec le poêle (sans bois)

94 8813	513,00
---------	--------

Poêles pour sauna finlandais



EOS Zeus HD | modèle sur pied professionnel

Poêle de sauna de luxe dans un design unique, rond.

EOS Zeus HD - la version « Heavy Duty » avec un câblage en série de barres omnibus massives en cuivre. Idéal pour un usage commercial particulièrement exigeant et intensif.

Le point fort de ce modèle c'est son corps de forme ronde en acier renforcé avec son gigantesque panier à pierres de 60 kg.

Le design inimitable de ce poêle est parfaitement complété par le garde-corps de protection solide circulaire (en option).

Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Coque extérieure : rouge-brun aspect « rouille ».

Également disponible sur demande, en noir mat et anthracite effet perlé.

Panier à pierres pour 60 kg de pierres environ.

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz à double circuit

Dimensions LxH : 700×1250 mm

Dimensions LxH (avec garde-corps de protection): 935×1250 mm


Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 18,00 €. Granulométrie 100 - 150 mm



EOS Zeus / Zeus L HD avec une puissance de 30,0 kW et 36,0 kW, cadre de rehausse compris.




Garde-corps de protection en option

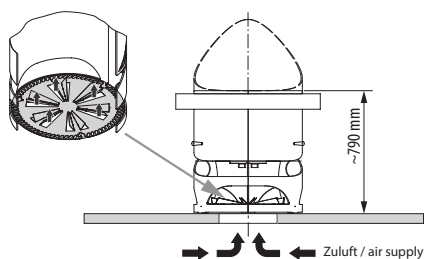

Exemple d'installation au centre de la cabine (arrivée d'air par le bas) / installation devant une paroi en verre ou une paroi de sauna (arrivée d'air latérale).

Niveau minimal d'aération et de ventilation: 50×10 cm (ca. 500 cm²) / Ø 30 cm

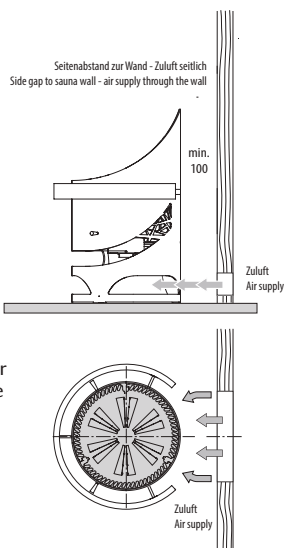

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Zeus HD brun		
20,0 kW	94 7837	8.410,00
24,0 kW	94 7838	8.579,00
30,0 kW	94 7839	9.195,00
36,0 kW	94 7840	9.352,00
EOS Zeus HD noir		
20,0 kW	94 7841	8.410,00
24,0 kW	94 7842	8.579,00
30,0 kW	94 7843	9.195,00
36,0 kW	94 7844	9.352,00
EOS Zeus HD anthracite		
20,0 kW	94 7845	8.410,00
24,0 kW	94 7846	8.579,00
30,0 kW	94 7847	9.195,00
36,0 kW	94 7848	9.352,00

Fixation de garde-corps pour garde-corps en bois, acier inoxydable pour EOS Zeus / Zeus L

Descrip-tion	Réf.	Prix € hors TVA
Fixation de garde-corps	94 6761	191,00

Garde-corps de protection de poêle en bois - pour EOS Zeus et Zeus L, forme arrondie, sans fixation.

Modèle	Réf.	Prix € hors TVA
360° abachi	94 6606	930,00
270° abachi	94 6605	897,00
360° noyer	94 6598	1.580,00
270° noyer	94 6597	1.516,00

EOS

EOS Zeus L HD | modèle sur pied professionnel



Design alternatif du poêle de sauna Zeus HD avec la partie supérieure droite de forme rectiligne.

Cette variante de design est basée sur la même plate-forme technique que le poêle de sauna Zeus et se prête bien à un positionnement au centre de la cabine.

Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Revêtement en poudre rouge-brun aspect « rouille ».

Également disponible sur demande, en noir mat et anthracite effet perlé.

Panier à pierres pour 60 kg de pierres environ.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz à double circuit

Dimensions LxH : 700×790 mm

Dimensions LxH (avec garde-corps de protection) : 935×790 mm

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 18,00 €.

Granulométrie 100 - 150 mm



Garde-corps de protection en option

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Zeus L HD brun		
20,0 kW	94 7849	8.410,00
24,0 kW	94 7850	8.579,00
30,0 kW	94 7851	9.195,00
36,0 kW	94 7852	9.352,00
EOS Zeus L HD noir		
20,0 kW	94 7853	8.410,00
24,0 kW	94 7854	8.579,00
30,0 kW	94 7855	9.195,00
36,0 kW	94 7856	9.352,00
EOS Zeus L HD anthracite		
20,0 kW	94 7857	8.410,00
24,0 kW	94 7858	8.579,00
30,0 kW	94 7859	9.195,00
36,0 kW	94 7860	9.352,00

Fixation de garde-corps pour garde-corps en bois, acier inoxydable pour EOS Zeus / Zeus L

Descrip- tion	Réf.	Prix € hors TVA
Fixation de garde-corps	94 6761	191,00


Garde-corps de protection de poêle en bois - pour EOS Zeus et Zeus L, forme arrondie, sans fixation.

Modèle	Réf.	Prix € hors TVA
360° abachi	94 6606	930,00
270° abachi	94 6605	897,00
360° noyer	94 6598	1.580,00
270° noyer	94 6597	1.516,00

Poêles pour sauna finlandais



Garde-corps de protection en option. Rouge-brun aspect « Rust Marble » sur demande.



EOS Orbit | modèle sur pied professionnel

Poêle de sauna pour sauna finlandais. Spécialement pour un usage commercial intensif.

Design rond classique et intemporel avec revêtement en poudre anthracite effet perlé. Raccordement invisible des câbles sur le dessous.

Facile à entretenir - Panier à pierres sans contact avec les éléments chauffants. Construction renforcée, extra-stable en acier inoxydable de haute qualité.

Le garde-corps de protection (360° ou 270°) massif circulaire, au design assorti, est un accessoire disponible en option dans différentes essences de bois. Avec fixations pour un garde-corps prémontées.

Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Panier à pierres pour maximum 40 kg de pierres environ.

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz à double circuit

Dimensions LxH : 655 x 920 mm

Dimensions LxH (avec garde-corps de protection) : 935 x 920 mm

Coque extérieure : Anthracite effet perlé

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 12,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
18,0 kW	94 6421	3.938,00
21,0 kW	94 6422	3.998,00
24,0 kW	94 6423	4.058,00

Également disponible sur demande en marbre rouillé.

Garde-corps de protection de poêle en bois - pour poêle de sauna EOS Orbit (fixation prémontée sur le poêle).

Modèle	Réf.	Prix € hors TVA
360° abachi	94 6896	958,00
270° abachi	94 6890	926,00
360° noyer	94 6900	1.627,00
270° noyer	94 6894	1.561,00

EOS Herkules XL S120 HD | poêle sur pied professionnel

Le produit phare de la série EOS Herkules pour le sauna commercial intensif.

Les deux paniers séparés pour les pierres contiennent au total 120 kg de pierres et garantissent une stabilité à haute température et une capacité de stockage de chaleur particulièrement importante. Le design unique est parfaitement complété par le bar décoratif en bois d'Abachi et un élégant bol en acier inoxydable pour les essences parfumées.

Les arrosages peuvent avoir lieu alternativement à droite et à gauche.

La version « Heavy Duty » avec un câblage en série de barres omnibus massives en cuivre. Idéal pour un usage commercial particulièrement exigeant et intensif.

La façade en acier inoxydable brossé forme un contraste parfait avec la colonne centrale et les panneaux latéraux revêtus par poudre anthracite effet perle. Également disponible avec un revêtement de haute qualité noir mat résistant aux rayures.

Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Dimensions HxLxP : 850 x 960 x 530 mm

Commutateur d'arrêt approprié : Type 5

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 36,00 €.



Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Herkules XL S120 HD		
18,0 kW	94 8116	5.409,00
24,0 kW	94 8117	5.579,00
30,0 kW	94 8118	5.748,00
EOS Herkules XL S120 HD noir		
18,0 kW	94 8821	5.432,00
24,0 kW	94 8822	5.601,00
30,0 kW	94 8823	5.770,00

Accessoires

pour Herkules XL S120/S120 Vapor

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Paroi arrière (acier inoxydable)	94 4439	629,00
Paroi arrière (noir)	94 7778	629,00
Garde-corps avec fixation	94 5679	466,00
Garde-corps fixation (sans pièce en bois)	94 7909	172,00



Poêles pour sauna finlandais



EOS Mega S HD | modèle sur pied professionnel

Poêle de sauna haute performance pour les grandes cabines jusqu'à environ 90 m³.

Optimisé de manière spécifique pour les très grands spas et les saunas événementiels avec des cérémonies de sauna intenses. La construction robuste en acier inoxydable et le câblage avec des rails en cuivre rendent le Mega S HD idéal pour les applications commerciales exigeantes.

Design élégant, classique et intemporel sans « face arrière » typique - idéal pour l'installation devant des surfaces vitrées ou l'installation centrale au centre de la cabine du sauna.

Le grand panier de pierres d'un volume d'environ 100 kg est séparé des éléments chauffants et il garantit ainsi une convection optimale de l'air et une longue durée de vie des éléments chauffants.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz
(4 conduites d'alimentation)

Dimensions HxLxP : 1000×900×800 mm

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 36,00 €.

Granulométrie 100 - 150 mm



Garde-corps de protection en option

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
36,0 kW	94 8094	6.960,00
42,0 kW	94 8045	7.120,00
48,0 kW	94 8044	7.400,00

Accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Garde-corps fixation (sans pièce en bois)	94 7183	377,00
Garde-corps en bois d'abachi avec fixation	94 7184	693,00
Garde-corps en noyer avec fixation	94 7185	1.274,00



EOS Mega HD | modèle sur pied professionnel

Poêle de sauna unique avec un câblage en série de barres omnibus massives en cuivre. Spécialement conçu pour un usage commercial intensif, par exemple pour les saunas à thème et projections événementielles jusqu'à 160 m³. Pour sauna finlandais sec.

Le panier à pierres extra large optimisé de 150 kg avec 25% de volume de pierres en plus se trouve sur les éléments chauffants et garantit des temps de chauffe plus rapides et des infusions encore plus puissantes. Grande zone d'infusion de 70×110 cm.

Des lamelles en V spéciales sur deux rangées sous les pierres garantissent une évaporation optimale et complète pendant les projections et, en même temps, une convection de l'air stable.

Construction durable en acier inoxydable. Parois extérieures à revêtement en poudre anthracite effet perlé. Pas de « dos » typique, même design de tous les côtés - parfait pour un placement central.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz
(4 conduites d'alimentation)

Dimensions HxLxP : 1000×1200×800 mm

Le raccordement requiert 2 appareils PEB36.

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 48,00 €.

Granulométrie 100 - 150 mm

Requiert 4 câbles de raccordement. Raccordement des câbles sur le dessous.



Boîtier de raccordement EOS Mega HD avec câblage en série de barres omnibus en cuivre



Garde-corps de protection en option



Rouge-brun aspect « Rust Marble » sur demande.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
42,0 kW	94 7735	7.760,00
48,0 kW	94 7736	7.920,00
54,0 kW	94 7737	8.080,00
60,0 kW	94 7738	8.240,00
72,0 kW	94 7739	8.400,00

Accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Garde-corps fixation (sans pièce en bois)	94 7183	377,00
Garde-corps en bois d'abachi avec fixation	94 7184	693,00
Garde-corps en noyer avec fixation	94 7185	1.274,00



Poêles pour sauna finlandais



EOS Invisio XL | poêle installé sous banc

Poêle de sauna pour une installation invisible sous les bancs de sauna. Modèle sur pied pour sauna finlandais.

Convient aussi à un usage commercial intensif. Grâce à la construction sous le banc unique très peu encombrante, il y a **10 cm** de distance seulement par rapport à la cloison.

Panier à pierres extra large d'un volume faisant jusqu'à 75 kg de pierres - parfait pour des projections intensives ou des systèmes de dosage automatiques. Goulotte de projection intégrée sur toute la largeur du poêle, raccordement à droite ou à gauche. Trémie de projection avec tuyau de raccordement et grille de protection compris. Hauteur réglable (+/- 15 cm).

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Coque extérieure : Tôle d'acier galvanisé non peint (couvercle supérieur en acier inoxydable) ou anthracite effet perlé

Dimensions HxLxP : 800x1160x580 mm (sans tube latéral)

Grille de protection LxI : 1200x100 mm

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 18,00 €.



Trémie d'eau avec tuyau silicone fournie. Raccordement de trémie à gauche ou à droite.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Invisio XL		
9,0 kW	94 5522	2.304,00
12,0 kW	94 6390	2.496,00
EOS Invisio XL anthracite		
9,0 kW	94 5816	3.355,00
12,0 kW	94 6391	3.593,00

Accessoires compris :

- grille de protection
- Trémie de projection en acier inoxydable avec tuyau de raccordement et collier



EOS Invisio Midi | poêle installé sous banc

Version de taille moyenne du poêle sous banc Invisio.

Construction compacte avec un panier à pierres de 20 kg. Raccordement pour le tuyau de projection à gauche ou à droite. Hauteur réglable. Pierres sans contact avec les éléments chauffants.

Volume du panier à pierres : 20 kg environ.

Dimensions HxLxP : 650x1160x380 mm (sans tube latéral)

Hauteur réglable à 710/770 mm

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Grille de protection LxI : 1200x100 mm

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Invisio Midi		
6,0 kW	94 5786	1.781,00
9,0 kW	94 5787	1.857,00
12,0 kW	94 5788	1.957,00
EOS Invisio Midi anthracite		
6,0 kW	94 5813	1.900,00
9,0 kW	94 5814	1.979,00
12,0 kW	94 5815	2.077,00



EOS Invisio Mini | poêle sous banc

Version petite du poêle sous banc Invisio.

Construction très compacte et faible encombrement - largeur de 66 cm seulement. Panier à pierres : 15 kg, pierres sans contact avec les éléments chauffants. Raccordement pour le tuyau de projection à gauche ou à droite.

Volume du panier à pierres : 15 kg environ.

Dimensions HxLxP : 650x660x380 mm (sans tube latéral)

Hauteur réglable à 710/770 mm

Alimentation : 230 V N ~ 50/60 HZ (3,0 kW)

400 V 3N ~ 50/60 HZ (4,5 - 6,0 kW)

Grille de protection LxI : 594x100 mm

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Invisio Mini		
3,0 kW	94 5708	1.356,00
4,5 kW	94 5709	1.441,00
6,0 kW	94 5710	1.517,00
EOS Invisio Mini anthracite		
3,0 kW	94 5810	1.489,00
4,5 kW	94 5811	1.575,00
6,0 kW	94 5812	1.656,00

EOS



46.U XL



46.U

Remarque : Les modèles 46.U XL requièrent une protection additionnelle contre une surchauffe (limitation de sécurité de la température).

94 5732 pour appareils de commande Compact/Emo-Tec/EmoStyle/EmoTouch.
94 6779 pour appareils de commande Econ.

EOS 46.U / 46.U XL | poêle installé derrière la paroi

Poêle de sauna pour sauna finlandais. Modèle derrière la paroi, modèle sur pied. Convient également pour un usage commercial.

Construction spéciale, extra plate, pour une installation invisible derrière une cloison. 22 cm seulement d'espace requis jusqu'à la cloison!

Très faible encombrement, sécurité d'utilisation accrue grâce à une installation invisible.

Très robuste et fiable. Coque intérieure et extérieure complètement acier inoxydable. Tôle de fond servant de structure du bac de récupération. Panier à pierres avec cuve de projection sur toute la largeur du poêle.

Volume du panier à pierres : respectivement 15 (46.U) ou 20 kg (46.U XL) environ.

Accessoires compris :

- Trémie de projection avec tuyau en silicone de 1m
- Grille de protection acier inoxydable de 1 200 mm (46.U), 1 600 mm (46.U XL)

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS 46.U		
6,0kW	94 4887	1.620,00
7,5kW	94 4888	1.675,00
9,0kW	94 4889	1.915,00
12,0kW	90 8608	2.107,00
EOS 46.U XL		
15,0kW	94 7219	3.253,00
18,0kW	94 7222	3.312,00

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60Hz

Coque extérieure :

Acier inoxydable poli non peint

Dimensions HxIxP :

- EOS 46.U 870×1120×200 mm
- EOS 46.U XL 870×1440×200 mm

EOS 46.U Compact | poêle installé derrière la paroi

Version compacte du poêle de sauna 46.U avec une largeur de 92 cm. Pour le sauna finlandais.

Partie supérieure (déflecteur d'air) en acier inoxydable. Coque extérieure et autres pièces en tôle d'acier galvanisé.

Volume du panier à pierres : 15 kg environ.

Accessoires compris :

- Trémie de projection avec tuyau en silicone de 1m
- Grille de protection acier inoxydable de 999 mm

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
6,0kW	94 6707	1.496,00
7,5kW	94 4250	1.554,00

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60Hz

Coque extérieure :


Acier inoxydable poli non peint

Dimensions HxIxP : 870×920×200 mm


Grille de protection LxI : 999×200 mm

Exemple de montage de l'EOS 46.U Exemple de montage de l'EOS Invisio XL Exemple de montage de l'EOS Invisio Mini / Midi


190 mm - sauna < 2 x 2 m
390 mm - sauna > 2 x 2 m

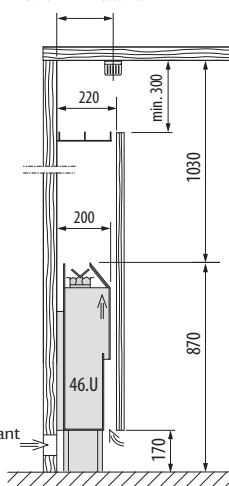

Dimensions en mm

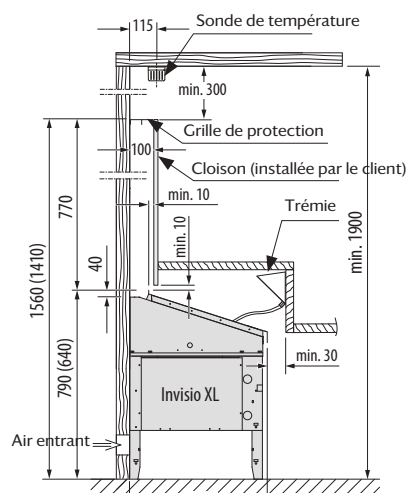

Dimensions en mm

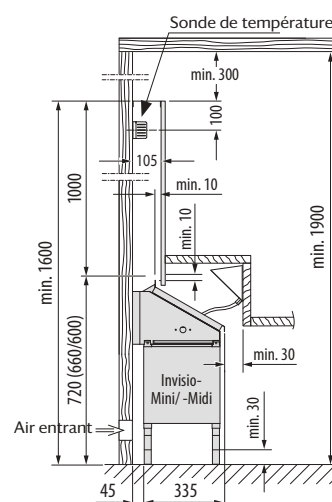

Dimensions en mm

Sauna événementiel



PRIX
SUR DEMANDE



EOS Skiff I | modèle sur pied professionnel

EOS Skiff - une ambiance particulière dans votre sauna événementiel.

Un accroche-regard et également une attraction dans votre sauna. Avec sa conception particulière, il attire les amateurs de sauna de tous les âges dans son charme unique et il préserve de la monotonie.

Le dispositif de pivotement manuel augmente le suspens. Lorsque les paniers de pierres se mettent lentement en mouvement et que l'axe pivote de 180° avec les paniers de pierres, le mécanisme de levage et d'abaissement complète cette performance technique de pointe - d'ailleurs sans aucune énergie électrique. Vos invités seront fascinés lorsque les paniers s'enfoncent lentement et que la vapeur s'échappe. Avec le Skiff, créez un sauna selon la tradition ancestrale Banya.

Grâce à sa commande uniquement manuelle, l'EOS Skiff nécessite peu d'entretien..

Volume du panier à pierres : 60 kg (2×30 kg) environ.

Remarque : le revêtement extérieur n'est pas inclus dans la livraison.

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 18,00 €.



PRIX
SUR DEMANDE

EOSphere I | modèle sur pied professionnel

EOSphere - le poêle de sauna événementiel unique avec arrosage par immersion pour les cabines de sauna commerciales. La construction impressionnante, avec un panier à pierres mobile séparé et un bassin d'eau éclairé en dessous, fait de l'EOSphere le clou de chaque sauna.

- L'EOSphere offre un spectacle d'arrosage spectaculaire avec des effets de lumière et un automate d'arrosage par immersion innovant. Le panier à pierres séparé chauffe les pierres à la température d'arrosage correcte avant de se mettre à siffler et de plonger dans le bassin d'immersion se trouvant dessous, libérant une arrosage efficace avec vivement de couleur du rouge au bleu.
- Fonctionnement entièrement automatique avec intervalles de temps et durée de séjour du panier à pierres dans le bassin d'eau réglables. Mise en marche manuelle ou automatique.
- Finition haut de gamme et construction extravagante en acier inoxydable poli en combinaison avec des composants à revêtement en poudre anthracite effet perlé.
- Luxe et exclusivité - pas de production en série, chaque système est fabriqué de manière personnalisée et élaborée à la main. Qualité « Made in Germany » d'EOS.
- 45kg de pierres fournis.



Alimentation : 400V3N~50/60Hz

Dimensions HxIxP : 1600×720×1010mm

Puissance absorbée : 3,5kW

Coque extérieure : Acier inoxydable avec pièces au revêtement anthracite effet perlé

Remarque : La puissance de chauffage de l'EOSphere seul n'est pas suffisante pour un sauna et nécessite généralement un système de chauffage supplémentaire.



Exemple de changements de couleur indiquant la température dans le bassin d'eau

Réf.
94 7040

Accessoires

Description	Réf.
Bouton de commande manuelle	94 7380

EOS



Garde-corps de protection en option

EOS Moulin à eau avec poêle Stone S60 | modèle sur pied professionnel

Sauna événementiel ou arrosages - le poêle de sauna en tant que moulin exclusif garantit divertissement et beaucoup d'action dans votre sauna.

La grande roue de moulin tourne lentement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Après un signal automatique ou manuel la roue tourne à l'autre côté, alors que les pelles mettent de l'eau sur la cascade au-dessus du poêle. Cela résulte dans une série des arrosages efficaces et forts.

La grande unité de pierres permet une chaleur rayonnante constante et une grande capacité de stockage de la chaleur.

Remarque : L'appareil de commande pour le poêle de sauna n'est pas compris et doit être commandé séparément.

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna: 18,00 €.

Puissance	Item no.	Price € no VAT
9,0kW	94 5294	10.396,00
12,0kW	94 5295	10.450,00
15,0kW	94 5296	10.505,00

Alimentation : 400 V 3N ~50/60 Hz

Dimensions HxIxP : 850×510×530 mm

Dimensions totales : 1500×800×910 mm



L'illustration représente le moulin à eau avec poêle BlackRock noir

EOS Moulin à eau avec poêle BlackRock | modèle sur pied professionnel

Moulin à eau pour sauna unique avec un effet de projection événementielle unique et innovant. La roue de moulin à eau tourne lentement dans le sens antihoraire. L'arrosage se fait quand la roue tourne dans le sens horaire (intervalles présélectionnés). L'eau est dirigée vers la cascade au-dessus du poêle et s'évapore d'un coup.

La roue du moulin à eau comprend le moteur, l'unité de commande et l'approvisionnement en eau (remplissage automatique).

Construction très robuste en acier inoxydable avec des canaux latéraux extra larges pour une convection de l'air optimale.

Disponible en deux versions:

- Design très contrasté avec des panneaux latéraux anthracite effet perlé et des poteaux d'angle en acier inoxydable poli. Partie supérieure en acier inoxydable poli.
- Design avec panneaux latéraux et partie supérieure en noir mat.

Volume du panier à pierres : 40 kg environ.

Remarque : L'appareil de commande pour le poêle de sauna n'est pas compris et doit être commandé séparément.

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 12,00 €.

Power	Item no.	Price € no VAT
Pulvérisateur pour sauna EOS avec BlackRock anthracite		
12,0kW	94 8862	10.288,00
15,0kW	94 8863	10.353,00
18,0kW	94 8864	10.418,00
Pulvérisateur pour sauna EOS avec BlackRock black		
12,0kW	94 8865	10.775,00
15,0kW	94 8866	10.828,00
18,0kW	94 8867	10.892,00

Alimentation: 400 V 3N ~50/60 Hz

Dimensions HxIxP 830×555×555 mm

Design: Poêle de sauna - acier inoxydable / anthracite ou noir mat

Roue du pulvérisateur anthracite / noir, pales en acier inoxydable.

Sauna événementiel



EOS Moulin à eau avec poêle Goliath HD | modèle sur pied professionnel

Moulin à eau pour sauna unique avec un effet de projection événementielle unique et innovant. La roue de moulin à eau tourne lentement dans le sens antihoraire. L'arrosage se fait quand la roue tourne dans le sens horaire (intervalles présélectionnés). L'eau est dirigée vers la cascade au-dessus du poêle et s'évapore d'un coup.

La roue du moulin à eau comprend le moteur, l'unité de commande et l'approvisionnement en eau (remplissage automatique).

Le kit comprend le poêle de sauna Goliath HD. Garde-corps en bois élégant, en abachi massif disponible en option (voir page 27).

Parfait pour des saunas commerciaux de grande taille.

Panier à pierres pour 75kg de pierres environ maximum.

Remarque : L'appareil de commande pour le poêle de sauna n'est pas compris et doit être commandé séparément.

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 18,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
18,0kW	94 6223	14.258,00
24,0kW	94 8804	14.359,00
30,0kW	94 8805	14.471,00
36,0kW	94 8806	14.583,00

Alimentation : 400V 3N ~ 50/60Hz

Dimensions HxLxP :
825×960×470 mm

Dimensions totales :
1700×1200×980 mm

Design : Poêle de sauna - Anthracite effet perlé

Roue de pulvérisateur anthracite effet perlé, pales en acier inoxydable



EOS Moulin à eau avec poêle 34.GM HD | modèle sur pied professionnel

Moulin à eau pour sauna unique avec un effet de projection événementielle unique et innovant. La roue de moulin à eau tourne lentement dans le sens antihoraire. L'arrosage se fait quand la roue tourne dans le sens horaire (intervalles présélectionnés). L'eau est dirigée vers la cascade au-dessus du poêle et s'évapore d'un coup.

La roue du moulin à eau comprend le moteur, l'unité de commande et l'approvisionnement en eau (remplissage automatique).

Le kit comprend le poêle de sauna 34.GM HD avec une face frontale de dalle de granite massive.

Parfait pour des saunas commerciaux de grande taille.

Poêle de sauna 34.GM en deux tailles :

Taille 1 : 18kW, panier à pierres pour ~30 kg de pierres

Taille 2 : 27-36kW, panier à pierres pour ~45kg de pierres

Remarque : L'appareil de commande pour le poêle de sauna n'est pas compris et doit être commandé séparément.

Forfait de mise à disposition pour 30 / 45 kg de pierres de sauna : 12,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
18,0kW	94 6385	15.968,00
27,0kW	94 6386	16.227,00
30,0kW	94 6387	16.301,00
36,0kW	94 6388	16.459,00

Alimentation : 400V 3N ~ 50/60Hz

Dimensions HxLxP :
950×750×530 mm (taille 1)

Dimensions HxLxP :
950×1000×530 mm (taille 2)

Dimensions totales :
1700×1200×980 mm

Design : Poêle de sauna - acier inoxydable non peint, face frontale - dalle de granite. Roue du pulvérisateur anthracite effet perlé, pales en acier inoxydable.





Systèmes de poêle à gaz de KUSATEK:

synonyme de compatibilité environnementale et de longévité.

En tant que leader du marché et spécialiste dans le domaine des systèmes de chauffage de sauna à gaz, nous sommes votre interlocuteur compétent depuis le conseil dans la phase de planification, en passant par la planification du projet jusqu'à l'installation prête à l'emploi et l'entretien annuel.

Avec plus de 25 ans d'expérience et notre propre département d'innovation, nous fabriquons des poêles de sauna efficaces en tant que solutions standard et individuelles. Nous nous concentrons particulièrement sur une technologie de sauna robuste et de haute qualité, économique à utiliser et extrêmement durable. Nos systèmes de poêle à gaz KUSATHERM certifiés DVGW sont disponibles en niveaux de puissance de 10 à 120 kW, peut être étendu selon les besoins en combinant plusieurs poêles. Il n'y a pas de limites à la puissance et à la taille du poêle.



En 2019, KUSATEK mettra en œuvre un système de chauffage de sauna au gaz de 12 mètres de - unique au monde.

KUSATEK

DVGW

made in Germany

VOS AVANTAGES:

- **Durable et nécessitant peu d'entretien**
grâce à une construction durable et robuste.
- **Efficient et efficace avec des avantages supplémentaires**
Peut être complété par un échangeur de chaleur des gaz d'échappement (4,5 kW) pour utiliser la chaleur résiduelle, par exemple réservoir d'eau chaude ou comme solution multi-cabine (répartition de la chaleur résiduelle).
- **Durable**
La technologie est hébergée de manière décentralisée et n'est donc pas soumise à une usure accrue.
- **Possibilité de conversion dans un bâtiment existant**
En fonction des conditions structurelles, conversion simple d'un poêle électrique à un système KUSATEK.
- **Réduction des coûts d'exploitation**
Stockage de chaleur unique grâce à de très grandes quantités de pierre par poêle dans la classe de puissance respective.
Plus votre installation ou votre cabine de sauna est grande, plus le résultat économique de cet investissement sera optimal.
- **Aussi individuel que votre entreprise**
Solutions d'installation individuelles et options de réglage pour votre entreprise, par ex. le temps de fonctionnement hebdomadaire.
- **Des modèles de financement attractifs**
Contactez-nous pour plus d'informations.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur les différentes possibilités d'exploitation économique de votre sauna.

Vous trouverez plus d'informations et références sur:

www.kusatek.de





PRIX
SUR DEMANDE

KUSATEK Kusatherm | Système de poêle à gaz

Poêles de sauna haute performance pour grandes installations de sauna jusqu'à 200 m³. Idéal pour un usage commercial intensif. Très économique et durable grâce aux caractéristiques techniques uniques et à la construction particulièrement robuste. Avec le système KUSATEK, en plus d'une solution standard, des solutions spéciales individuelles peuvent également être mises en œuvre pour une grande variété de situations d'installation. Économies sur les coûts d'exploitation par rapport aux poêles électriques.

- Disponible en niveaux de puissance de 10 à 120 kW, peut être étendu selon les besoins en combinant plusieurs poêles.
- Les poêles Kusatherm ont la plus grande surface de transfert de chaleur dans leurs classes de puissance grâce à leurs tubes à double spirale.
- Particulièrement rentable et économique pour les grands saunas.
- Conception et configuration extérieures individuelles possibles.
- Nombreuses options et équipements supplémentaires possibles.
- Grand remplissage de pierres jusqu'à 680 kg pour un climat de sauna parfait, idéal pour les cérémonies d'arrosage intensives.
- Adapté au gaz naturel, propane et butane, 10 à 30 kW par brûleur.



PRIX
SUR DEMANDE

KUSATEK K-Tec | Unité de commande pour les systèmes de poêle à gaz

Unité de commande moderne pour les systèmes de chauffage de sauna à gaz avec un panneau de commande plat et un écran couleur TFT ainsi qu'un appareil commutateur séparée. Pour usage privé et commercial. Utilisation très simple et rapide grâce au concept de commande innovant avec bouton-poussoir rotatif.

- Contrôle jusqu'à 8 brûleurs et leurs ventilateurs associés.
- Evaluation des défauts brûleur (jusqu'à 4 entrées).
- Contrôle de l'évaporateur ou de l'arrosage automatique pour l'humidification de l'air.
- Contrôle de température 30 - 125 °C.
- Connexion pour les capteurs de poêle, banc et d'humidité.
- Fonctions supplémentaires possibles avec des modules en option (par exemple contrôle de la lumière colorée, de la musique, de la fonction Eco/Hot, de la télécommande et bien plus encore).



Technologie de sauna pour une solution de sauna mobile

100% autarcique.

Désormais, vous pouvez emporter un sauna presque partout - créez un lieu de détente avec un sauna mobile, que ce soit dans votre propre jardin ou en plein air.

Avec un système de chauffage de sauna à gaz de KUSATEK, vous pouvez profiter de votre sauna en toute autonomie. La combinaison parfaite pour cela est le KUSATEK Independent (voir page 43) et le contrôle K-Tec.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur les différentes options.



KUSATEK Independent | Système de poêle à gaz

Le plaisir du sauna sans souci, presque partout. Que diriez-vous par exemple d'une cabane de sauna au bord d'un lac ou dans une forêt idyllique? Ou peut-être même un radeau-sauna?

Si vous souhaitez vous détacher du stress de la vie quotidienne et vous créer une retraite de calme et de détente totale tout en étant proche de la nature, le poêle KUSATEK Independent vous promet une expérience de sauna unique dans presque tous les endroits. Le poêle à gaz peut fonctionner de manière autonome avec un raccordement fixe au gaz normal ou tout simplement avec une bouteille de propane.



PRIX
SUR DEMANDE



EOS Scent Trophy S en option (voir page 59).

Kit technique Independent avec commande K-Tec, sans pierres de sauna, bouteille de gaz propane et évacuation des gaz de combustion

Grâce à notre longue expérience, nous avons développé un poêle à gaz ultra-compact - le **poêle à gaz le plus compact de sa catégorie**. Avec un encombrement au sol de seulement 0,23 m² et une **puissance de chauffage de 9 kW**, il s'adapte parfaitement aux **saunas d'une taille d'environ 16 m³** à l'intérieur et d'environ 12 m³ pour les cabines extérieures. Comme tous nos systèmes de poêles à gaz, l'Independent offre une technologie robuste et durable.

Le poêle KUSATEK Independent promet une **expérience de sauna unique dans presque tous les endroits**. Cela est possible grâce à l'option d'utilisation du poêle avec un raccordement fixe au gaz normal ou tout simplement avec une bouteille de propane. Une bouteille de gaz de 11 kg, par exemple, permet de profiter du sauna pendant 16 heures. Seuls le ventilateur d'évacuation et l'unité de commande nécessitent un raccordement électrique de 230 V. Le grand **volume de pierres** du poêle **de 40 kg** permet un arrosage optimale.

Le poêle de sauna est disponible en deux versions avec des côtés en anthracite perlé, des poignées d'angle et une partie supérieure en acier inoxydable poli ou entièrement en noir mat.

- Corps du poêle: acier inox, env. 48×48×85 cm, bac de rétention au sol
- Spirale de chauffage: tube d'acier EN 10219
- Volume de pierres: 40 kg, granulométrie 50 - 100 mm
- Brûleur: 10 kW, adapté au gaz naturel, au gaz propane et au gaz butane
- Tuyaux de raccordement: entre le poêle et la technique
- Réducteur de pression: Avec tuyau de raccordement 1,5 m
- Ventilateur d'évacuation: GE 133, 230 V 1N ~ 50 Hz, 75 W





Poêles pour sauna Bi-O

Dans le sauna Bi-O, les températures sont plus basses que dans le sauna classique (finlandais), généralement environ

45 à 60 °C avec une humidité de l'air d'environ 40 à 55%. Le sauna Bi-O est considéré comme plus respectueux de la circulation et il est souvent combiné avec l'ajout d'huiles essentielles ou d'un éclairage spécifique (luminothérapie). La durée de séjour est plus élevée que dans un sauna normal, environ 15 à 30 minutes, sinon la procédure est la même.

Dans les poêles de sauna EOS avec un évaporateur intégré, la vapeur s'échappe à côté des pierres du sauna. Elle se répartit ainsi de manière optimale dans la cabine. Les huiles et les essences sont placées dans une coupelle d'évaporation fournie, ce qui fait du sauna une expérience parfumée aromatique pour les sens.

Tous les poêles de sauna EOS Bi-O sont équipés d'une détection du manque d'eau et d'une protection contre le chauffage à sec. L'excellente convection de l'air des poêles de sauna EOS garantit une circulation parfaite de l'air à l'intérieur de la cabine et crée ainsi un climat très agréable dans le sauna qui peut être adapté de manière très flexible - du chaud au sec en passant par le doux et l'humide.

Avec une puissance comprise entre 3,0kW et 30,0kW, ils sont conviennent parfaitement aux saunas d'un volume compris entre 3m³ et 65m³, en fonction de leur puissance. Bien entendu, tous les poêles Bi-O peuvent également être utilisés en tant que poêles finlandais classiques si nécessaire, en offrant ainsi une flexibilité et une polyvalence maximum.



EOS Herkules S60 Vapor
(noir)
Voir page 53

Vous trouverez plus d'informations sur:
www.eos-sauna.com/fr/produits/poeles-de-sauna-avec-evaporateur





Poêles pour sauna Bi-O

Remarque concernant les poêles de sauna avec évaporateur :

Les poêles de sauna EOS avec évaporateur ont été spécialement adaptés à nos appareils de commande de sauna. Les systèmes d'évaporateurs requièrent une maintenance régulière qui dépend de la qualité de l'eau. Demandez à votre entreprise de fourniture d'eau quelle est la dureté de l'eau. Dans la première plage de dureté (0-8,4° = eau très douce), l'appareil fonctionne normalement sans problèmes ; il suffit de le détartrer de temps en temps si nécessaire. Si votre eau se situe dans la plage de dureté II - III, l'évaporateur doit être contrôlé régulièrement et détartré en fonction de son état. Un nettoyage et un détartrage réguliers prolongent la durée de vie de l'évaporateur et empêchent son usure prématurée.

Veuillez également noter que, conformément aux réglementations actuellement en vigueur (DIN EN 60335-1 / DIN EN 60335-2-53), la température maximale autorisée doit être en rapport avec une certaine humidité de l'air en cas de fonctionnement avec des systèmes d'humidité ou d'évaporation. Ceci est assuré automatiquement par les appareils de commande de sauna EOS en mode humidité.

EOS Bi-O Picco W | modèle mural

Poêle de sauna à évaporateur intégré. Pour petites cabines de sauna de ~ 4,5m³ environ maximum.

Design très compact à faible encombrement - 21,5 cm de profondeur seulement. Permet d'obtenir des climats flexibles - de sec et chaud à humide et doux. Coque extérieure et extérieure en acier inoxydable.

Évaporateur à remplissage d'eau manuel. Protection contre une marche à sec et signalisation sonore en cas de manque d'eau. Contenance de l'évaporateur 2l environ.

Câble de raccordement en silicone de 2,5m compris. Support disponible en option pour placer le poêle comme bon vous semble. Disponible en deux versions avec des designs de coque extérieure différents.

Volume du panier à pierres : 10 kg environ.

Alimentation : 230 V IN ~ 50/60 Hz

Dimensions HxLxP : 500x300x215 (*230) mm

Coque extérieure : Revêtement en poudre anthracite effet perlé ou noir mat ou acier inoxydable non peint

Puissance nominale : 3,0 kW / 3,5 kW

Évaporateur : 750 W

Commutateur d'arrêt approprié : Type 6

Supplément pour emballage supplémentaire pour envoi individuel 10,00 €.

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

* Modèle 2



Modèle 2



Modèle 1



Modèle 2



Support en option

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
Bi-O Picco noir - Modèle 1		
3,0 kW	94 7607	882,00
3,5 kW	94 7610	907,00
Bi-O Picco noir - Modèle 2		
3,0 kW	94 7613	894,00
3,5 kW	94 7616	919,00
Bi-O Picco anthracite - Modèle 1		
3,0 kW	94 7608	869,00
3,5 kW	94 7611	894,00
Bi-O Picco anthracite - Modèle 2		
3,0 kW	94 7614	882,00
3,5 kW	94 7617	907,00
Bi-O Picco acier inoxydable - Modèle 1		
3,0 kW	94 7609	855,00
3,5 kW	94 7612	882,00
Bi-O Picco acier inoxydable - Modèle 2		
3,0 kW	94 7615	869,00
3,5 kW	94 7618	894,00

Support pour EOS Picco et Bi-O Picco W - Modèles 1 et 2

Support	Réf.	Prix € hors TVA
Noir	94 7631	285,00
Anthracite	94 7632	272,00



EOS Bi-O Filius W | modèle mural



Poêle de sauna moderne à évaporateur intégré.

Construction extra plate - 24 cm de profondeur seulement. Montage direct sur la paroi de la cabine. Pour le sauna finlandais, le bain à air chaud humide, le bain de vapeur aux herbes et le bain à air chaud.

L'évaporateur peut être installé à gauche ou à droite. Remplissage de l'eau manuel. Protection contre une marche à sec intégrée et signalisation sonore en cas de manque d'eau. Contenance de l'évaporateur 2l environ.

Volume du panier à pierres : 8kg environ.

Supplément pour emballage supplémentaire pour envoi individuel 10,00 €.

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
4,5kW	94 7226	1.320,00
6,0kW	94 7227	1.380,00
7,5kW	94 7228	1.460,00

Alimentation :

400V 3N/230V 1N~50/60Hz

Dimensions HxLxP : 570x470x240mm

Coque extérieure : Anthracite effet perlé

Évaporateur : 750 W

Commutateur d'arrêt approprié : Type 6

EOS Bi-O Tec W | modèle mural



Poêle de sauna de haute qualité à évaporateur intégré.

Couvercle à la courbe élégante en aluminium moulé sous pression. Construction double paroi avec une coque intérieure en acier inoxydable. Au choix, en acier inoxydable non peint ou avec un revêtement en poudre anthracite effet perlé.

Évaporateur à droite de 5l de contenance. Avec bac à arôme pour huiles essentielles. Remplissage manuel. Protection contre une marche à sec intégrée et signalisation sonore en cas de manque d'eau.

Volume du panier à pierres : 15kg environ.

Alimentation : 400V 3N~50/60Hz

Dimensions HxLxP : 600x450x380mm

Coque extérieure : Anthracite effet perlé ou acier inoxydable

Commutateur d'arrêt approprié : Type 1

Supplément pour emballage supplémentaire pour envoi individuel 10,00 €.

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
Bi-O Tec W anthracite effet perlé		
6,0kW *	94 2605A	1.291,00
7,5kW **	94 2606A	1.358,00
9,0kW **	94 2607A	1.397,00
Bi-O Tec W acier inoxydable non peint poli		
6,0kW *	94 2608A	1.342,00
7,5kW **	94 2609A	1.415,00
9,0kW **	94 2610A	1.449,00

Puissance de l'évaporateur *1,5kW, ** 2,0kW

Poêles pour sauna Bi-O



EOS Bi-O Gracil I | modèle sur pied

Poêle de sauna à évaporateur intégré.

Construction particulièrement peu encombrante - 25cm de profondeur seulement ! Grâce au boîtier de raccordement encastré le poêle Bi-O Gracil convient de façon optimale aux cabines étroites.

Construction à triple coque. Coque extérieure avec un revêtement en poudre anthracite effet perlé. Partie supérieure en acier inoxydable brossé. Également disponible avec revêtement en poudre noir mat de haute qualité résistant aux rayures.

Évaporateur de 750 W à droite avec pot à herbes. Protection contre une marche à sec intégrée et signalisation sonore en cas de manque d'eau. Remplissage manuel. Contenance de l'évaporateur 2l environ.

Volume du panier à pierres : 20kg environ.

Alimentation : 400V3N~50/60Hz

Dimensions HxLxP : 760×560×250mm

Coque extérieure : Anthracite effet perlé

Commutateur d'arrêt approprié : Type 6

Remarque : aucun envoi de colis possible.

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

L'illustration représente le
Bi-O Gracil noir



Face arrière en option.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Bi-O Gracil		
4,5kW	94 7905	1.584,00
6,0kW	94 6986A	1.584,00
7,5kW	94 6987A	1.699,00
9,0kW	94 6988A	1.864,00
EOS Bi-O Gracil noir		
4,5kW	94 7907	1.744,00
7,5kW	94 7247	1.744,00
9,0kW	94 7248	1.905,00

Accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Paroi arrière	94 7054	215,00
Face arrière noire	94 7255	233,00
Garde-corps avec fixation (acier inoxydable)	94 7009	366,00
Garde-corps avec fixation (noir)	94 7330	372,00

EOS Bi-O Gracil W | modèle mural

Poêle de sauna à évaporateur intégré.

Le Bi-O Gracil W séduit par son design moderne et simple et sa construction particulièrement peu encombrante avec une profondeur de 27,5cm seulement (3cm de distance par rapport à la paroi compris) . Idéal pour une installation dans des cabines étroites.

Construction à triple coque. Coque extérieure avec un revêtement en poudre anthracite effet perlé. Partie supérieure en acier inoxydable brossé. Également disponible avec revêtement en poudre noir mat de haute qualité résistant aux rayures.

Évaporateur de 750W à droite avec pot à herbes. Protection contre une marche à sec intégrée et signalisation sonore en cas de manque d'eau. Remplissage manuel. Contenance de l'évaporateur : 2l environ.

Volume du panier à pierres : 20kg environ.

Alimentation : 400V3N~50/60Hz

Dimensions HxLxP : 740×560×275mm

Coque extérieure : Revêtement en poudre anthracite effet perlé ou noir mat

Commutateur d'arrêt approprié : Type 6

Remarque : aucun envoi de colis possible.

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

L'illustration représente le
Bi-O Gracil W noir



Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Bi-O Gracil W		
6,0kW	94 7160A	1.661,00
7,5kW	94 7161A	1.710,00
9,0kW	94 7162A	1.866,00
EOS Bi-O Gracil W noir		
7,5kW	94 7327	1.755,00
9,0kW	94 7328	1.914,00

Accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Garde-corps avec fixation	94 7333	369,00
Garde-corps avec fixation (noir)	94 7335	375,00
Garde-corps fixation (noir)*	94 7249	235,00

*sans pièce en bois



EOS Bi-O Organic W | modèle mural

Poêle de sauna haute qualité à évaporateur intégré. Modèle mural.

Le modèle Bi-O Organic W séduit par son design futuriste unique. Avec les découpes asymétriques dans le couvercle pour la circulation de l'air et les bords incurvés, il attire tous les regards dans chaque cabine de sauna.

Évaporateur 2,0 kW à droite de 5 l de contenance. Avec bac à arôme pour huiles essentielles. Remplissage manuel. Protection contre une marche à sec intégrée et signalisation sonore en cas de manque d'eau.

Garde-corps de protection et EOSafe L en option.

Volume du panier à pierres : 20 kg environ.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz

Dimensions HxLxP : 650×500×385 mm

Coque extérieure : Acier inoxydable brossé et anthracite effet perlé

Commutateur d'arrêt approprié : Type I

Supplément pour emballage supplémentaire pour envoi individuel 10,00 €.

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.



La figure montre la vue de dessus du poêle Bi-O Organic W



Garde-corps de protection en option

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
6,0 kW	94 7672	2.674,00
7,5 kW	94 7673	2.708,00
9,0 kW	94 7674	2.745,00
10,0 kW	94 7891	2.763,00
10,5 kW	94 7675	2.763,00

Accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Carde-corps fixation ^{a)}	94 7701	205,00
Carde-corps avec fixation	94 7702	337,00
Système de sécurité EOSafe L avec 27 mm réflecteur	94 7792	2.169,00

a) sans pièce en bois

Poêles pour sauna Bi-O



L'illustration représente le Bi-O Cubo 2 noir - Styling 2. Garde-corps de protection en option

EOS Bi-O Cubo 2 | modèle sur pied

Poêle de sauna haute qualité à évaporateur intégré pour un usage privé et commercial.

Le modèle Bi-O Cubo 2 est basé sur la construction éprouvée de Bi-O Cubo et disponible en deux versions avec des designs de cadre du panier de pierres différents.

Le nouveau design est complété par un corps extérieur rallongé et par un panneau arrière design, désormais inclus, de la même couleur que le corps extérieur, pour une plus grande flexibilité.

Avec couvercle supérieur en acier inoxydable brossé et coque extérieure avec revêtement en poudre anthracite. Également disponible avec un revêtement de haute qualité noir mat.

Évaporateur intégré, 9l environ. Avec pot à herbes pour herbes et essences. Remplissage manuel. Protection contre une marche à sec intégrée et signalisation sonore en cas de manque d'eau. Affichage du niveau d'eau.

Possibilité de remplissage d'eau automatique avec l'appareil FWA03 (voir page 58).

Vous trouverez la solution de sécurité innovante EOSafe L appropriés page 79.

Volume du panier à pierres : 25kg environ.

Alimentation : 400V3N~50/60Hz

Dimensions HxLxP : 950×400×385mm

Coque extérieure : Revêtement en poudre anthracite ou noir mat

Commutateur d'arrêt approprié : Type 1

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

Puissance de l'évaporateur: **2,0 kW, *** 3,0 kW

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
EOS Bi-O Cubo 2 - Styling 1		
7,5kW **	94 8935	2.512,00
9,0kW **	94 8936	2.650,00
10,0kW ***	94 8937	2.692,00
12,0kW ***	94 8938	2.862,00
EOS Bi-O Cubo 2 noir - Styling 1		
7,5kW **	94 8939	2.618,00
9,0kW **	94 8940	2.756,00
10,0kW ***	94 8941	2.798,00
12,0kW ***	94 8942	2.968,00
EOS Bi-O Cubo 2 - Styling 2		
7,5kW **	94 8943	2.565,00
9,0kW **	94 8944	2.702,00
10,0kW ***	94 8945	2.745,00
12,0kW ***	94 8946	2.914,00
EOS Bi-O Cubo 2 noir - Styling 2		
7,5kW **	94 8947	2.671,00
9,0kW **	94 8948	2.808,00
10,0kW ***	94 8949	2.851,00
12,0kW ***	94 8950	3.020,00



Styling 1 -
Design trou rond



Styling 2 -
Design Structure



Styling 1 -
Design trou rond noir



Styling 2 -
Design Structure noir

Garde-corps de protection de poêle en bois - pour EOS Bi-O Cubo 2



Fixation de la protection du poêle en acier inoxydable ou noir en option.



Description	Réf.	Prix € hors TVA
Fixation de la protection du poêle (sans pièce en bois)		
Acier inoxydable	94 6123	233,00
Noir	94 7279	233,00
Garde-corps en bois d'érable avec fixation		
Acier inoxydable	94 7112	345,00
Noir	94 7668	345,00
Garde-corps en noyer avec fixation		
Acier inoxydable	Sur demande	
Noir		



EOS

Poêles pour sauna Bi-O



EOS Herkules S25 Vapor | modèle sur pied

Poêle au sol élégant et luxueux pour cabines de sauna compactes de taille moyenne. Avec bol en acier inoxydable pour les essences parfumées et évaporateur de 2kW pour un climat de sauna flexible.

Grâce à la paroi arrière plate, ce poêle peut également être placé devant une surface vitrée ou au centre de la cabine.

Également disponible avec revêtement en poudre noir mat de haute qualité résistant aux rayures.

Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Volume du panier à pierres : 25kg environ.

Alimentation : 400V3N~50/60Hz

Dimensions HxIxP : 750×450×385mm

Commutateur d'arrêt approprié : Type 1

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

*avec fixation ** sans pièce en bois

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
Herkules S25 Vapor		
7,5kW	94 4324	2.232,00
9,0kW	94 4325	2.300,00
Herkules S25 Vapor noir		
7,5kW	94 7251	2.270,00
9,0kW	94 7238	2.340,00

Accessoires Herkules / StoneS25 Vapor

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Paroi arrière	94 5278	333,00
Paroi arrière noir	94 7242	326,00
Garde-corps en bois*	94 4469	377,00
Fixation de la protection du poêle**		
Acier inoxydable	94 7308	175,00
Noir	94 7589	275,00



EOS Stone S25 Vapor | modèle sur pied

Comme Herkules S25 Vapor, mais avec une façade en stéatite solide. Également disponible avec revêtement en poudre noir mat de haute qualité résistant aux rayures.

Alimentation : 400V3N~50/60Hz

Dimensions HxIxP : 750×450×385mm

Suitable cover protection rail: type 1

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
Stone S25 Vapor		
7,5kW	94 4584	2.838,00
9,0kW	94 4585	2.896,00
Stone S25 Vapor noir		
7,5kW	94 7378	2.879,00
9,0kW	94 7379	2.936,00



EOS Herkules XL S50 Vapor | modèle sur pied

Poêledesaunauniqueavecdeuxpaniersséparéspourlespierres et un évaporateur intégré de 2kW pour un usage commercial.

Les arrosages peuvent avoir lieu alternativement à droite et à gauche et offrent ainsi un climat de sauna encore plus équilibré. Vue de face, la façade en acier inoxydable brossé et les parties latérales en anthracite effet perle créent un contraste optimal.

Le dos est plat afin que le poêle puisse être placé de manière optimale devant les surfaces vitrées.

Grâce à cette conception innovante, ce poêle combine des performances élevées avec une profondeur totale d'environ 39cm seulement et peut contenir jusqu'à 50kg de pierres.

Également disponible avec revêtement en poudre noir mat de haute qualité résistant aux rayures.

Alimentation : 400V3N~50/60Hz

Dimensions HxIxP : 750×750×385mm

Commutateur d'arrêt approprié : Type 3

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 12,00 €.

*avec fixation ** sans pièce en bois

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
Herkules XL S50 Vapor		
12,0kW	94 4332	4.290,00
15,0kW	94 4333	4.464,00
Herkules XL S50 Vapor noir		
12,0kW	94 7679	4.475,00
15,0kW	94 7680	4.649,00

Accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Garde-corps en bois*	94 4470	391,00
Fixation de la protection du poêle**		
Acier inoxydable	94 7308	174,00
Noir	94 8951	275,00

L'illustration représente le Herkules XL S50 Vapor noir



EOS Herkules S60 Vapor | modèle sur pied

Poêle de sauna haute performance avec volume de pierre extra large. Avec bol en acier inoxydable pour les essences parfumées et évaporateur de 2 kW pour un climat de sauna flexible.

La grande capacité de stockage de chaleur des pierres de sauna permet des arrosages particulièrement puissantes et assure une stabilité de température élevée. Également disponible avec revêtement en poudre noir mat de haute qualité résistant aux rayures.

Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Volume du panier à pierres : 60 kg environ.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz

Dimensions HxLxP : 850×530×530 mm

Commutateur d'arrêt approprié : Type 4

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 18,00 €.

*sans pièce en bois **en acier inoxydable ou noir

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
Herkules S60 Vapor		
9,0 kW	94 4494	3.576,00
12,0 kW	94 4270	3.610,00
15,0 kW	94 4271	3.665,00
Herkules S60 Vapor noir		
9,0 kW	94 7676	3.634,00
12,0 kW	94 7677	3.667,00
15,0 kW	94 7678	3.725,00

Accessoires Herkules / Stone S60 Vapor

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Fixation de la protection du poêle*	94 7910	172,00
Garde-corps en bois avec fixation	94 5699	425,00
Paroi arrière**	94 4376	565,00



EOS Stone S60 Vapor | modèle sur pied

Comme Herkules S60 Vapor, mais avec une façade en stéatite solide.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz

Dimensions HxLxP : 850×530×530 mm

Commutateur d'arrêt approprié : Type 4

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 18,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
9,0 kW	94 4617	4.276,00
12,0 kW	94 4588	4.339,00
15,0 kW	94 4589	4.450,00



EOS Herkules XL S120 HD Vapor | modèle sur pied

Le produit phare de la série EOS Herkules pour le sauna commercial intensif.

Les deux paniers séparés pour les pierres contiennent au total 120 kg de pierres et garantissent une stabilité à haute température et une capacité de stockage de chaleur particulièrement importante. Le design unique est parfaitement complété par le bar décoratif en bois d'Abachi et un élégant bol en acier inoxydable pour les essences parfumées. Les arrosages peuvent avoir lieu alternativement à droite et à gauche.

Le poêle offre également l'évaporateur intégré de 3 à 4 kW, avec lequel vous pouvez profiter de différents types de climat. Le système de raccordement fixe à l'eau avec remplissage automatique de l'eau est déjà intégré dans le four.

La façade en acier inoxydable brossé forme un contraste parfait avec la colonne centrale et les panneaux latéraux revêtus par poudre anthracite effet perle. Également disponible avec revêtement en poudre noir mat de haute qualité résistant aux rayures.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz

Dimensions HxLxP : 850×960×530 mm

Commutateur d'arrêt approprié : Type 5

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 36,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
Herkules XL S120 Vapor		
18,0 kW ^a	94 8119	6.581,00
24,0 kW ^a	94 8120	6.750,00
30,0 kW ^b	94 8121	6.920,00
Herkules XL S120 HD Vapor noir		
18,0 kW ^a	94 8124	6.594,00
24,0 kW ^a	94 8125	6.752,00
30,0 kW ^b	94 8126	6.933,00

Puissance de l'évaporateur:

^a3,0 kW, ^b4,0 kW

Vous trouverez des accessoires appropriés page 30.


L'illustration représente le Herkules XL S120 HD Vapor noir

Poêles pour sauna Bi-O



Fig. Évaporateur monté à gauche

190 mm - sauna < 2 x 2 m
390 mm - sauna > 2 x 2 m

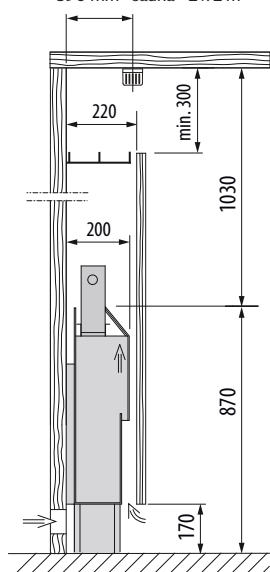

EOS Bi-O Mat U | poêle installé derrière la paroi

Poêle de sauna à évaporateur intégré. Modèle derrière la paroi, modèle sur pied. Convient également pour un usage commercial.

Construction spéciale, extra plate, pour une installation invisible - 22 cm seulement d'espace requis par rapport à la cloison.

Coque intérieure et extérieure complètement acier inoxydable. Tôle de fond servant de structure du bac de récupération. Panier à pierres avec cuve de projection sur toute la largeur du poêle.

Évaporateur à gauche (sur demande également à droite), réservoir d'eau d'une contenance de 5 l environ, remplissage manuel. Protection contre une marche à sec et signalisation sonore.

Possibilité de remplissage d'eau automatique avec l'appareil FWA01 (voir page 58).

Volume du panier à pierres : 15 kg env.

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Dimensions HxLxP :

1000 x 1120 x 200 mm

Coque extérieure: Acier inoxydable poli non peint

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 6,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
6,0 kW *	94 4890	2.695,00
7,5 kW *	94 4891	2.736,00
9,0 kW *	94 4892	2.791,00
12,0 kW **	94 1127	2.891,00

* Évaporateur 1,5 kW, ** Évaporateur 2,0 kW

Accessoires compris :

- 2 trémies de projection avec chacune un tuyau en silicone de 1 m
- Grille de protection en acier inoxydable 1200 x 200 mm

Exemple de montage EOS Bi-O Mat U

Dimensions en mm

EOS Bi-O Max | modèle sur pied



Poêle de sauna haut de gamme à évaporateur intégré. Pour un usage privé et commercial.

Design classique et intemporel, couvercle et panneau frontal en aluminium moulé sous pression, anthracite effet perlé.

Entièrement en acier inoxydable. Panier à pierres extra large : 60 kg environ pour des projections puissantes. Panier à pierres sans contact avec les éléments chauffants. Grandes ouvertures latérales pour une convection de l'air stable.

Pour le sauna finlandais et le sauna humide avec évaporateur. Évaporateur à droite, avec pot à herbes. Protection contre une marche à sec intégrée et signalisation sonore en cas de manque d'eau. Réservoir d'eau de 8 l environ de contenance. Affichage du niveau d'eau. Facile à entretenir grâce au système modulaire.

Volume du panier à pierres : 60 kg env.

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Dimensions HxLxP :

925 x 500 x 500 mm

Coque extérieure :

Anthracite effet perlé

Commutateur d'arrêt approprié :

Type 4

Forfait de mise à disposition pour pierres de sauna : 18,00 €.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
9,0 kW**	94 2317	2.522,00
12,0 kW**	94 2318	2.551,00
15,0 kW**	94 3922	2.738,00

Fixation de protection du poêle

pour le montage d'une protection sur le poêle (sans pièce en bois)

Réf.	Prix € hors TVA
94 4595	256,00

EOS Bi-O Selection I modèle sur pied

EOS Selection est le premier poêle de sauna qui peut être composé individuellement selon les souhaits et les idées de chacun.

Vous avez le choix entre 16 variantes de design comme poêle de sauna finlandais classique (EOS Selection, voir page 20) ou comme poêle de sauna Bi-O pour différentes formes de climatisation avec un volume d'évaporateur confortable d'environ sept litres. EOS Selection est disponible en quatre classes de puissance de 7,5kW à 12,0kW. L'enveloppe extérieure et le cadre du panier pour les pierres sont disponibles en acier inoxydable, anthracite, noir et blanc. En outre, il est possible de choisir en option des pierres de diabase gris clair, de vulcanite foncée ou de quartz blanc, ainsi qu'une garde-corps en bois en abachi ou en noyer. La quantité de pierres livrée en option est d'environ 25kg. Le système de sécurité en option EOSafe L (reportez-vous à la page 79) garantit la sécurité dans votre sauna.

Pour nos produits, nous misons exclusivement sur des matériaux soigneusement sélectionnés et une finition parfaite jusque dans les moindres détails - une technique durable pour un plaisir du sauna qui dure.

Alimentation : 400V 3N~50/60Hz

Dimensions HxLxP : 750×420×420mm

Enveloppe extérieure: acier inoxydable avec ou sans peinture

Commutateur d'arrêt approprié : Type 1

Pierres de sauna, env. 25kg	Réf.	Prix € hors TVA
Pierres diabas, 25kg	94 7337	54,00
Pierres de vulcanite, 25kg	94 8114	58,00
Pierres de quartz, 10kg empilées sur des pierres diabas, 15kg	(1x) 94 7698 (1x) 94 8054	123,00
Garde-corps	Réf.	Prix € hors TVA
Fixation (sans pièce en bois)	94 7501	151,00
Garde-corps en bois d'abachi (à 3 côtés)	94 7502	324,00
Garde-corps en noyer (à 3 côtés)	94 7503	408,00
Garde-corps en bois d'abachi (à 4 côtés)	94 7964	430,00
Garde-corps en noyer (à 4 côtés)	94 7965	549,00

Garde-corps de protection en bois d'abachi ou noyer avec fixation.



L'illustration représente Bi-O Selection:

- Coque extérieure: Blanc
- Cadre du panier à pierres: Acier inoxydable
- Pierres vulcanite
- Garde-corps: en bois de noyer (à 3 côtés)



La quantité de pierres livrée en option est d'environ 20 - 22 kg pour EOS Bi-O Selection.

2,0 kW évaporateur avec un volume confortable d'environ 7l.



L'illustration représente Bi-O Selection:

- Coque extérieure: Noir
- Cadre du panier à pierres: Blanc
- Pierres vulcanite
- Garde-corps: en bois d'abachi (à 4 côtés)

Évaporateur externe



Fig. Évaporateur monté à gauche sur le poêle EOS Invisio XL

Évaporateur EOS Invisio

Évaporateur externe pour les poêles de sauna EOS Invisio. L'évaporateur peut être monté à gauche ou à droite du poêle Invisio et est disponible dans des puissances de 2,0kW et 3,0kW.

Le réservoir d'eau est en acier inoxydable de haute qualité et peut contenir 12 litres environ. La livraison comprend le tuyau de sortie de vapeur avec un pot à herbes rectangulaire. Cela permet de monter la sortie de vapeur au niveau du bord supérieur de la cloison pour optimiser le débit de vapeur.

L'évaporateur est équipé d'une protection contre une marche à sec et d'une signalisation sonore en cas de manque d'eau.

Pour le remplissage automatique de l'eau, nous recommandons l'appareil FWA01 Compact disponible en option.

Le robinet de sortie d'eau est équipé de deux tubulures de raccordement pour permettre le raccordement simultané du FWA01 Compact et d'une évacuation d'eau.

Le poêle de sauna n'est pas inclus dans la livraison.

Dimensions HxLxP : 530×200×360 mm

Alimentation : 230 V 1N ~

Puissance de l'évaporateur : 2,0 kW et 3,0 kW

Volume : jusqu'à 12 l

Modèles appropriés : EOS Invisio Mini, Midi et XL

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
2 000 W	94 6293	1.390,00
3 000 W	94 6294	1.452,00

Évaporateur EOS BlackRock

Évaporateur externe pour les poêles de sauna EOS BlackRock - transforme tout poêle de sauna BlackRock en version « Bi-O » pour un climat de sauna adaptable, de chaud et sec à doux et humide.

Réservoir d'eau durable en acier inoxydable avec vidange manuelle, capacité du réservoir de 10 l, puissance de 3,0 kW.

L'appareil est destiné exclusivement à l'humidification des cabines de sauna, en association avec le poêle de sauna EOS BlackRock et un appareil de commande approprié.

Design très compact - 10,5 cm de profondeur seulement. L'évaporateur peut être monté de chaque côté du poêle de sauna. Possibilité d'adaptation sur place.

Le poêle de sauna n'est pas inclus dans la livraison.

Dimensions HxLxP : 760×395×105 mm

Alimentation : 230 V 1N ~ 50 Hz

Puissance de l'évaporateur : 3,0 kW

Volume : 10 l

Modèles appropriés : EOS BlackRock



L'illustration représente le BlackRock noir avec évaporateur et garde-corps en option

Design	Réf.	Prix € hors TVA
Anthracite	94 7230	1.155,00
Noir	94 7324	1.297,00

Accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
BlackRock avec évaporateur « anthracite »		
Fixation pour protection de poêle et évaporateur*	94 7322	143,00
Garde-corps en bois avec fixation et évaporateur	94 7323	375,00
BlackRock avec évaporateur « Black »		
Fixation pour protection de poêle et évaporateur*	94 7325	168,00
Garde-corps en bois avec fixation et évaporateur	94 7326	410,00

*sans pièce en bois



Exemple de modèle: EOS Mythos S35 anthracite Vapor (Évaporateur en anthracite)



Exemple de modèle: EOS Mythos S45 CRS Vapor (Évaporateur en anthracite)



Exemple de modèle: EOS Mythos S45 white Vapor (Évaporateur en blanc)



Exemple de modèle: EOS Mythos S45 black Vapor (Évaporateur en noir) et garde-corps en option

Évaporateur EOS Mythos

EOS Mythos Vapor - en option pour les poêles de sauna des séries S35 et S45. L'évaporateur peut être facilement installé à gauche ou à droite, ce qui vous offre un maximum de possibilités d'aménagement.

Avec une puissance de 2 ou 3kW, vous disposez d'une source de vapeur puissante que vous pouvez adapter à la taille de votre sauna afin de profiter de différents types de climat, du chaud et sec au doux et humide.

Le poêle de sauna n'est pas inclus dans la livraison.

Dimensions HxLxP : 840x80x370mm

Alimentation: 230V IN~50Hz

Volume : jusqu'à 10l

Modèles appropriés : EOS Mythos S35 et S45

Remarque: si deux évaporateurs Mythos ou plus sont installés dans une cabine de sauna, ils doivent être commandés dans une version spéciale. En version standard, un seul évaporateur est autorisé par poêle Mythos ou par cabine de sauna.

Évaporateur EOS Mythos anthracite	Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
À gauche, 3,0kW	3.0kW	94 5572	1.993,00
À droite, 3,0kW	3.0kW	94 5493	1.993,00
À gauche + droite, chaque 3,0kW	6.0kW	94 6250	4.108,00
À gauche, 2,0kW	2.0kW	94 5571	1.844,00
À droite, 2,0kW	2.0kW	94 5492	1.844,00
À gauche + droite, chaque 2,0kW	4.0kW	94 6253	3.675,00

Évaporateur EOS Mythos blanc	Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
À gauche, 3,0kW blanc	3.0kW	94 5900	2.035,00
À droite, 3,0kW blanc	3.0kW	94 5904	2.035,00
À gauche + droite, chaque 3,0kW	6.0kW	94 6256	4.284,00
À gauche, 2,0kW blanc	2.0kW	94 5899	1.889,00
À droite, 2,0kW blanc	2.0kW	94 5903	1.889,00
À gauche + droite, chaque 2,0kW	4.0kW	94 6259	4.167,00

Évaporateur EOS Mythos noir	Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
À gauche, 3,0kW noir	3.0kW	94 5902	2.035,00
À droite, 3,0kW noir	3.0kW	94 5906	2.035,00
À gauche + droite, chaque 3,0kW	6.0kW	94 6262	4.284,00
À gauche, 2,0kW noir	2.0kW	94 5901	1.889,00
À droite, 2,0kW noir	2.0kW	94 5905	1.889,00
À gauche + droite, chaque 2,0kW	4.0kW	94 6265	4.167,00

Heater guard rail	Réf.	Prix € hors TVA
For S35 with one vaporizer	94 5653	405,00
For S35 with two vaporizers	94 5654	415,00
For S45 with one vaporizer	94 5656	405,00
For S45 with two vaporizers	94 5657	415,00
For EOS Mythos vaporizer	94 5658	323,00

Fixation comprise protection poêle du bois d'abachi et fixation murale

Accessoires pour poêles de sauna



Raccordement d'eau fixe FWA

Le **FWA01** Compact est un appareil compact pour le remplissage automatique de l'évaporateur à partir du réseau d'eau. Pour les poêles de sauna EOS Bi-O. Peut être monté soit directement sur le poêle de sauna, soit sur la paroi du sauna. Raccordement au branchement de l'eau au moyen du tuyau en acier flexible fourni. Raccord flexible 1/2".

Design très compact de faible encombrement. Pas de raccordement électrique requis. Possibilité d'installer une protection contre le trop-plein sur place.

FWA02 - identique à FWA01, mais à utiliser pour des poêles de sauna Herkules/Stone S60.

FWA03 - identique à FWA01, mais à utiliser pour des poêles de sauna Bi-O Cubo.

Type	Réf.	Prix € hors TVA
FWA 01	94 4845	426,00
FWA 02	94 4846	419,00
FWA 03	94 6071	426,00

Dimensions HxIxP: 180x150x75 mm

Branchement de l'eau : 1/2"

Boîtier : Acier inoxydable



EOS Herkules Fragrance

Bols à eau au style élégant avec alimentation de l'eau intégrée, parfaitement assortis au design Herkules. Le complément idéal pour le poêle de sauna EOS Herkules XL S120/S120 Vapor (voir pages 30 et 53), qui rend le sauna encore plus varié et intéressant.

Herkules Fragrance est destiné à fonctionner avec un dispositif de dosage automatique de l'évaporateur en amont, qui régule la quantité de remplissage d'eau, le cycle de dosage et la quantité de parfum.

SteamFix EOS Herkules XL

Dispositif de rattachement pour un évaporateur externe. Échappement de vapeur entre les deux paniers à pierres.

Convient aux poêles de sauna: EOS Herkules XL S50 et Herkules XL S120 (voir page 19 et 30).

Réf.	Prix € hors TVA
94 6826	934,00

Hauteur des bras de support: 1058 mm

Support bol + couvercle HxIxP:

80x290x375 mm

Item no.	Price € no VAT
94 4418	500,00
Raccord pour SteamFix avec vidange de l'eau de condensation	
94 4329	354,00



Évaporateur supplémentaire

Évaporateur compact pour un montage mural dans la cabine de sauna. Parfait pour la modernisation ou l'extension de la puissance de l'évaporateur existant. Réglable avec tous les appareils de commande pour évaporateurs EOS.

Remplissage et sortie de la vapeur par un filtre à herbes démontable. Pour des cabines de sauna de 14m³ environ maximum. Protection contre une marche à sec intégrée et signalisation sonore en cas de manque d'eau. Réservoir d'eau de 5l environ. Coque extérieure entièrement en acier inoxydable. Avec pot à herbes en acier inoxydable. Câble de raccordement en silicone 4x1,5mm³ de 3m compris.

Réf.	Prix € hors TVA
94 4742	870,00

Alimentation : 230 V IN ~

Puissance nominale : 2,0 kW

Dimensions de montage HxIxP: 600x310x140 mm

Coque extérieure : Acier inoxydable poli non peint



EOS Scent Trophy W

Un accessoire innovant pour plus de variété et de plaisir dans votre sauna. Montage au mur.

Grand bac à essences, idéal pour les substances aromatiques, les huiles essentielles et les substances odorantes. Particulièrement recommandé avec des cristaux de sel de l'Himalaya (un pack inclus).

L'effet du Scent Trophy est obtenu par le fait que les arômes, les huiles essentielles et autres parfums se dissolvent dans l'eau. La chaleur montante du poêle du sauna permet de chauffer l'eau de telle sorte que ces substances se répandent avec l'évaporation de l'eau et se répartissent dans la cabine.

Vous bénéficiez ainsi d'un effet de bien-être permanent qui se diffuse en douceur dans la cabine et exerce ainsi son effet pendant toute la durée du sauna.

Réf.	Prix € hors TVA
94 8132	278,00



Exemple d'application et de montage avec EOS Mythos.

EOS Scent Trophy S

Un accessoire innovant pour plus de variété et de plaisir dans votre sauna. Aucun montage nécessaire.

Grand bac à essences, idéal pour les substances aromatiques, les huiles essentielles et les substances odorantes. Particulièrement recommandé avec des cristaux de sel de l'Himalaya (un pack inclus).

L'effet du Scent Trophy est obtenu par le fait que les arômes, les huiles essentielles et autres parfums se dissolvent dans l'eau. La chaleur montante du poêle du sauna permet de chauffer l'eau de telle sorte que ces substances se répandent avec l'évaporation de l'eau et se répartissent dans la cabine.

Vous bénéficiez ainsi d'un effet de bien-être permanent qui se diffuse en douceur dans la cabine et exerce ainsi son effet pendant toute la durée du sauna.

Type	Réf.	Prix € hors TVA
S1	94 8991	429,00
S2	94 8992	329,00
S3	94 8993	329,00
S4	94 8994	329,00
S5	94 8995	329,00
S6	94 8996	329,00
S7	94 8997	429,00
S8	94 8998	329,00
S9	94 8999	329,00
S10	94 9000	429,00
S11	94 9034	329,00



EOS Scent Trophy S4 - Exemple d'application avec EOS Bi-O Gracil.



EOS Scent Trophy S1 - Exemple d'application avec EOS BlackRock.



EOS Scent Trophy S11 - Exemple d'application avec EOS Mythos S35.

Type	Réf.	Dimensions HxIxP	Poêles de sauna appropriés
S1	94 8991	~564×564×204mm	BlackRock, Independent
S2	94 8992	~346×346×138mm	Cubo (+, 2, 2+), Selection
S3	94 8993	~383×383×139mm	FinnRock
S4	94 8994	~358×358×139mm	Gracil / Gracil W
S5	94 8995	~345×345×139mm	Herkules / Stone S25
S6	94 8996	~392×392×139mm	Herkules / Stone S60
S7	94 8997	~507×507×204mm	Mythos S45, Credo
S8	94 8998	~318×318×140mm	Organic W
S9	94 8999	~421×421×137mm	Saunadome II
S10	94 9000	~401×401×239mm	Zeus S / SL
S11	94 9034	~445×445×204mm	Mythos S35

Appareils de commande de sauna



Les appareils de commande de sauna EOS sont le complément parfait des poêles de sauna EOS et des poêles de sauna EOS avec des systèmes d'évaporation. L'utilisation de votre sauna devient un jeu d'enfant et vous pouvez vous consacrer entièrement à la détente.

La relaxation parfaite ne vient pas du hasard, mais elle est le résultat de l'interaction précise de tous les composants nécessaires.

Qu'il s'agisse d'un sauna finlandais classique, d'un sauna Bi-O (sauna combiné pour différents types de climat), d'un bain de vapeur ou d'une cabine infrarouge, avec un

appareil de commande EOS, vous créez des moments de bien-être uniques. Ne laissez rien au hasard.

Avec l'appareil de commande approprié de la société EOS, le sauna devient un plaisir décuplé. En plus de la température, réglez facilement la lumière, le son, la vapeur et le parfum dans votre cabine grâce à nos éléments de commande innovants.

Avec l'utilisation très simple et pratique, vous créez des normes, dans le secteur privé comme dans le secteur commercial.



EOS EmoTouch 3
black / white / "Individual"
Voir page 70

Vous trouverez plus d'informations sur:

www.eos-sauna.com/fr/produits/appareils-de-commande-de-sauna





APPAREILS DE
COMMANDE



Appareils de commande de sauna

EOS Econ D2 | Unité de commande de sauna finlandais



Unité de commande électronique pour sauna finlandais (sec). Modèle polyvalent et universel avec un rapport prix/performances particulièrement intéressant. Convient également à un usage commercial.

Coque plate pour un montage en saillie ou un montage partiellement encastré. 67mm de profondeur seulement. Raccordement par l'arrière.

Écran LCD multi ligne de grande taille avec navigation par menu en 12 langues visualisant simultanément tous les paramètres. Présélection du temps de 24 heures en temps réel, régulation de la température 30-115°C, sortie 230V pour éclairage de cabine, limitation du temps de chauffage jusqu'à 6h ou 12h pour un usage commercial. 4 profils d'utilisateurs. Fonction Life-Guard, indication de la durée restante. Avec verrouillage du clavier (contrôle parental). Limitation de sécurité de la température à 139°C Modes de fonctionnement Holiday Home et Holiday Park (restriction d'accès ou verrouillage).

Avec sonde de température en beige et câble de 2m.

Réf.	Prix € hors TVA
94 6138	426,00

Alimentation : 400V 3N~50Hz

Dimensions HxLxP : 220×250×67mm

Montage : en saillie ou semi-encastré

Couleur : Blanc

Puissance de commutation : jusqu'à 9kW, extensible avec des unités de commutation de puissance supplémentaires

EOS Econ D4 | Unité de commande de sauna finlandais



Unité de commande électronique pour le sauna finlandais (sec) avec des fonctions innovantes pour des utilisateurs exigeants. Particulièrement adapté aux saunas commerciaux modernes.

Comme Econ D2, mais en plus avec :

- Limitation du temps de chauffage réglable à l'« infini » (usage commercial surveillé).
- Raccordement d'une sonde de banc possible (accessoires en option).
- Avec sortie pour mise en marche à distance en option (module de mise en marche à distance - voir Modules d'extension en option, page 73).
- Éclairage de cabine réglable (10 positions).
- Sortie pour ventilation de la cabine, réglable (3 positions).

Avec sonde de température en beige et câble de 2m.

Réf.	Prix € hors TVA
94 5842	494,00

Alimentation : 400V 3N~50Hz

Dimensions HxLxP : 220×250×67mm

Montage : en saillie ou semi-encastré

Couleur : Blanc

Puissance de commutation : jusqu'à 9kW, extensible avec des unités de commutation de puissance supplémentaires

Sonde de température | Sonde de poêle, analogique



Sonde de température, complète, boîtier et protection contre une surchauffe y compris.

Convient à toutes les unités de commande EOS Econ.

Remarque : La sonde de température est déjà comprise avec tous les appareils de commande.

Couleur	Réf.	Prix € hors TVA
Beige	60 7520	97,00
Anthracite	94 5025	97,00

Dimensions : 45mm×Ø 45mm

Sonde de banc | 2. Sonde de température, analogique



Sonde de banc comprenant un boîtier de sonde et un câble silicone de 6 m.

Permet un réglage optimisé de la température pour les grands saunas ou les agencements complexes.

Unités de commande appropriées : EOS Econ D4/H4

Couleur	Réf.	Prix € hors TVA
Beige	94 4389	123,00
Anthracite	94 5026	123,00

Dimensions : 45mm×Ø 45mm

EOS Econ H2 | Unité de commande de sauna finlandais + Bi-O



Unité de commande électronique pour sauna finlandais (sec) et sauna humide.

Comme Econ D2 mais pour sauna finlandais et sauna humide. Convient à tous les poêles de sauna Bi-O jusqu'à 9 kW.

Plage de réglage entre 30-70°C et 30-115°C.

Réglage de l'humidité proportionnel au temps, réglable en 10 étapes. Avec détection de manque d'eau, fonction de réchauffement et de ventilation pour le séchage de la cabine de sauna.

Avec sonde de température en beige et câble de 2m.

Réf.	Prix € hors TVA
94 6139	540,00

Alimentation : 400 V 3N~50Hz

Dimensions HxIxP : 220×250×67 mm

Montage : en saillie ou semi-encasté

Couleur : Blanc

Puissance de commutation : jusqu'à 9kW, extensible

Sortie évaporateur : jusqu'à 3kW

EOS Econ H4 | Unité de commande de sauna finlandais + Bi-O



Unité de commande électronique pour sauna finlandais (sec) et sauna humide. Convient également à un usage commercial.

Comme Econ H2, mais en plus avec :

- Sonde d'humidité possible en option, réglage de l'humidité en fonction de l'humidité relative en % (sonde d'humidité - accessoire spécial).
- Sonde de banc possible (accessoires en option, page 62).
- Limitation du temps de chauffage réglable à l'« infini ».
- Avec sortie pour mise en marche à distance en option (module de mise en marche à distance - voir Modules d'extension en option, page 73).
- Éclairage de cabine dimmable (10 positions).
- Sortie pour ventilation de la cabine, réglable (3 positions)
- Mode maison de vacances (restriction d'accès aux fonctions essentielles).

Avec sonde de température en beige et câble de 2m.

Sonde d'humidité en option.

Réf.	Prix € hors TVA
94 5843	679,00

Alimentation : 400 V 3N~50Hz

Dimensions HxIxP : 220×250×67 mm

Montage : en saillie ou semi-encasté

Couleur : Blanc

Puissance de commutation : jusqu'à 9kW, extensible

Sortie évaporateur : jusqu'à 3kW

F2 Sonde d'humidité | analogique



Sonde d'humidité comprenant un boîtier de sonde et un câble silicone de 4m.

Pour un réglage de l'humidité en fonction de l'humidité relative.

Unités de commande appropriées : EOS EconH4

Couleur	Réf.	Prix € hors TVA
Beige	90 9479	252,00
Anthracite	94 5027	252,00

Dimensions : 45mm×Ø 45mm

Appareils de commande de sauna

EOS Compact DP / HP | Unité de commande de sauna finlandais + Bi-O



EOS Compact DP - Unité de commande électronique pour sauna finlandais (sec).

Design moderne et élégant avec un boîtier plat. Options de montage flexibles - montage mural et montage semi-encasté. Disponible en blanc et anthracite.

EOS Compact HP : Comme Compact DP, mais pour sauna finlandais et sauna humide. Convient à tous les poêles de sauna Bi-O jusqu'à 10 kW. Puissance de commutation extensible avec des unités de commutation de puissance.

Utilisation simple et rapide grâce aux touches multifonctions. Large éventail de fonctions avec de nombreuses fonctions de confort. Plage de régulation de la température :

- Modèle DP : 30 - 115°C
- Modèle HP : 30 - 115°C (finlandais) et 30 - 70°C (Bi-O).

Écran TFT couleur grande taille de 3,5". Affichage du temps de fonctionnement restant, mode maison de vacances, 4 profils d'utilisateur, présélection du temps de 24 heures, verrouillage de commande, limitation de sécurité de la température à 139°C. Raccordement pour l'éclairage et le ventilateur, raccordement pour le système de sécurité EOSafe. Limitation du temps de chauffage : 6h / 12h / 18h / infini.

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Dimensions HxLxP : 220x255x65 mm

Puissance de commutation : jusqu'à 10 kW, extensible avec une unité de commutation de puissance

Sortie évaporateur : jusqu'à 3 kW pour modèle HP

Réf.	Prix € hors TVA
EOS Compact DP anthracite	
94 7431	556,00
EOS Compact DP blanc	
94 7427	556,00
EOS Compact HP anthracite	
94 7432	654,00
EOS Compact HP blanc	
94 7428	654,00

Accessoires

Réf.	Prix € hors TVA
STB-Limiter Compact beige	
94 7443	95,00
STB-Limiter Compact anthracite	
94 7444	95,00

Avec sonde de température en beige avec limitation de sécurité de la température et câble de raccordement de 2m.

EOS Compact DC / HC | Unité de commande de sauna finlandais + Bi-O



EOS Compact DC : unité de commande électronique pour sauna finlandais (sec). Optimal pour un usage privé et commercial exigeant.

EOS Compact HC : Comme Compact DC, mais pour sauna finlandais et sauna humide. Convient à tous les poêles de sauna Bi-O jusqu'à 10 kW. Puissance de commutation extensible avec des unités de commutation de puissance.

Comme Compact DP / HP, mais en plus avec :

- Sortie d'éclairage de la cabine dimmable (découpage de phase) et sortie de ventilateur à deux niveaux
- Fonction Hot avec augmentation de puissance de courte durée (via le module externe SBM-Hot)
- Mise en marche à distance (via un module de mise en marche à distance externe)
- Commande à distance via le système de commande de bâtiment (via un module KNX/Modbus externe)
- Raccordement pour modules externes (par exemple mise en marche à distance, commande à distance, Eco, Hot)
- Raccordement pour sonde de banc et sonde combinée en option - sonde combinée uniquement pour le modèle HC (voir page 65)

Alimentation : 400 V 3N ~ 50/60 Hz

Dimensions HxLxP : 220x255x65 mm

Puissance de commutation : jusqu'à 10 kW, extensible avec une unité de commutation de puissance

Sortie évaporateur : jusqu'à 3 kW pour modèle HC

Réf.	Prix € hors TVA
EOS Compact DC anthracite	
94 7433	654,00
EOS Compact DC blanc	
94 7429	654,00
EOS Compact HC anthracite	
94 7434	753,00
EOS Compact HC blanc	
94 7430	753,00

Accessoires

Réf.	Prix € hors TVA
STB-Limiter Compact beige	
94 7443	95,00
STB-Limiter Compact anthracite	
94 7444	95,00

Avec sonde de température en beige avec limitation de sécurité de la température et câble de raccordement de 2m.

EOS Compact D18 / H18 | Unité de commande de sauna finlandais + Bi-O

Unité de commande électronique pour sauna finlandais (sec) et sauna humide. Convient également à un usage commercial.

- Compact D18 - pour sauna finlandais (sec).
- Compact H18 - pour sauna finlandais et sauna humide.

Identique à Compact DC / HC, mais avec une puissance de commutation de 18kW, extensible avec une unité de commutation de puissance.

Alimentation : 400V3N~50/60Hz

Dimensions HxIxP : 220x255x90 mm

Puissance de commutation : jusqu'à 18 kW, extensible avec une unité de commutation de puissance

Sortie d'évaporateur : jusqu'à 3 kW pour modèle H18

Avec sonde de température en beige avec limitation de sécurité de la température et câble de raccordement de 2m.

Sonde de température | Série Compact

Sonde de température, complète, boîtier et protection contre une surchauffe y compris.

Convient à toutes les unités de commande EOS Compact.

Remarque : La sonde de température est déjà comprise avec tous les appareils de commande.

Sonde de température | Série Compact

Sonde de banc comprenant un boîtier de sonde et un câble silicone de 6 m.

Permet un réglage optimisé de la température pour les grands saunas ou les agencements complexes.

Unités de commande appropriées : EOS Compact DC/HC, D18/H18

Sonde combinée numérique | Série Compact

Sonde de banc comprenant un boîtier de sonde et un câble silicone de 4m.

Unités de commande appropriées : EOS Compact HC, H18

Réf.	Prix € hors TVA
EOS Compact D18 anthracite	
94 7447	1.014,00
EOS Compact D18 blanc	
94 7445	1.014,00
EOS Compact H18 anthracite	
94 7448	1.119,00
EOS Compact H18 blanc	
94 7446	1.119,00

Couleur	Réf.	Prix € hors TVA
Beige	94 7437	97,00
Anthracite	94 7438	97,00

Couleur	Réf.	Prix € hors TVA
Beige	94 7439	128,00
Anthracite	94 7440	128,00

Couleur	Réf.	Prix € hors TVA
Beige	94 7441	317,00
Anthracite	94 7442	317,00

Appareils de commande de sauna



Panneau de commande disponible en trois modèles

EOS EmoTec D | Unité de commande de sauna finlandais

Unité de commande électronique haut de gamme pour les saunas privés et commerciaux exigeants. Pour sauna finlandais sec. Avec un panneau de commande séparé, très compact (peut être monté à une distance de 100m maximum). Écran TFT couleur avec navigation du menu en 19 langues. Commande innovante avec un commutateur rotatif/pressostat.

Nombreuses fonctions :

- Régulation de température : 30-115°C
- Sortie pour l'éclairage de cabine, dimmable, détection automatique des charges inductives et capacitatives
- Sortie de ventilateur, réglable et sortie sans potentiel
- Présélection du temps de 24 heures Présélection du temps ou programmation hebdomadaire (4 temps de cycle/jour)
- Limitation du temps de chauffage 6 h / 12 h / infini
- Mode maison des vacances et verrouillage complet avec code PIN, écran de veille et mode veille
- Niveau de prestations avec plusieurs possibilités de réglage
- Sonde de banc raccordable en option
- Mise en marche à distance / commande à distance via un module en option
- Réglage de la lumière colorée et du système audio par modules en option
- Panneau de commande avec boîtier pour installation murale et sur pied, avec câble de raccordement de 5m (extensible jusqu'à 100m)
- Sonde de température numérique en noir avec câble de 5m
- Micro-logiciel réactualisable par carte micro SD
- Raccordement à l'unité de puissance possible via l'arrière ou le dessous

Réf.	Prix € hors TVA
EOS EmoTec D anthracite / argent	
94 5559	899,00
EOS EmoTec D blanc / argent	
94 6053	899,00
EOS EmoTec D anthracite / noir	
94 7256	899,00

Unité de commande HxIxP : 127×130×25 mm

Unité de puissance HxIxP : 270×300×100 mm

Puissance de commutation : 10kW, ext.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz

Accessoires en option :

Câbles plus longs pour l'unité de commande, la sonde et les modules d'extension sont disponibles en option.

Voir pages 72 - 76.



Panneau de commande disponible en trois modèles

EOS EmoTec H | Unité de commande de sauna finlandais + Bi-O

Unité de commande électronique comme EOS EmoTec D, mais avec en plus un contrôle de l'humidité pour le sauna finlandais et le sauna humide. Pour les poêles de sauna Bi-O EOS.

Réglage de l'humidité - sans sonde d'humidité proportionnel au temps (permet une production constante de vapeur) ou avec sonde d'humidité en option en fonction de l'humidité relative (permet un réglage précis de l'humidité en fonction de l'humidité relative).

Sortie pour évaporateur jusqu'à 3kW max. Avec détection de manque d'eau.

Commutation rapide entre le mode finlandais (sec) et le mode Bi-O grâce à un commutateur rotatif/pressostat.

Avec des fonctions de confort supplémentaires :

- Réchauffage (séchage du sauna après un fonctionnement humide)
- Température de réchauffage réglable
- Durée de post-fonctionnement du ventilateur réglable
- Durée de post-réchauffage réglable
- Temps réglable pour le remplissage de l'évaporateur en cas de manque d'eau
- La fonction Smart-Heat (chauffage intelligent) chauffe le sauna plus rapidement en mode humidité et empêche la production prématurée de vapeur dans la cabine froide.

Réf.	Prix € hors TVA
EOS EmoTec H anthracite / argent	
94 5560	1.032,00
EOS EmoTec H blanc / argent	
94 6054	1.032,00
EOS EmoTec H anthracite / noir	
94 7257	1.032,00

Unité de commande HxIxP : 127×130×25 mm

Unité de puissance HxIxP : 270×300×100 mm

Puissance de commutation : 10kW, ext.

Sortie pour évaporateur : jusqu'à 3kW.

Accessoires : Sonde d'humidité

Réf.	Prix € hors TVA
94 9182	271,00

Câbles, modules d'extension et autres accessoires en option, voir pages 72 - 76.



Appareils de commande de sauna



EOS EmoStyle D | Unité de commande de sauna finlandais

Unité de commande électronique haut de gamme pour les saunas privés et commerciaux exigeants. Pour sauna finlandais sec. Panneau de commande unique avec face frontale entièrement en verre, en design blanc et noir. Pour un montage encastré. Écran TFT couleur avec navigation du menu en 19 langues. Utilisation simple et confortable grâce aux touches capacitatives.

Nombreuses fonctions :

- Régulation de température : 30-115 °C
- Sortie pour l'éclairage de cabine, dimmable, détection automatique des charges inductives et capacitatives
- Sortie de ventilateur, réglable
- Présélection du temps de 24 heures Présélection du temps ou programmation hebdomadaire (4 temps de cycle/jour)
- Limitation du temps de chauffage 6 h/ 12 h / infini
- Écran de veille et mode veille
- Mode maison des vacances et verrouillage complet avec code PIN
- Niveau de prestations avec plusieurs possibilités de réglage
- Sortie sans potentiel
- Sonde de banc raccordable en option
- Mise en marche à distance / commande à distance via un module en option
- Réglage de la lumière colorée et du système audio par modules en option
- Panneau de commande avec boîtier pour installation murale et sur pied, avec câble de 5m (extensible jusqu'à 100m)
- Sonde de température numérique avec câble de 5m
- Inclus 2 boîtiers de sonde en noir et en beige au choix
- Micro-logiciel réactualisable par carte micro SD
- Raccordement à l'unité de puissance possible via l'arrière ou le dessous.

Réf.	Prix € hors TVA
EOS EmoStyle D blanc	
94 6316	1.148,00
EOS EmoStyle D noir	
94 6314	1.148,00

Unité de commande HxIxP :
132×135×25 mm

Unité de puissance HxIxP :
270×300×100 mm

Puissance de commutation : 10 kW, extensible

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz

Accessoires en option :

Câbles plus longs pour l'unité de commande, la sonde et les modules d'extension sont disponibles en option.

Voir pages 72 - 76.



EOS EmoStyle H | Unité de commande de sauna finlandais + Bi-O

Unité de commande électronique identique à EOS EmoStyle D, mais avec en plus un contrôle de l'humidité pour le sauna finlandais et le sauna humide. Pour les poêles de sauna Bi-O EOS.

Réglage de l'humidité - sans sonde d'humidité proportionnel au temps (permet une production constante de vapeur) ou avec sonde d'humidité en option en fonction de l'humidité relative (permet un réglage précis de l'humidité en fonction de l'humidité relative).

Sortie pour évaporateur jusqu'à 3 kW max. Avec détection de manque d'eau.

Avec des fonctions de confort supplémentaires :

- Réchauffage (séchage du sauna après un fonctionnement humide)
- Température de réchauffage réglable
- Durée de post-fonctionnement du ventilateur réglable
- Durée de post-réchauffage réglable
- Temps réglable pour le remplissage de l'évaporateur en cas de manque d'eau
- La fonction Smart-Heat (chauffage intelligent) chauffe le sauna plus rapidement en mode humidité et empêche la production prématurée de vapeur dans la cabine froide.

Réf.	Prix € hors TVA
EOS EmoStyle H blanc	
94 6315	1.286,00
EOS EmoStyle H noir	
94 6319	1.286,00

Unité de commande HxIxP :
132×135×25 mm

Unité de puissance HxIxP :
270×300×100 mm

Puissance de commutation : 10 kW, ext.

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz

Accessoires : Sonde d'humidité

Réf.	Prix € hors TVA
94 9182	271,00

Câbles, sonde et modules d'extension en option, voir pages 72 - 76.

EOS EmoStyle Hi I (appareil de commande, sauna finlandais + Bi-O)

Unité de commande électronique de luxe pour les saunas privés et commerciaux avec réglage de l'humidité pour le sauna finlandais et le sauna humide.

Pour les poêles de sauna Bi-O EOS.

Panneau de commande à installer **dans** la cabine du sauna (montage encastré). Fonctionnalités identiques à celles du EOS EmoStyle H.

Panneau de commande au design unique avec une face frontale entièrement en verre, avec un élégant insert en bois véritable (érable ou noyer). Les touches capacitatives se trouvent dans l'insert en bois et assurent une utilisation rapide et facile.

Écran TFT couleur avec navigation du menu en 19 langues.

Disponible en quatre variantes de design :

- Face frontale en blanc ou en noir
- Insert en bois avec touches en érable clair ou en noyer foncé.

Les modules d'extension et autres accessoires en option se trouvent aux pages 72 - 76.

Réf.	Prix € hors TVA
EOS EmoStyle Hi blanc / érable	
94 6317	1.742,00
EOS EmoStyle Hi noir / érable	
94 6241	1.742,00
EOS EmoStyle Hi blanc / noyer	
94 6415	1.742,00
EOS EmoStyle Hi noir / noyer	
94 6414	1.742,00

Panneau de commande HxIxP :
202×142×42mm

Unité de puissance HxIxP :
270×300×100mm

Puissance de commutation : 10kW,
extensible

Sortie pour évaporateur : 3kW

Alimentation : 400V 3N~50/60Hz



Appareils de commande de sauna

EOS EmoTouch 3 | Unité de commande de sauna / Bain romain

Unité de commande à écran tactile dernière génération pour les exigences les plus élevées - avec une interface utilisateur entièrement revue et de nombreuses nouvelles fonctions. Multifonctionnel - panneau de commande universel convenant aux saunas, aux bains de vapeur, aux bains romains et aux cabines infrarouges.

Disponible en design blanc et noir ou avec un cadre en verre au design individuel qui offre des possibilités de conception infinies. Idéal pour un usage privé et commercial.

- Panneau de commande unique avec écran tactile couleur capacitif de 7". Face frontale en verre.
- Interface utilisateur graphique entièrement repensée avec choix de différents habillages de cabines et de poêles.
- Centrale de commande numérique - jusqu'à 8 cabines contrôlables par 1 panneau de commande (avec des unités de puissance supplémentaires), combinaison libre de saunas, bains de vapeur, bains romains et cabines infrarouges.
- Navigation du menu en 20 langues.
- Zone de service protégée par un code PIN avec une configuration élargie.
- Nombreuses configurations avec des nouvelles fonctions de confort. Configuration rapide optimisée.
- Inclus 2 boîtiers de sonde en noir et en beige au choix.
- Possibilité de mises à jour du logiciel.
- Possibilité de fonctions supplémentaires grâce à des modules en option (lumière colorée, son, IR, télécommande).

Version sauna - Pour sauna finlandais(sec) et sauna humide.

Puissance de commutation : 10kW, extensible

Version pour bain romain - Avec trois circuits de commutation réglables séparément pour les sols, les bancs et les parois.

Puissance de commutation: 3x3,3W, extensible

EOS EmoTouch 3 Sauna

Design	Réf.	Prix € hors TVA
Blanc	94 6505	2.739,00
Noir	94 6504	2.739,00
Individual	94 8880	4.120,00

Panneau de commande HxLxP :

142x202x42mm

Unité de puissance HxLxP :

270x300x100mm

Sortie pour évaporateur : 3kW

Alimentation : 400V3N~50/60Hz

EOS EmoTouch 3 Bain romain

Design	Réf.	Prix € hors TVA
Blanc	94 6992	3.117,00
Noir	94 6991	3.117,00
Individual	94 8881	4.671,00

Dimensions identiques à la version sauna.

Accessoires

Sonde en option pour version sauna

Sonde	Réf.	Prix € hors TVA
d'humidité	94 9182	271,00
de banc	94 9181	169,00

Adaptateur d'alimentation 230V~/24V= pour le panneau de commande. Requis pour les longueurs de câble à partir de 25m.

Réf.	Prix € hors TVA
94 6671	226,00

Les modules d'extension et autres accessoires en option se trouvent aux pages 71 - 76.



L'illustration représente l'EOS EmoTouch 3 Individual - exemple de modèle



Unique - Possibilité de commander jusqu'à 8 cabines via 1 panneau de commande!

EOS EmoTouch 3 offre une facilité de commande absolument unique.

Il vous est possible, avec 1 panneau de commande, de commander jusqu'à 8 cabines distinctes. Saunas, bain de vapeur, bains romains ou hammams (marocains), cabines infrarouges. Les modules d'extension vous permettent d'ajouter une autre cabine de sauna, une cabine IR, un bain de vapeur, etc. à votre cabine de sauna existante. Vous pouvez régler chaque cabine individuellement ou toutes ensemble.

Vous pouvez ainsi remplacer jusqu'à 8 unités de commande distinctes, ce qui vous permet de gagner de l'espace et de l'argent sans faire une croix sur le confort d'utilisation et les fonctionnalités étendues.

Chaque cabine individuelle peut être complétée par ses propres modules supplémentaires - pour commander la lumière colorée ou la musique, par exemple.

Votre cockpit numérique pour l'ensemble de l'installation de bien-être !



LSG Sauna | pour EOS EmoTouch 3

LSG Sauna permet de connecter une autre cabine de sauna et de la commander à partir d'un panneau de commande EOS EmoTouch 3 existant.

Possibilité de raccorder jusqu'à 8 saunas (et/ou bains de vapeur) distincts à un seul panneau de commande.

Une sonde de température numérique avec un câble de 5m et un câble de raccordement Sauna-Bus de 10m sont compris.

Pour sauna finlandais et sauna humide.

Sortie pour évaporateur jusqu'à 3kW.

Réf.	Prix € hors TVA
94 6640	915,00

Dimensions de l'appareil HxIxP:
270×300×100 mm

Puissance de commutation:
10kW, extensible

Alimentation : 400V3N~50Hz



LSG Bain romain | pour EOS EmoTouch 3

LSG bain romain pour EOS EmoTouch 3 vous permet de commander un bain romain (hammam) via le panneau de commande existant.

3 sorties réglables séparément (jusqu'à 3 kW par sortie) pour le chauffage du sol, des bancs et des parois. Plage de régulation de la température jusqu'à 40°C.

La livraison comprend 3 sondes avec 5m de câble.

Réf.	Prix € hors TVA
94 6672	1.141,00

Dimensions de l'appareil HxIxP:
270×300×100 mm

Puissance de commutation :
3×3,3 kW, extensible

Alimentation : 400V3N~50Hz



LSG Infrarouge | pour EOS EmoTouch 3

Le LSG Infrarouge pour EOS EmoTouch 3 vous permet de commander une cabine infrarouge séparée via le panneau de commande déjà existant.

3 sorties (2×dimmables, 1×commutable) - réglables séparément ou en groupe. Régulation de température : en fonction de la température ambiante ou via des zones à gradation séparées. Charge de commutation 3500W.

Contenu de la livraison : Sonde de température avec câble de 5m, câble de raccordement Sauna-Bus de 10m, adaptateur d'alimentation 230V.

Conseil : SBM-LSG-IR est aussi disponible comme unité de commande complète avec des panneaux de commande des séries Emotec, EmoStyle, EmoStyle « i ».

Réf.	Prix € hors TVA
94 6965	708,00

Dimensions de l'appareil HxIxP:
240×230×70 mm

Puissance de commutation:
3,5kW, extensible

Alimentation : 230V1N~50Hz



LSG Steam | pour EOS EmoTouch 3

Vous pouvez, avec le LSG Steam pour EOS EmoTouch 3, commander différents générateurs de vapeur, même d'autres marques. Sous condition de compatibilité.

Sortie - signal de commutation uniquement, pas de commutation de charge.

Une sonde de température numérique avec un câble de 5m et un câble de raccordement au Sauna-Bus de 10m sont compris.

Remarque : ne convient pas au modèle EOS SteamRock II Premium.

Réf.	Prix € hors TVA
94 6967	837,00

Dimensions de l'appareil HxIxP :
270×300×100 mm

Alimentation : 230V1N~50Hz



Modules et accessoires

Sonde de banc pour sauna | Sensor Bus



Sonde de banc numérique avec boîtier de sonde ronde (couleur beige) et câble de sonde de 5m pour un réglage plus précis de la température du bain. Optimal pour les très grandes installations ou les saunas aux agencements complexes.

Compatible avec les commandes de sauna suivantes : Série EmoTec et EmoStyle, EmoTouch 3 Sauna

Réf.	Prix € hors TVA
94 9181	169,00

Câble de raccordement extra long pour sonde Sensor Bus - page 76.

Sonde de banc pour sauna | Sensor Bus



Sonde d'humidité numérique avec boîtier ronde et câble de 5m pour un réglage précis de l'humidité relative (% d'humidité de l'humidité relative).

Compatible avec les commandes de sauna suivantes : EmoTec H, EmoStyle H/Hi, EmoTouch 3

Réf.	Prix € hors TVA
94 9182	271,00

Câble de raccordement extra long pour sonde Sensor Bus - page 76.

Sonde de température pour sauna | Sensor Bus



Sonde de température numérique avec protection contre la surchauffe (limitation de sécurité de la température) et boîtier de sonde ronde (couleur beige), avec de câble.

Compatible avec les commandes de sauna suivantes : Série EmoTec et EmoStyle, EmoTouch 3 Sauna

Remarque : Une sonde de température fait déjà partie de la livraison de chaque unité de commande.

Réf.	Prix € hors TVA
94 9183	169,00

Câble de raccordement extra long pour sonde Sensor Bus (sans câble de limitation de sécurité de la température) - page 76.

Sonde de température pour bain de vapeur | Sensor Bus



Sonde de température numérique dans un boîtier spécial en acier inoxydable. Étanche. Avec câble de 20 cm.

Compatible avec les unités de commande / appareils suivants : LSG Steam et SteamRock II Premium

Remarque : Une sonde de température est comprise dans chaque appareil de commande. Pour le raccordement à l'appareil de commande, il faut un câble de raccordement (5m, 20m, 50m), disponible en option.

Réf.	Prix € hors TVA
94 6279	167,00

Câble de raccordement en option

Longueur	Réf.	Prix € hors TVA
5m	94 6280	69,00
20m	94 6281	100,00
50m	94 6282	159,00

Sonde de température pour bain romain | Sensorbus



Sonde de température numérique dans un boîtier spécial en acier inoxydable. Étanche. Avec câble de raccordement pré-monté de 5m.

Compatible avec les appareils suivants : EOS EmoTouch 3 Bain romain (RB) et SteamRock II Premium (hors sonde murale).

Remarque : EmoTouch 3 RB comprend 3 sondes dans la livraison.

Sonde	Réf.	Prix € hors TVA
de sol	94 6616	161,00
murale	94 6623	161,00
de banc	94 6617	161,00

Boîtier de sonde | noir



Boîtier de sonde ronde de couleur noire. Sans carte de sonde. Convient à toutes les sondes Sauna-Bus pour les unités de commande de sauna des séries EmoTec, EmoStyle et EmoTouch.

Réf.	Prix € hors TVA
94 9186	21,00



SBM-App module

Le module SBM-App permet la commande à distance d'une unité de commande de sauna avec l'application « EOS Spa Control » via smartphone/tablette, partout dans le monde.

Avec l'application étendue EOS Spa Control, vous pouvez désormais contrôler facilement, en plus d'une cabine de sauna, différents autres types de cabines comme cabines infrarouges, bain vapeur et hammam (bain turque) en combinaison avec un module SBM-App. Une vérification rapide de l'état de fonctionnement ou de la température actuelle est donc également possible sans problème.

Il est également possible de gérer plusieurs cabines. Une autre caractéristique est les différents profils prédéfinis pour le sauna, qui peuvent être personnalisés en quelques clics. Pour encore plus de contrôle, il est possible d'accéder à la température du capteur de banquette et de vérifier l'état du programme de séchage pour sauna, bain de vapeur ou hammam. En outre, le contact sec (PFC) peut être contrôlé via l'application pour, par exemple, commuter un circuit de lumière supplémentaire.

Avec un câble 6P6C prémonté pour le raccordement à l'unité de commande. Avec connecteur RJ45 pour la connexion à Internet. Avec indicateurs d'état à LED pour l'activité de réseau.

Pas besoin d'une alimentation électrique séparée. L'installation de l'application EOS Spa Control est requise pour le fonctionnement (pour Android et Apple iOS). Une connexion Internet est requise pour la configuration initiale.

Remarque : Pas de smartphone ou de tablette compris dans la livraison.



SBM - Mise en marche à distance

Module de mise en marche à distance (système Sauna Bus) pour la commande à distance du sauna (marche/arrêt) à des distances allant jusqu'à 100 m, uniquement en association avec un dispositif de sécurité tel qu'une grille de protection.

Ce module permet de commander votre sauna à partir d'un point distant (par exemple, la réception d'un hôtel). Grâce à une sortie supplémentaire, ce module peut également être raccordé à des sources de signaux externes, comme les systèmes de commande de bâtiment. Câble de raccordement de 10 m (6P6C) compris.

Unités de commande compatibles: Econ D4/H4, Compact DC/HC/D18/H18, Série EmoTec, -Style et -Touch 3 (Sauna).



SBM-GLT-KNX / SBM-GLT-Modbus

Le module KNX- / Modbus permet d'intégrer votre cabine de sauna dans le système GTC central en utilisant les protocoles de communication KNX ou Modbus.

Universel, adapté aux unités de commande des séries Compact DC, HC, D18, H18, EmoTec, EmoStyle et EmoTouch 3.

Permet la commande à distance Poêles de sauna avec ou sans vaporisateur, régulation de la température et de l'humidité, régulation de la lumière avec gradation, commutation de sortie sans potentiel, surveillance à distance de la température et de l'humidité, état de la cabine, etc.

Très simple à installer. Raccordement à l'unité de commande de sauna via le câble 6P6C Sauna-Bus.

Réf.	Prix € hors TVA
App Modul	
94 5987	1.110,00
App Modul 02	
94 7814	1.110,00
App Modul 03	
94 7815	1.110,00
App Modul 04	
94 7816	1.110,00
App Modul 05	
94 7817	1.110,00
App Modul 06	
94 7818	1.110,00
App Modul 07	
94 7819	1.110,00
App Modul 08	
94 7820	1.110,00

Unités de commande compatibles: EmoTec, EmoStyle, EmoTouch 3 Sauna

Réf.	Prix € hors TVA
94 5782	250,00

Optional Accessories:

Câble de raccordement 6P6C 25 m	
94 4647	118,00
Câble de raccordement 6P6C 50 m	
94 4648	182,00

Réf.	Prix € hors TVA
Module SBM-GLT-KNX	
94 7078	612,00
Module SBM-GLT-Mod	
94 7077	612,00

Compatible avec les systèmes GTC utilisant les protocoles KNX et Modbus. Pour les systèmes KNX - nécessite le micro-logiciel KNX à partir de la version ETS5.

Modules et accessoires



SBM-S BT Module Sound

Le module Sound vous permet d'écouter de la musique dans votre sauna et de la commander par votre unité de commande de sauna.

Le module comporte un amplificateur stéréo 2x15W et un lecteur MP3 intégré ainsi qu'une prise d'entrée NF 3,5mm. Les fichiers audio peuvent provenir d'une carte SD, d'une clé USB ou d'un appareil Bluetooth (version BT uniquement).

Unités de commande EOS compatibles : EmoTec, EmoStyle et EmoTouch 3-Serie, EmoTec IR, InfraStyle.

Réf.	Prix € hors TVA
SBM-S BT Module avec Bluetooth	
94 5921	731,00

Boîtier HxLxP : 270x190x90 mm

Alimentation : 230V 1N~50 Hz



Haut-parleur pour sauna

Haut-parleur encastré pour des saunas et bains de vapeur. Puissance nominale de 25W sous 8 Ohms, Ø 10 cm (4"), membrane en fibre de verre, résistant à jusqu'à 120°C - idéal pour le montage dans des saunas, aussi pour l'espace extérieur, résistant à l'eau de mer. Cadre de recouvrement blanc.

Réf.	Prix € hors TVA
94 5429	135,00

Classe de protection IP65.

Dimensions extérieures : Ø 133x59 mm.



SBM-Hot

Bouton spécial pour la fonction Hot avec une unité électronique distincte.

Boîtier en acier inoxydable haut de gamme avec anneau lumineux intégré de couleur rouge. Montage encastré.

Convient aux unités de commande de sauna: Séries Compact DC / HC / DI8 / HI8, EmoTec, EmoStyle et EmoTouch 3.

Le kit comprend : Bouton-poussoir avec unité électronique, câble de raccordement de 10 m et capuchon de protection inclus.

Réf.	Prix € hors TVA
94 6800	325,00



SBM-Eco

Bouton spécial pour la fonction Eco avec une unité électronique séparée.

Boîtier en acier inoxydable haut de gamme avec anneau lumineux intégré de couleur verte. Montage encastré.

Convient aux appareils de commande de sauna: Séries Compact DC / HC / DI8 / HI8, EmoTec, EmoStyle et EmoTouch 3.

Le kit comprend : Bouton-poussoir avec unité électronique, câble de raccordement de 10 m et capuchon de protection inclus.

Réf.	Prix € hors TVA
94 6980	325,00



Récepteur IR avec télécommande

Récepteur IR avec télécommande distincte. Pour la commande du module de lumière colorée SBM-FL ou du module sonore SBM-S.

Permet de commander rapidement et facilement une lumière colorée ou de la musique à l'aide de la télécommande fournie (en plus du fonctionnement via le panneau de commande de unité de commande). Télécommande avec piles.

Avec un câble de raccordement à l'unité de commande de 5m. Récepteur IR pour montage encastré, par exemple dans le mur du sauna. Boîtier noir.

Réf.	Prix € hors TVA
94 6810	201,00

Diamètre:

- de la plaque de recouvrement: Ø35mm
- de la douille de montage: Ø17mm

(Perçage de 18mm environ dans la paroi). Longueur totale 85mm (5mm visible).



SBM-IR Module infrarouge

Le module permet de régler les émetteurs infrarouges et les feuilles chauffantes dans votre sauna. Il met trois modes de fonctionnement à votre disposition : sauna, infrarouge ou sauna + infrarouge simultanément. Fonctions et caractéristiques :

- 3 sorties réglables séparément : 2×1500 W dimmables et 1×500 W commutable
- Jusqu'à 5 canaux assignables librement qui peuvent être divisés en zones selon les besoins (avant, arrière, latéral, etc.)
- Possibilité de regrouper les sorties ou de les commander séparément.
- Régulation de température : 30 - 70 °C. Réglage du chauffage en fonction de température de l'air ou de l'intensité du chauffage.
- Pour tous les émetteurs EOS IR - feuilles chauffantes IR, etc.
- Jusqu'à 3 modules peuvent être raccordés à une unité de commande de sauna - jusqu'à 10,5 kW de puissance totale possible.

Réf.	Prix € hors TVA
94 6966	583,00

Boîtier HxLxP : 270×195×100 mm

Puissance de commutation : 3.500 W

Alimentation : 230 V 1N ~ 50 Hz

Appareils de commande compatibles : Série EmoTec/-EmoStyle/-InfraStyle/-EmoTouch 3 Sauna



SBM-IR Module relais

Le module de relais SBM-IR sert de module supplémentaire pour connecter des émetteurs IR supplémentaires jusqu'à 5 groupes dans une cabine existante.

Comme le module SBM-IR, mais en plus avec 5×500 W sorties.

Puissance totale de 3,5 kW. Peut être distribué de manière flexible. Sans fonction de gradation.

Réf.	Prix € hors TVA
94 7131	561,00

Boîtier HxLxP : 240×230×70 mm

Puissance de commutation : jusqu'à 3.500 W max.

Alimentation : 230 V 1N ~ 50 Hz

Appareils de commande compatibles : Série EmoTec/-EmoStyle/-InfraStyle/-EmoTouch 3 Sauna



SBM-FL75/150 Module de lumière colorée

Vous pouvez, avec le module de lumière colorée, commander, via votre unité de commande de sauna, presque tous les systèmes de lumière colorée à LED (par exemple projecteurs à LED, rubans à LED, etc.). Pas besoin de transformateur, raccordement direct des LED au module. Compatible avec des LED alimentées en tension (0 - 24 V) et en courant (0 - 3000 mA).

Sortie : RVB (rouge/vert/bleu, trois canaux de couleur réglables individuellement) et lumière blanche (réglable et, le cas échéant, à coupler avec lumière principale). Dans un boîtier design Emotec approprié.

Disponible en deux puissances de sortie : 67,5 et 135 W. 3 A max. par canal. Toutes les sorties sont en double - pour une fiche à 6 broches plate ou un raccordement à vis classique.

Remarque : Uniquement pour les rubans à LED avec un pôle « - » commun. Pour les rubans à LED avec un pôle positif (« + ») commun, il faut un convertisseur de polarité 94 7050.

Réf.	Prix € hors TVA
SBM-FL75 de 67,5 W	
94 5996	604,00
SBM-FL150 de 135 W	
94 6007	803,00

Boîtier FL150 HxLxP : 270×285×90 mm

Boîtier FL75 HxLxP : 270×195×90 mm

Puissance : FL75 - 67,5 W, FL150 - 135 W

Alimentation : 230 V 1N ~ 50 Hz

Convertisseur de polarité pour SBM-FL75/150

Le convertisseur de polarité permet de connecter des rubans à LED avec un pôle « + » commun aux modules de lumière colorée SBM FL75/150.

Le convertisseur de pôles est très compact et peut être monté directement dans le boîtier du module de lumière colorée. N'est utilisable qu'avec les LED 24 V.

Réf.	Prix € hors TVA
94 7050	175,00

Modules et accessoires

Câble pour le panneau de commande

Câbles 6P4C Sauna-Bus

Raccordement entre le panneau de commande et l'unité de puissance, fiche RJ14 / RJ10.

Longueur	Réf.	Prix € hors TVA
10m	94 6802	47,00
25m	94 6285	118,00
50m	94 6968	182,00
100m	94 6969	331,00

Câble pour module d'extension

Câbles 6P6C Sauna-Bus

Raccordement entre la parie puissance et les modules d'extension, fiche RJ12 / RJ12. Avec coupler RJ12/RJ12. Peut également être utilisé pour un rallongement.

Longueur	Réf.	Prix € hors TVA
0,5m (sans coupler)	2001 5297	32,00
Coupler	2001 5298	18,00
10m (avec coupler)	94 5861	51,00
25m (avec coupler)	94 4647	118,00
50m (avec coupler)	94 4648	182,00

Câble pour sonde | Sensor Bus

Câbles 4P4C Sensor-Bus

Câble pour sonde numérique (Sensor Bus, RJ10). Uniquement pour les sondes pour sauna et infrarouges. Ne convient pas aux sondes pour bains de vapeur.

N'est pas destiné à une extension du câble existant.

Longueur	Réf.	Prix € hors TVA
25m	2001 5310	85,00
50m	2001 5311	192,00



PEB 10 CA /CW Unité de commutation de puissance

Unité de commutation de puissance avec une capacité de commutation supplémentaire de 10 kW pour étendre la capacité de commutation de l'unité de commande du sauna. Construction nouvelle et améliorée avec "EOS Compact"-Design et plat pour un montage mural, raccordement sur le dessous.

En combinaison avec des unités de commande de 9kW (10kW) de puissance de commutation appropriée pour des poêles de sauna à double circuit jusqu'à une puissance totale de 19kW (20kW), avec EOS Compact D18/H18 - 28kW. Disponible en anthracite (PEB 10 CA) et blanc (PEB 10 CW).

Modèle	Réf.	Prix € hors TVA
PEB 10 CA	94 7802	338,00
PEB 10 CW	94 7803	338,00

Dimensions HxIxP: 220×255×65mm

Alimentation: 400 V 3N~50Hz

Puissance de commutation: 10kW



PEB 10 ET Unité de commutation de puissance

Comme PEB 10 CA / CW, mais avec "EOS EmoTec"-Design. En combinaison avec des unités de commande de 9kW (10kW) de puissance de commutation appropriée pour des poêles de sauna à double circuit jusqu'à une puissance totale de 19kW (20kW), avec EOS Compact D18/H18 - 28kW.

Modèle	Réf.	Prix € hors TVA
PEB 10 ET	94 7805	351,00

Dimensions HxIxP: 270×190×90mm

Alimentation: 400 V 3N~50Hz

Puissance de commutation: 10kW



PEB 18 / 18 H Unités de commutation de puissance

Unité de commutation de puissance haut de gamme avec une puissance de commutation supplémentaire de 18kW pour étendre la capacité de commutation de l'unité de commande du sauna. **Construction nouvelle et améliorée** avec "EOS EmoTec"-Design. **Fonctionnement très silencieux.**

En combinaison avec des unités de commande de 9kW (10kW) de puissance de commutation appropriée pour des poêles de sauna à double circuit jusqu'à une puissance totale de 27 kW (28kW), avec EOS Compact D18/H18 - 36kW. Raccordement par câble par le dessous ou l'arrière possible.

PEB 18: Avec sortie 1×18kW.

PEB 18 H: Comme PEB 18, mais avec une sortie supplémentaire pour des évaporateurs de **6kW**. Idéal pour des poêles de sauna Bi-O.

Modèle	Réf.	Prix € hors TVA
PEB 18	94 5730	800,00
PEB 18 H	94 5731	1.033,00

Dimensions HxIxP: 270×300×100mm

Alimentation: 400 V 3N~50/60Hz

Puissance de commutation: 18kW (PEB 18H - 18kW + 6kW)

REMARQUE :

Pour le PEB 18 / 18H, il y a besoin fusibles en fonction des sections de câble existantes sur site.

Les fusibles sont inclus dans la livraison !

CONSTRUCTION NOUVELLE!



PEB 36 / 36 H Unités de commutation de puissance

Unité de commutation de puissance professionnelle avec une puissance de commutation supplémentaire de 36kW pour étendre la puissance de commutation de l'unité de commande du sauna. **Construction nouvelle et améliorée** avec boîtier extra large et coffret à fusibles intégré. **Fonctionnement très silencieux.**

En combinaison avec des unités de commande de 9kW (10kW) de puissance de commutation appropriée pour des poêles de sauna à double circuit jusqu'à une puissance totale de 45kW (46kW), avec EOS Compact D18/H18 - 54kW. Raccordement des câbles possible de tous les côtés.

PEB 36: Avec sorties 2×18kW.

PEB 36 H: Comme PEB 36, mais avec une sortie supplémentaire pour des évaporateurs de **6kW**. Optimal pour, par exemple, les poêles de sauna Bi-O.

Modèle	Réf.	Prix € hors TVA
PEB 36	94 4392	1.610,00
PEB 36 H	94 4230	1.894,00

Dimensions HxIxP : 450×315×155mm

Alimentation : 400 V 3N~50/60Hz

Puissance de commutation : 2×18kW (PEB 36H - 2×18kW + 6kW)

REMARQUE :

Pour le PEB 36 / 36H, il y a besoin fusibles en fonction des sections de câble existantes sur site.

Les fusibles sont inclus dans la livraison !

CONSTRUCTION NOUVELLE!

Systemes de sécurité



Type 5W: Exemple avec le poêle de sauna EOS Goliath HD.



Type 5F: Exemple avec le poêle de sauna EOS 34.C HD.

Sur demande.

Cadre de protection contre le feu pour poêles de sauna

Système de protection pour des poêles de sauna avec système automatique de mise hors tension en cas de charge de pression. Si un objet quelconque appuie sur le commutateur d'arrêt, le processus de chauffage est interrompu ou ne se met pas en route. Quand l'objet est enlevé, le commutateur d'arrêt revient à sa position normale et le chauffage se poursuit.

Nouvelle construction améliorée avec un interrupteur intérieur - montage plus simple et moins coûteux sur place. Le système de protection comprend un commutateur d'arrêt en acier inoxydable et un système de mise à l'arrêt dans un robuste boîtier en métal anthracite effet perlé.

Montage mural directement au-dessus du poêle (**Type W**). Montage pour poêles au centre de sauna (**Type F**) sur demande - le système peut être monté directement sur le poêle à l'aide d'un cadre supplémentaire. Grâce à ses cinq tailles différentes, convient à tous les poêles de sauna EOS.

Le système de protection est une **solution de sécurité testée, conforme aux normes** (selon EU 60335-2-53). Ce système est requis pour des saunas à mise en marche à distance, commande à distance ou présélection du temps et minimise le risque que le poêle de sauna se mette en marche dans des conditions contraires à la sécurité (par exemple un drap de bain oublié sur le poêle).

Ce système est par exemple nécessaire pour le « module EOS app » pour la commande à distance par smartphone / tablette. Compatible avec toutes les unités de commande EOS et quasiment tous les poêles de sauna.

Type	Prix € hors TVA
Montage mural	
1W	437,00
3W	511,00
4W	468,00
5W	539,00
6W	460,00

Remarque: Montage pour poêles au centre de sauna (**Type F**) incl. set avec cadre de montage sur demande!

Type	Réf.	Dimensions, HxLxP	Design	Illustration	Poêles de sauna appropriés
Type 1W	94 8870	140×333×322mm	Acier inox brossé / anthracite		Moment W, Thermat W (Bi-O), Thermo-Tec W (S), Bi-O Tec W, 43FN, Euro, Organic W (Bi-O), Cubo (2, +, 2+, Avantgarde, Bi-O, Bi-O 2), Selection (Bi-O), Edge (Control), FinnRock, Herkules / Stone S25 (Vapor), Mythos S35 / S45 (Vapor)
	94 8871		Noir		
	94 8872		Anthracite		
	94 8873		Acier inox brossé / blanche		
Type 3W	94 8875	140×710×322mm	Acier inox brossé / anthracite		P1 (W, +), Herkules XL S50 (Vapor)
Type 4W	94 8876	140×333×482mm	Acier inox brossé / anthracite		EuroMax, Bi-O Max, BlackRock, Herkules S60 (Vapor), Stone S60 (Vapor)
	94 8877		Noir		
Type 5W	94 8878	140×710×482mm	Acier inox brossé / anthracite		34.C, Goliath, Herkules XL S120 (Vapor)
	94 8957		Noir		
Type 6W	94 8879	140×333×222mm	Acier inox brossé / anthracite		Picco W (Bi-O), M3 W, Filius W (Bi-O), Gracil (Bi-O), Gracil W (Bi-O)



EOSafe L: Exemple de montage avec EOS Goliath.

Compatible avec les commandes de sauna suivantes :

- Série Econ
- Série Compact
- Série EmoTec
- Série EmoStyle
- Série EmoTouch

EOSafe L Universal: Exemple de montage avec EOS Selection.



Système de sécurité EOSafe pour sauna

EOSafe est une solution de sécurité innovante pour les saunas.

EOSafe L - pour la surveillance du poêle de sauna à l'aide d'une solution de rayons lumineux avec un émetteur/récepteur au plafond et un réflecteur de 27 ou 52mm monté sur le poêle. Le **nouveau réflecteur universel** (34x52mm) avec une distance de plafond plus importante convient à différents modèles de poêles de sauna. Le kit comprend l'unité de commande, le module de couverture et un réflecteur en acier inoxydable, noir ou en verre pur et des câbles.


EOSafe D - Le système est basé sur la surveillance des portes et garantit qu'aucune personne non autorisée n'est entrée dans le sauna. Le kit comprend l'unité de commande, l'élément RFID pour montage sur porte (porte en verre) avec câble de raccordement de 5m ou 20m, la puce d'autorisation et les accessoires.

EOSafe est également disponible sur demande en tant que combinaison des deux solutions « L » (avec réflecteur 27 ou 52mm en acier inoxydable ou en noir) et « D » (avec une unité de commande centrale).

Tension : 230V 1N~

Description	Réf.	Prix € hors TVA
EOSafe L avec réflecteur 27 mm		
Acier inoxydable	94 7151	1.764,00
Noir	94 7807	1.764,00
EOSafe L avec réflecteur 52mm		
Acier inoxydable	94 7150	1.764,00
Noir	94 7806	1.764,00
Acier inoxydable (Poêles ronds*)	94 7492	1.764,00
EOSafe L universal réflector (square)		
Réflecteur en verre	94 9150	1.764,00
EOSafe D		
avec câble de 5m	94 7149	1.088,00
avec câble de 20m	94 7821	1.255,00

Exemple de montage EOSafe L & D

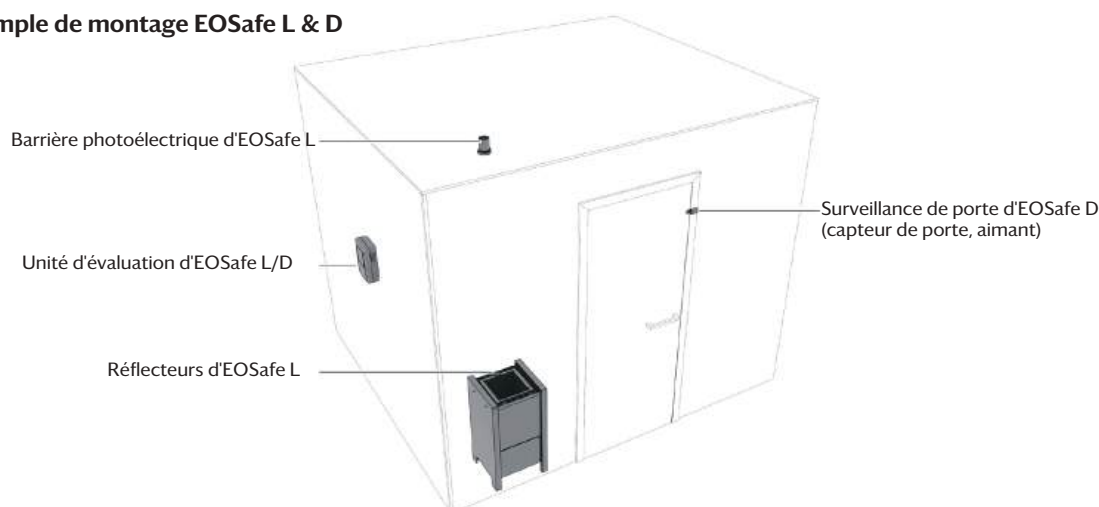

Réf.	EOSafe L réflecteur	Poêles de sauna appropriés
94 7151 94 7807	Ø 27 mm	BlackRock, Cubo (Bi-O) / Cubo 2 / Cubo+, Gracil / Gracil W, Herkules S25 / S60 (Vapor), Moment W, Mythos S35 / S45, Selection (Bi-O)
94 7491		Cubo Avantgarde (45°)
94 7792		Organic W (Bi-O)
94 8855		Credo
94 7150 94 7807	Ø 52mm	34.C, BlackRock, Goliath, Herkules S60 / S120 (Vapor)
94 7492	Ø 52mm (* Poêles ronds)	Orbit, Zeus / S / SL / L



Systemes de sécurité



94 5777



94 5779

Bouton d'arrêt d'urgence

Bouton d'arrêt d'urgence spécial pour les cabines de sauna. Avec deux circuits de commutation distincts (1×normalement ouvert, 1×normalement fermé). Boîtier extra-long pour une installation facile, avec montage par vis. La présence de deux circuits permet, lors d'une action sur le bouton, de déclencher deux actions distinctes (par ex. arrêt du chauffage et alarme sonore).

Également disponible dans un kit avec plaque de boutons en hêtre avec matériel de montage.

Dimensions de la plaque de boutons HxIxP : 70×70×12mm

Profondeur de montage du bouton d'arrêt d'urgence : 85mm

Réf.	Prix € hors TVA
Bouton d'arrêt d'urgence avec plaque de boutons	
94 5777	254,00
Bouton d'arrêt d'urgence sans plaque de boutons	
94 5779	210,00

Encadrement pour appareils de commande



Boîtier résistant aux intempéries pour appareils de commande de sauna pour saunas extérieurs. Ossature bois résineux avec fenêtre.

Dimensions HxIxP : 350×400×200 mm

Réf.	Prix € hors TVA
94 9033	239,00





EOS UV-Clean

Dispositif de désinfection de l'air à installer dans la zone d'alimentation de l'air frais par exemple d'une cabine de sauna ou infrarouge.

EOS UV-Clean nettoie l'air entrant du sauna de diverses charges infectieuses par exemple, virus, bactéries et les levures. Jusqu'à 99,9% d'efficacité - efficacité testée par le VDE. L'air extérieur est aspiré via des ventilateurs intégrés et nettoyé à l'aide de la lumière UV-C très efficace avant que l'air ne pénètre dans la pièce. Les vitesses d'air peuvent être contrôlées par un interrupteur en fonction du volume de la cabine. Le rayonnement est empêché de s'échapper grâce à la construction interne spéciale et en même temps l'air est guidé de manière ciblée. Avec indicateur intégré pour le changement des tubes UV - entretien réduit.

L'appareil peut être utilisé avec un câble de raccordement directement via une prise commutable ou via une connexion directe à l'unité de commande du sauna, ce qui empêche l'entrée d'air frais lorsque le poêle de sauna est éteint et assure le climat nécessaire au sauna.

EOS UV-Clean est uniquement destiné à une utilisation en intérieur, par ex. adapté aux cabines de sauna. La cabine doit être planifiée et installée conformément aux spécifications avant que l'EOS UV-Clean puisse être installé. L'ouverture de l'air frais de la cabine est couverte par le conduit de l'air soufflé.

Tension d'alimentation: 220 - 240 V



Boîtier: acier chromé, revêtu par poudre en anthracite

Dimensions de l'appareil (L×l×h) sans canal : 600×500×150 mm


Dimensions de l'appareil (L×l×h) avec canal : 910×500×150 mm

Réf.	Prix € hors TVA
94 7734	2.547,00

Exemple de montage EOS UV-Clean Mode de fonctionnement

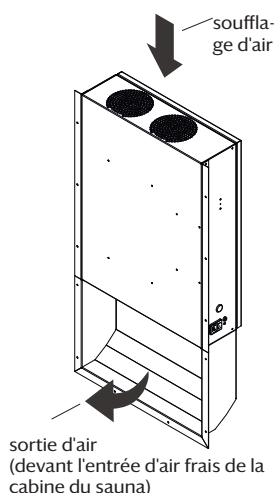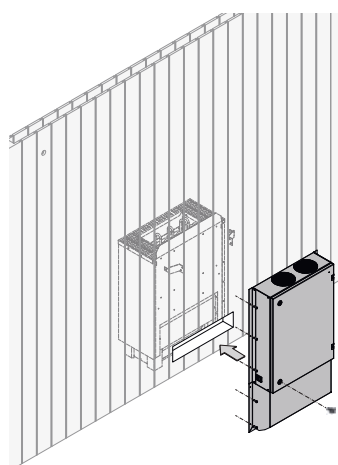

Disposition et fonction

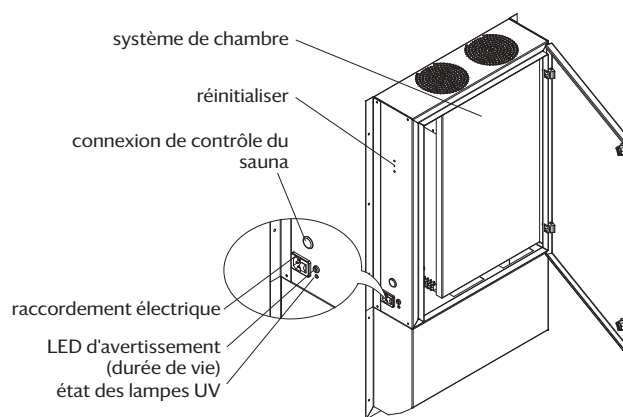

Efficacité testée par le VDE (Association des électrotechniciens allemands):

L'appareil permet d'éliminer les virus, bactéries (par ex. bactérie coli dans l'air, bactérie coli dans l'eau, mycobactérie tuberculosis, Poliovirus, Infectus hepatitis, Influenza, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Corona Virus SARS-Cov-2 et les levures telles que la levure de boulangerie et la levure de brasserie) avec une efficacité >99,9%.

Technologie infrarouge

Avec la technologie infrarouge d'EOS, vous créez la base parfaite pour une chaleur puissante et bienfaisante. Grâce à des temps de chauffage courts, les radiateurs IR de haute qualité sont très rapidement opérationnels, car ce n'est pas l'environnement qui est chauffé, mais le corps lui-même. La construction solide et bien pensée garantit une efficacité et une longévité maximales.

Tous les radiateurs EOS IR sont équipés d'une grille de protection avec un flochage spécifique et ils offrent ainsi une protection optimale contre les contacts. Grâce à différents types et possibilités de réglage, des possibilités d'application individuelles peuvent être effectuées de manière individuelle, de puissantes et très efficaces à douces et relaxantes.


Il a été prouvé que la chaleur infrarouge a un effet positif sur la santé - la chaleur douce soulage les tensions et elle peut être bénéfique lors du traitement de la douleur.

La circulation sanguine de la peau est stimulée, l'utilisation régulière renforce le système immunitaire et augmente la vitalité.


Les radiateurs IR d'EOS vous procurent une agréable sensation de bien-être et garantissent une expérience de bien-être variée. En guise d'alternative aux radiateurs IR, des films chauffants IR spécifiques sont également disponibles. Ils se distinguent par un montage invisible et une chaleur particulièrement douce et agréable sur une grande surface. Cela crée encore plus d'espaces pour des idées de design créatives et des scénarios d'utilisation polyvalents.

La technologie de régulation spécifiquement adaptée aux cabines IR avec de nombreuses fonctions supplémentaires 'EOS' complète parfaitement le plaisir et elle ne laisse rien à désirer.

	IR-A	IR-B	IR-C
Rayonnement	Rayonnement à ondes courtes	Ondes moyennes Rayonnement	Ondes longues Rayonnement
Profondeur de pénétration	Tissus sous-cutanés Subcutis	Épiderme Derme/épiderme	Épiderme Epidermis
Effet	Effet plus profond	Réchauffement de l'épiderme	Réchauffement de l'épiderme

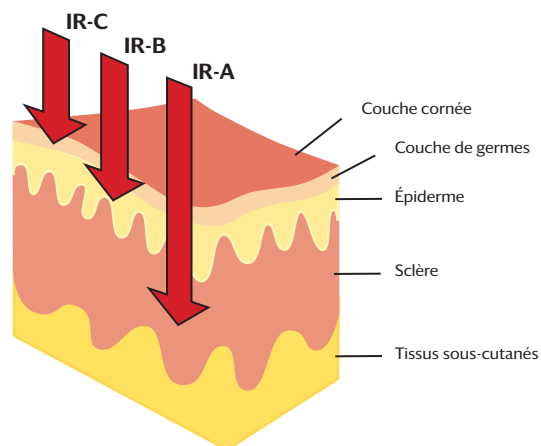

EOS Vitae Protect
Voir page 86



EOS IRS 30 Ceramic
Voir page 84



Vous trouverez plus d'informations sur: www.eos-sauna.com/fr/produits/infrarouges



TECHNOLOGIE
INFRAROUGE

IR

Technologie infrarouge

EOS IRS 30 Ceramic | Émetteur de chaleur IR



Émetteur de chaleur IR pour sauna et cabines de chaleur IR.
À émetteur céramique de 300 W, zone IR-C longue.
Réflecteur en aluminium poli miroir. Grille de protection floquée (noire).

Entièrement préassemblé, câble de raccordement en silicone 3×1,5 mm² de 3 m.

Montage au choix en coin de 90° ou dans un élément mural.



Réf.	Prix € hors TVA
94 1878	258,00


Alimentation : 230 V 1N~

Poids : 2 kg environ

Dimensions HxLxP : 560×185×65 mm



EOS IRS 35 RHK/ IRS 50 RHK | Émetteur de chaleur IR

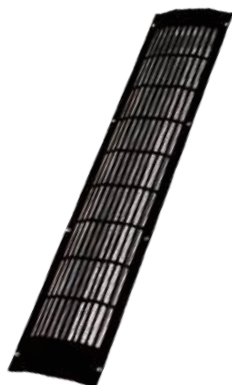

Émetteur de chaleur IR pour sauna et cabines de chaleur IR.
Avec émetteur de 350 W ou 500 W (tube métal à remplissage d'oxyde de magnésium), zone IR-C longue.

Grille de protection floquée (noire).

Entièrement préassemblé, câble de raccordement en silicone 3×1,5 mm² de 3 m.

Montage au choix en coin de 90° ou dans un élément mural.



Réf.	Prix € hors TVA
EOS IRS 35 RHK 350 W	
94 4305	245,00
EOS IRS 50 RHK 500 W	
94 4306	258,00

Alimentation : 230 V 1N~ 50 Hz

Poids : 2,5 kg environ

Dimensions HxLxP : 900×185×65 mm



EOS IRS 40 RHK | Émetteur de chaleur IR



Émetteur de chaleur IR pour sauna et cabines de chaleur IR.
Avec émetteur de 400 W (tube métal à remplissage d'oxyde de magnésium), zone IR-C longue.

Grille de protection floquée (noire).

Entièrement préassemblé, câble de raccordement en silicone 3×1,5 mm² de 3 m.

Montage au choix en coin de 90° ou dans un élément mural.



Réf.	Prix € hors TVA
94 4012	209,00

Alimentation : 230 V 1N~ 50 Hz

Poids : 2,0 kg environ

Dimensions HxLxP : 560×185×65 mm



EOS Vitae | Émetteur de chaleur IR



Émetteur de chaleur IR pour sauna et cabines de chaleur IR. Avec émetteur en verre de quartz Vitae de 350, 500, 750 W. Rayonnement thermique IR à spectre complet - IR-A, IR-B et IR-C, pleine puissance disponible en moins d'1 seconde. Version 500 W et 750 W avec limiteur de courant de démarrage intégré.

Avec boîtier et réflecteur. Grille de protection floquée (noire). Entièrement préassemblé, 3 m de câble de raccordement en silicone 3×1,5 mm².

Montage au choix en coin de 90° ou dans un élément mural. Profondeur d'installation dans l'élément mural : 50 mm.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
350 W	94 2865	450,00
500 W	94 2576	458,00
750 W	94 2577	490,00

Alimentation : 230 V 1N~

Poids : 2,5 kg environ

Dimensions HxIxP : 900×185×65 mm



EOS Vitae Compact | Émetteur de chaleur IR



Émetteur de chaleur IR pour sauna et cabines de chaleur IR. Comme Vitae, mais avec un design raccourci - 745 mm de long environ.

Avec émetteur en verre de quartz Vitae de 350, 500, 750 W. Rayonnement thermique IR à spectre complet - IR-A, IR-B et IR-C, pleine puissance disponible en moins d'1 seconde. Version 500 W et 750 W avec limiteur de courant de démarrage intégré.

Avec boîtier et réflecteur. Grille de protection floquée (noire). Entièrement préassemblé, 3 m de câble de raccordement en silicone 3×1,5 mm².

Montage au choix en coin de 90° ou dans un élément mural. Profondeur d'installation dans l'élément mural : 50 mm.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
350 W	94 7302	443,00
500 W	94 7303	454,00
750 W	94 7304	484,00

Alimentation : 230 V 1N~

Poids : 2,5 kg environ

Dimensions HxIxP : 745×185×65 mm



Technologie infrarouge

EOS Vitae Protect | Émetteur de chaleur IR



Émetteur de chaleur IR pour sauna et cabines de chaleur IR. Avec un disque filtrant en verre spécial qui diffuse le rayonnement IR plus largement et protège l'émetteur et les pièces internes contre l'humidité.

Disponible avec et sans grille de protection floquée.

Avec émetteur en verre de quartz Vitae de 350, 500, 750 W.

Version 500 W et 750 W avec limiteur de courant de démarrage intégré. Spectre complet - IR-A, IR-B et IR-C, pleine puissance disponible en moins d'1 seconde.

Avec boîtier et réflecteur. Entièrement préassemblé, câble de raccordement en silicone 3x1,5 mm² de 3 m.

Montage au choix en coin de 90° ou dans un élément mural. Profondeur d'installation dans l'élément mural : 50 mm.

Classe de protection Ipx4

Remarque importante :

Il faut, pour la version sans grille de protection, installer sur place une protection adéquate contre tout risque de contact. Risque de blessure en cas d'utilisation sans protection contre tout risque de contact !

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
Version avec grille de protection		
350 W	94 6502	780,00
500 W	94 5450	853,00
750 W	94 5451	892,00
Version sans grille de protection		
350 W	94 6572	746,00
500 W	94 6573	818,00
750 W	94 6574	853,00

Alimentation : 230 V 1N~

Poids : 2,5 kg environ

Dimensions HxLxP : 950x200x60 mm



EOS Vitae Protect Compact | Émetteur de chaleur IR



Émetteur de chaleur IR pour sauna et cabines de chaleur IR.

Version raccourcie - 795 mm de long environ.

Autres caractéristiques et équipements - comme les émetteurs de chaleur IR Vitae Protect.

Classe de protection Ipx4

Remarque importante :

Il faut, pour la version sans grille de protection, installer sur place une protection adéquate contre tout risque de contact. Risque de blessure en cas d'utilisation sans protection contre tout risque de contact !

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
Version avec grille de protection		
350 W	94 7293	770,00
500 W	94 7294	844,00
750 W	94 7295	879,00
Version sans grille de protection		
350 W	94 7287	735,00
500 W	94 7288	806,00
750 W	94 7289	844,00

Alimentation : 230 V 1N~

Poids : 2,5 kg environ

Dimensions HxLxP : 795x200x60 mm



EOS Vitae+ | Émetteur de chaleur IR avec gradateur



Émetteur de chaleur IR pour cabines à chaleur IR.

Avec gradateur intégré - permet un réglage rapide et facile de la dissipation de chaleur. Ne requiert pas de gradateur (dimmer) séparé.

Avec émetteur en verre de quartz Vitae de 350, 500, 750 W.

Version 500 W et 750 W avec limiteur de courant de démarrage intégré. Spectre complet - IR-A, IR-B et IR-C, pleine puissance disponible en moins d'1 seconde.

Avec boîtier et réflecteur. Grille de protection floquée (noire).

Entièrement préassemblé, câble de raccordement en silicone 3×1,5 mm² de 3 m.

Montage au choix en coin de 90° ou dans un élément mural.

Profondeur d'installation dans l'élément mural : 50 mm.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
350 W	94 7000	568,00
500 W	94 7001	581,00
750 W	94 6862	608,00

Alimentation : 230 V 1N~

Poids : 2,8 kg environ

Dimensions HxLxP : 990×185×65 mm



EOS Vitae+ Compact | Émetteur de chaleur IR avec gradateur



Émetteur de chaleur IR pour cabines à chaleur IR.

Version raccourcie - 835 mm de long environ.

Avec gradateur intégré - permet un réglage rapide et facile de la dissipation de chaleur. Ne requiert pas de gradateur (dimmer) séparé.

Avec émetteur en verre de quartz Vitae de 350, 500, 750 W.

Version 500 W et 750 W avec limiteur de courant de démarrage intégré. Spectre complet - IR-A, IR-B et IR-C, pleine puissance disponible en moins d'1 seconde.

Avec boîtier et réflecteur. Grille de protection floquée (noire).

Entièrement préassemblé, câble de raccordement en silicone 3×1,5 mm² de 3 m.

Montage au choix en coin de 90° ou dans un élément mural.

Profondeur d'installation dans l'élément mural : 50 mm.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
350 W	94 7299	566,00
500 W	94 7300	574,00
750 W	94 7301	604,00

Alimentation : 230 V 1N~

Poids : 2,5 kg environ

Dimensions HxLxP : 815×185×65 mm



Technologie infrarouge

EOS Vitae Protect+ | Émetteur de chaleur IR avec gradateur



Émetteur de chaleur IR pour cabines à chaleur IR.
Avec gradateur intégré - permet un réglage rapide et facile de la dissipation de chaleur.

Avec un disque filtrant en verre spécial qui diffuse le rayonnement IR plus largement et protège l'émetteur et les pièces internes contre l'humidité.

Disponible avec grille de protection floquée ou sans grille de protection.

Version 500W et 750 W avec limiteur de courant de démarrage intégré. Spectre complet - IR-A, IR-B et IR-C, pleine puissance disponible en moins d'1 seconde.

Avec boîtier et réflecteur. Entièrement préassemblé, câble de raccordement en silicone 3×1,5mm² de 3m.

Montage au choix en coin de 90° ou dans un élément mural. Profondeur d'installation dans l'élément mural : 50mm.

Remarque importante :

Il faut, pour la version sans grille de protection, installer sur place une protection adéquate contre tout risque de contact. Risque de blessure en cas d'utilisation sans protection contre tout risque de contact !



Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
Version avec grille de protection		
350 W	94 6997	877,00
500 W	94 6998	937,00
750 W	94 6999	970,00
Version sans grille de protection		
350 W	94 6995	848,00
500 W	94 6996	911,00
750 W	94 6863	942,00

Alimentation : 230 V 1N~

Poids : 3kg environ

Dimensions HxLxP : 1040×200×60 mm

EOS Vitae Protect+ Compact | Émetteur de chaleur IR avec gradateur



Émetteur de chaleur IR pour cabines à chaleur IR.

Version raccourcie - 885mm de long environ.

Autres caractéristiques et équipements - comme les émetteurs de chaleur IR Vitae Protect+.

Remarque importante :

Il faut, pour la version sans grille de protection, installer sur place une protection adéquate contre tout risque de contact. Risque de blessure en cas d'utilisation sans protection contre tout risque de contact !




Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
Version avec grille de protection		
350 W	94 7296	868,00
500 W	94 7297	930,00
750 W	94 7298	960,00
Version sans grille de protection		
350 W	94 7290	842,00
500 W	94 7291	901,00
750 W	94 7292	935,00

Alimentation : 230 V 1N~

Poids : 3kg environ

Dimensions HxLxP : 885×200×60 mm

EOS Vitae Protect Top



Chauffage émetteur IR pour installation au plafond dans une cabine de sauna et une cabine de chauffage IR.

Émetteurs en verre de quartz Vitae avec 1000 et 1500 W. Avec boîtier et réflecteur. Grille de protection floquée (noire). Entièrement pré-assemblé avec deux câbles de raccordement en silicone de 3 m, 3x1,5 mm².

La distance recommandée entre l'émetteur et le corps est d'environ 80 cm.

Utiliser uniquement en liaison avec une unité de contrôle appropriée. La charge totale maximale ne doit pas dépasser 3500 W.

Puissance : 230 V IN ~

Poids : approx. 5,4 kg

Dimensions LxlxH : 1440x200x45 mm

Réf.	Prix € hors TVA
1000 W	
94 7703	1.279,00
1500 W	
94 7704	1.329,00

Classe de protection Ipx4



Feuilles chauffantes IR EOS




Feuille chauffante infrarouge pour cabines infrarouges. Montage invisible derrière les boiseries. Flexible. Zone IR-C longue. Alimentation : 230 V IN ~ 50 Hz. Feuilles chauffantes en jeu de 10 disponibles sur demande.

Sans métaux lourds. Avec une limitation automatique de la température à 100 °C. Température de service : 90 - 100 °C environ. Entièrement pré-assemblé avec câble de raccordement en silicone de 3 m. Disponible en différentes puissances et dimensions.

Pour des raisons techniques, la puissance effective peut différer de la valeur nominale jusqu'à +5% / -10%.

Modèle	Dimensions HxI feuilles	Dimensions HxI surface chauffante	Réf.	Prix € hors TVA
IRF 650 W	1700x800 mm	1620x720 mm	94 3742	157,00
IRF 550 W	1450x800 mm	1370x720 mm	94 3743	142,00
IRF 450 W	1600x600 mm	1520x520 mm	94 3744	132,00
IRF 350 W	1250x600 mm	1170x520 mm	94 3745	127,00
IRF 275 W	1600x400 mm	1520x320 mm	94 3835	127,00
IRF 90 W	600x300 mm	520x220 mm	94 3891	102,00

Exemple de montage:



Gradateur (pour émetteur infrarouge)



Gradateur pour un réglage manuel de la puissance des émetteurs IR. Particulièrement recommandé pour les émetteurs à quartz Vitae, permet de varier rapidement et facilement l'intensité. Disponible en noir mat.

Montage encastré, distance minimale par rapport à l'émetteur IR : 50 cm. Charge maximale jusqu'à 1 000 W.

En cas d'utilisation de plusieurs émetteurs IR, nous recommandons un adaptateur de prise IR approprié.

Réf.	Prix € hors TVA
94 7467	165,00

Dimensions extérieures HxIxP:
80x80x55 mm
Découpe murale : Ø 67 mm

Technologie infrarouge



Représentation similaire

Adaptateur de prise

L'adaptateur de prise IR permet de connecter (regrouper) rapidement des émetteurs IR individuels ou des feuilles chauffantes pour un raccordement à l'unité de commande via un seul câble.

Module enfichable avec des pièces enfichables (5×pièce enfichable, 1×pièce femelle) inclus dans le kit.

Réf.	Prix € hors TVA
Adaptateur de prise IR pour 5 émetteurs	
94 7811	89,00



Couvercle d'angle pour émetteur infrarouge série IRS / Vitae

Couvercle d'angle pour émetteur infrarouge.

Couvercle pratique pour un montage en coin. Surface de protection floquée (noire).

Réf.	Prix € hors TVA
Pour IRS / Vitae (la paire)	
94 4566	86,00



Couvercle d'angle pour émetteur infrarouge série Vitae Protect

Couvercle d'angle pour émetteur infrarouge.

Couvercle pratique pour un montage en coin. Surface de protection floquée (noire).

Réf.	Prix € hors TVA
Pour Vitae Protect (1 pièce)	
94 6596	64,00



Bol de parfum pour émetteurs infrarouges | pour série Vitae / Vitae Protect

Avec le bol aromatique, vous avez la possibilité d'apporter encore plus de variété et de plaisir de baignade dans votre cabine.

Convient aux émetteurs IR EOS Vitae et Vitae Protect avec grille de protection. Particulièrement recommandé avec les cristaux de sel de l'Himalaya.

Réf.	Prix € hors TVA
94 7579	46,00



EOS InfraSteam | évaporateur supplémentaire pour cabines IR

Évaporateur supplémentaire compact pour des cabines infrarouges. Avec commande intégrée. Construction plate, peu encombrante.

Remplissage et sortie de vapeur par un filtre d'herbes démontable. Surveillance de manque d'eau, protection contre une marche à sec et un buzzer de signalisation en cas de manque d'eau inclus.

Réservoir d'eau de 1,5l environ.

Prêt à être branché, câble de raccordement de 3m préassemblé compris.

Réf.	Prix € hors TVA
94 4140A	861,00

Puissance : 750 W

Alimentation : 230 V 1N ~

Dimensions extérieures HxLxP : 520×225×120 mm



TECHNOLOGIE
INFRAROUGE

IR

Unités de commande pour IR



EOS EmoTec IR

Unité de commande électronique haut de gamme pour les cabines infrarouges privées et commerciales exigeantes.

L'appareil est basé sur l'unité de commande EmoTec IR éprouvée pour sauna (page 66). Fonctions et caractéristiques spéciales :

- Régulation de température : 30 - 70 °C.
- Régulation du chauffage en fonction de la température de l'air ou de l'intensité de la chaleur.
- 3 sorties séparées: 2x1500 W dimmables, 500 W commutables. Jusqu'à 5 canaux - permet de créer des zones individuelles, comme arrière, avant, côté, etc.
- Supporte tous les types d'émetteurs IR et de feuilles chauffantes
- La puissance totale peut être portée à 10,5 kW avec les modules d'extension IR supplémentaires.
- Sonde de température avec câble de 5 m compris.

Accessoires en option :

Vous trouvez des câbles pour le panneau de commande et sonde ainsi que des modules d'extension aux **pages 72 - 76**.

Réf.	Prix € hors TVA
EOS EmoTec IR anthracite / argent	
94 7044	1.295,00
EOS EmoTec IR blanc / argent	
94 7045	1.295,00

Unité de commande HxIxP :
127x130x25 mm

Unité de puissance HxIxP :
240x230x70 mm

Puissance de commutation : 3,5 kW, extensible

Alimentation : 230 V 1N ~ 50 Hz



EOS InfraStyle

Unité de commande électronique de luxe pour les cabines infrarouges privées et commerciales exigeantes.

InfraStyle est basé sur l'unité de commande pour sauna éprouvée EmoStyle (page 68).

Panneau de commande élégant avec face frontale en verre et touches capacitatives. Disponible en design noir ou blanc.

Fonctions et caractéristiques identiques à celles de l'EmoTec IR. Inclus deux boîtiers de sonde en anthracite et en beige au choix. Sonde de température avec câble de 5 m compris.

Accessoires en option :

Vous trouvez des câbles pour le panneau de commande et sonde ainsi que des modules d'extension aux **pages 72 - 76**.

Réf.	Prix € hors TVA
EOS InfraStyle, noir	
94 7046	1.498,00
EOS InfraStyle, blanc	
94 7047	1.498,00

Unité de commande HxIxP :
127x130x25 mm

Unité de puissance HxIxP :
240x230x70 mm

Puissance de commutation : 3,5 kW, ext.



EOS InfraStyle « i » | avec panneau de commande pour montage interne

Unité de commande électronique de luxe pour les cabines infrarouges privées et commerciales exigeantes.

Panneau de commande pour montage **dans** la cabine. Pour un montage encastré. Fonctionnalités identiques à celles du modèle InfraStyle.

Sonde de température avec câble de 5 m compris.

Panneau de commande unique avec une face frontale entièrement de verre, avec un insert élégant en bois naturel (érable ou noyer) et des touches capacitatives.

Écran TFT couleur avec navigation du menu en 19 langues. Utilisation simple et confortable grâce aux touches capacitatives.

Disponible en quatre variantes de design :

- Face frontale en blanc ou en noir
- Insert en bois avec touches en érable clair ou en noyer foncé.

Accessoires en option :

Vous trouvez des câbles pour le panneau de commande et sonde ainsi que des modules d'extension aux **pages 72 - 76**.

Réf.	Prix € hors TVA
EOS InfraStyle en érable blanc	
94 7049	2.070,00
EOS InfraStyle érable noir	
94 7048	2.070,00
EOS InfraStyle noyer blanc	
94 7071	2.070,00
EOS InfraStyle noyer noir	
94 7070	2.070,00

Unité de commande HxIxP :
142x202x42 mm

Unité de puissance HxIxP :
240x230x70 mm

Puissance de commutation : 3,5 kW, ext.
Alimentation : 230 V 1N ~ 50 Hz



EOS InfraTec Classic

Unité de commande électronique pour les cabines de chauffage IR.

Écran LCD alphanumérique (heure, fonctions, messages de dysfonctionnement). Plage de régulation de température : 30 - 70 °C. Réglage du temps de chauffage 1-99 min. Interrupteur pour la lumière de la cabine. Commande très simple. Commutateur marche/arrêt. Montage encastré.

Sonde de température avec 3m de câble comprise.

Disponible avec le kit d'extension : entièrement préassemblé avec un câble de raccordement avec fiche de terre, câble en silicone à 3 pôles pour l'éclairage de la cabine et câble de raccordement pour les émetteurs de chaleur IR. Disponible aussi sans câble (appareil seul avec la sonde).

3A max. Puissance de commutation : 3,5kW (extensible).

Réf.	Prix € hors TVA
Sans câble	
94 4388	325,00
Avec câble de raccordement prémonté	
94 4334	367,00

Puissance de commutation : 3,5kW, extensible

Alimentation : 230 V IN ~ 50 Hz

Dimensions extérieures HxIxP : 139x194x49 mm



EOS Econ I1

Unité de commande électronique pour les cabines de chauffage IR. Idéal pour des saunas commerciaux de grande taille.

Régulation de température : 30 - 70 °C. Écran LCD alphanumérique, éclairé (heure, fonctions, température, durée restante), navigation du menu en 12 langues. Temps de chauffage jusqu'à 6h (réglable à la minute près), verrouillage clavier, interrupteur pour la lumière de la cabine.

Boîtier plat pour le montage mural, montage partiellement encastré possible. Sonde de température avec câble de 2m compris.

Puissance de commutation : jusqu'à 9kW

Réf.	Prix € hors TVA
94 5768	374,00

Alimentation : 400 V 3N ~ 50 Hz

Puissance de commutation : 9,0kW

Dimensions HxIxP : 220x250x67 mm

Couleur : Blanc

EOS InfraTec Premium



Unité de commande électronique pour les cabines de chauffage IR. En deux parties, avec un panneau de commande compact et une unité de puissance distincte.

Écran LCD alphanumérique, éclairé (heure, fonctions, température, durée résiduelle), navigation du menu multi-lingue. Plage de régulation 30 - 70 °C. Avec la sonde de feuille en option, la régulation s'effectue soit via la température ambiante, soit via la température de la feuille. L'appareil de commande dispose de **deux circuits de régulation dimmables** et d'une sortie de commutation supplémentaire (par exemple pour un radiateur à senne) et d'une sortie pour l'éclairage de la cabine.

Panneau de commande pour un montage encastré, unité de puissance (charge) pour un montage mural.

Sonde de température avec câble de données de 5 m compris.

Réf.	Prix € hors TVA
94 7808	550,00
Sonde de feuille	
94 5260	124,00
Câble de raccordement de 15m	
20015055	85,00

Alimentation : 230 V IN ~ 50 Hz

Puissance de commutation : 3,5kW

Dimensions HxIxP : 130x118x24 mm

Dimensions de l'unité de puissance HxIxP : 240x230x70 mm

Équipement pour bains de vapeur

L'idée derrière la technologie de bain de vapeur de la société EOS est des performances supérieures associées à une fiabilité exceptionnelle et à une manipulation facile.

Pour nos produits, nous misons exclusivement sur des matériaux soigneusement sélectionnés et une finition parfaite jusque dans les moindres détails - une technique durable pour un plaisir de bain de vapeur durable. Les matières premières et les composants de haute qualité sont livrés à nos clients en tant que produc-

tion individuelle et uniquement après plusieurs tests de fonctionnement. Le système de détartrage intégré dissout le calcaire et rince le réservoir d'eau, garantissant ainsi une performance élevée constante.

Les générateurs de vapeur sont complétés par des accessoires de qualité tels que la lumière, le parfum, le son, etc., qui font appel à tous les sens et qui créent une expérience de bain de vapeur inoubliable.



EOS SteamRock II Premium
Voir page 98

Vous trouverez plus d'informations sur:
www.eos-sauna.com/fr/produits/equipement-pour-bains-de-vapeur





Générateurs de vapeur

EOS SteamAttrac



Évacuation de l'eau latérale (vidange automatique).

Solutions techniques spéciales disponibles sur demande, par exemple pour une utilisation sur des navires.

Générateur de vapeur haute puissance pour bains de vapeur ou saunas humides. Idéal pour un usage privé et commercial.

Construction extrêmement simple et robuste cependant.

- Réservoir d'eau complètement en acier inoxydable.
- Coque robuste en acier inoxydable avec revêtement en poudre anthracite effet perlé résistant aux rayures, panneaux latéraux amovibles individuellement.
- Conception facile à entretenir - accès facile à toutes les pièces.
- Montage mural.
- Sortie de vapeur 1" latérale (filetage extérieur).
- Alimentation en eau 3/4" (filetage extérieur).
- Évacuation de l'eau 1" latérale (vidange automatique).
- Entrée pour ajout de liquide de détartrage par le haut, 1/2".
- Éléments chauffants hautes performances en blocs de 2 ou 3kW.
- Protection contre une marche à sec avec fonction de réinitialisation.
- LED d'état pour les états de fonctionnement.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
3,0kW	94 6838	3.420,00
4,0kW	94 6839	3.632,00
6,0kW	94 6840	3.848,00

Alimentation :

3kW: 230 V 1N~

4-6kW: 400V 3N~

Dimensions HxLxP : 330×450×270 mm environ (boîtier)

Puissance	Vapeur/heure	Bain de vapeur
3,0kW	~ 4 kg/h	jusqu'à 4m ³
4,0kW	~ 6 kg/h	jusqu'à 5m ³
6,0kW	~ 8 kg/h	2,1-6m ³

Sans unité de commande. Unité de commande appropriée - par exemple EconS2 ou LSG Steam pour EmoTouch3.

Accessoires SteamAttrac EOS

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Raccord laiton 2 parties 1" vers 35 mm pour sortie de vapeur	94 7003	69,00
0,5m de tuyau de raccordement 3/8" vers 3/4" pour branchement de l'eau	94 7004	25,00
Buse de vapeur, 1 1/4" en matière synthétique avec bac à senteurs	94 7005	73,00
Entonnoir pour ajout de détartrant	94 7006	28,00
Robinet à boisseau sphérique " acier inoxydable avec levier de commande pour la vidange	94 7007	24,00
Kit d'accessoires SteamAttrac	94 7008	171,00





Solutions techniques spéciales disponibles sur demande, par exemple pour une utilisation sur des navires.

EOS SteamRock II Basic

Générateur de vapeur haute puissance de luxe pour des bains de vapeur. Idéal pour un usage commercial exigeant. Construction nouvelle et améliorée avec jusqu'à 50% de performances en plus ! Réservoir d'eau complètement en acier inoxydable. Fonctionnement complètement automatique. Système d'auto-nettoyage intégré (détartrage et rinçage). Réservoir pour le détartreur avec une électrode de niveau compris dans la livraison. Montage mural, raccordement sur le dessous.

Sans unité de commande. Unité de commande appropriée - par exemple LSG Steam pour EmoTouch 3, Econ S2. La puissance du générateur se change facilement sur site - de 9 à 6kW par exemple.

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
3 / 6 / 9 kW	94 7649	5.871,00
3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 kW	94 7650	6.907,00

Alimentation : 400V3N~50/60Hz

Dimensions HxIxP : 670×460×350 mm

Remarque : Le fonctionnement requiert un détartreur spécial. Non compris dans la livraison. Voir accessoires.

Adoucisseur d'eau (pour générateurs de vapeur)

Adoucisseur d'eau pour générateurs de vapeur et autres évaporateurs.

Appareils compacts sur pied avec unité de commande électronique et récipient de comprimés de sel.

Consommation d'eau :

AKE40 jusqu'à 2400l/h, AKE120 jusqu'à 3000l/h

Récipient de comprimés de sel :

AKE40 - 40kg, AKE120 - 80kg.

Branchement de l'eau 1/2" sur l'actionneur. Capot de protection pour l'unité de commande.

Débit 2.0 - 6.0bar.

Consommation par régénération :

AKE40 - 2,4kg sel, 84l eau.

AKE120 - 7,2kg sel, 144l eau.

Durée de la régénération : 25min.

Modèle	Réf.	Prix € hors TVA
AKE40	94 6773	1.331,00
AKE120	94 6818	1.770,00

Alimentation : 230V1N~

Classe de protection : IP22

Dimensions HxIxP :

AKE40: 670×320×520 mm

AKE120: 1250×320×520 mm

Remarque : Obligatoire pour un usage commercial !



Générateurs de vapeur



Solutions techniques spéciales disponibles sur demande, par exemple pour une utilisation sur des navires.

EOS SteamRock II Premium

Générateur de vapeur haute puissance haut de gamme pour bains de vapeur. Idéal pour un usage commercial particulièrement exigeant et intensif.

Construction nouvelle et améliorée avec jusqu'à 50% de performances en plus ! Système de détartrage et d'auto-nettoyage intégré.

- **Avec unité de commande** - panneau de commande EmoTouch 3 avec écran tactile couleur compris. Nombreuses possibilités de configuration et large palette de fonctions.
- Système de dosage de senteurs pour 2 senteurs intégré (2 pompes péristaltiques haut de gamme).
- Sorties sans potentiel pour le chauffage du banc et du sol.
- Sorties pour 2 ventilateurs (possibilité de configurations différentes) et éclairage (dimmable).
- La puissance peut être modifiée directement sur site par pas de 3kW.
- Sortie de vapeur extra large de 1 1/4" pour un fonctionnement efficient et silencieux.
- Montage mural rapide et simple. Construction facile à entretenir.
- Sonde de température avec 5m de câble comprise.

Disponible en option : Sonde pour température de sol, de banc/de mur.

Le panneau de commande EOS EmoTouch 3 vous permet de commander jusqu'à 7 cabines supplémentaires (par exemple sauna ou bain de vapeur).

Alimentation : 400 V 3N~50/60 Hz

Dimensions HxIxP : 670×460×350 mm

Remarque : le fonctionnement requiert un détartreur spécial. Non compris dans la livraison. Voir accessoires.

* Version NC - sans unité de commande, pour un raccordement à un panneau de commande EmoTouch 3 déjà existant.

Production de vapeur *

Puis- sance	Vapeur
3,0kW	4 kg/h
6,0kW	8 kg/h
9,0kW	12 kg/h
12,0kW	16 kg/h
15,0kW	20 kg/h
18,0kW	24 kg/h

Puissance maximale en fonctionnement continu.

SteamRock II Premium, panneau de commande en noir

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
3/6/9kW	94 7643	9.704,00
9/12/15/18kW	94 7644	10.167,00

SteamRock II Premium, panneau de commande en blanc

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
3/6/9kW	94 7645	9.704,00
9/12/15/18kW	94 7646	10.167,00

SteamRock II Premium, panneau de commande 'Individual'

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
3/6/9kW	94 8883	10.989,00
9/12/15/18kW	94 8884	11.146,00


SteamRock II Premium NC* (sans panneau de commande)

Puissance	Réf.	Prix € hors TVA
3/6/9kW	94 7647	7.718,00
9/12/15/18kW	94 7648	8.427,00

Accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Câbles de sonde extra longs		
Câble de 20 m	94 6281	100,00
Câble de 50 m	94 6282	159,00
Sonde Sensor Bus en option		
Sonde de sol	94 6616	161,00
Sonde de banc	94 6617	161,00



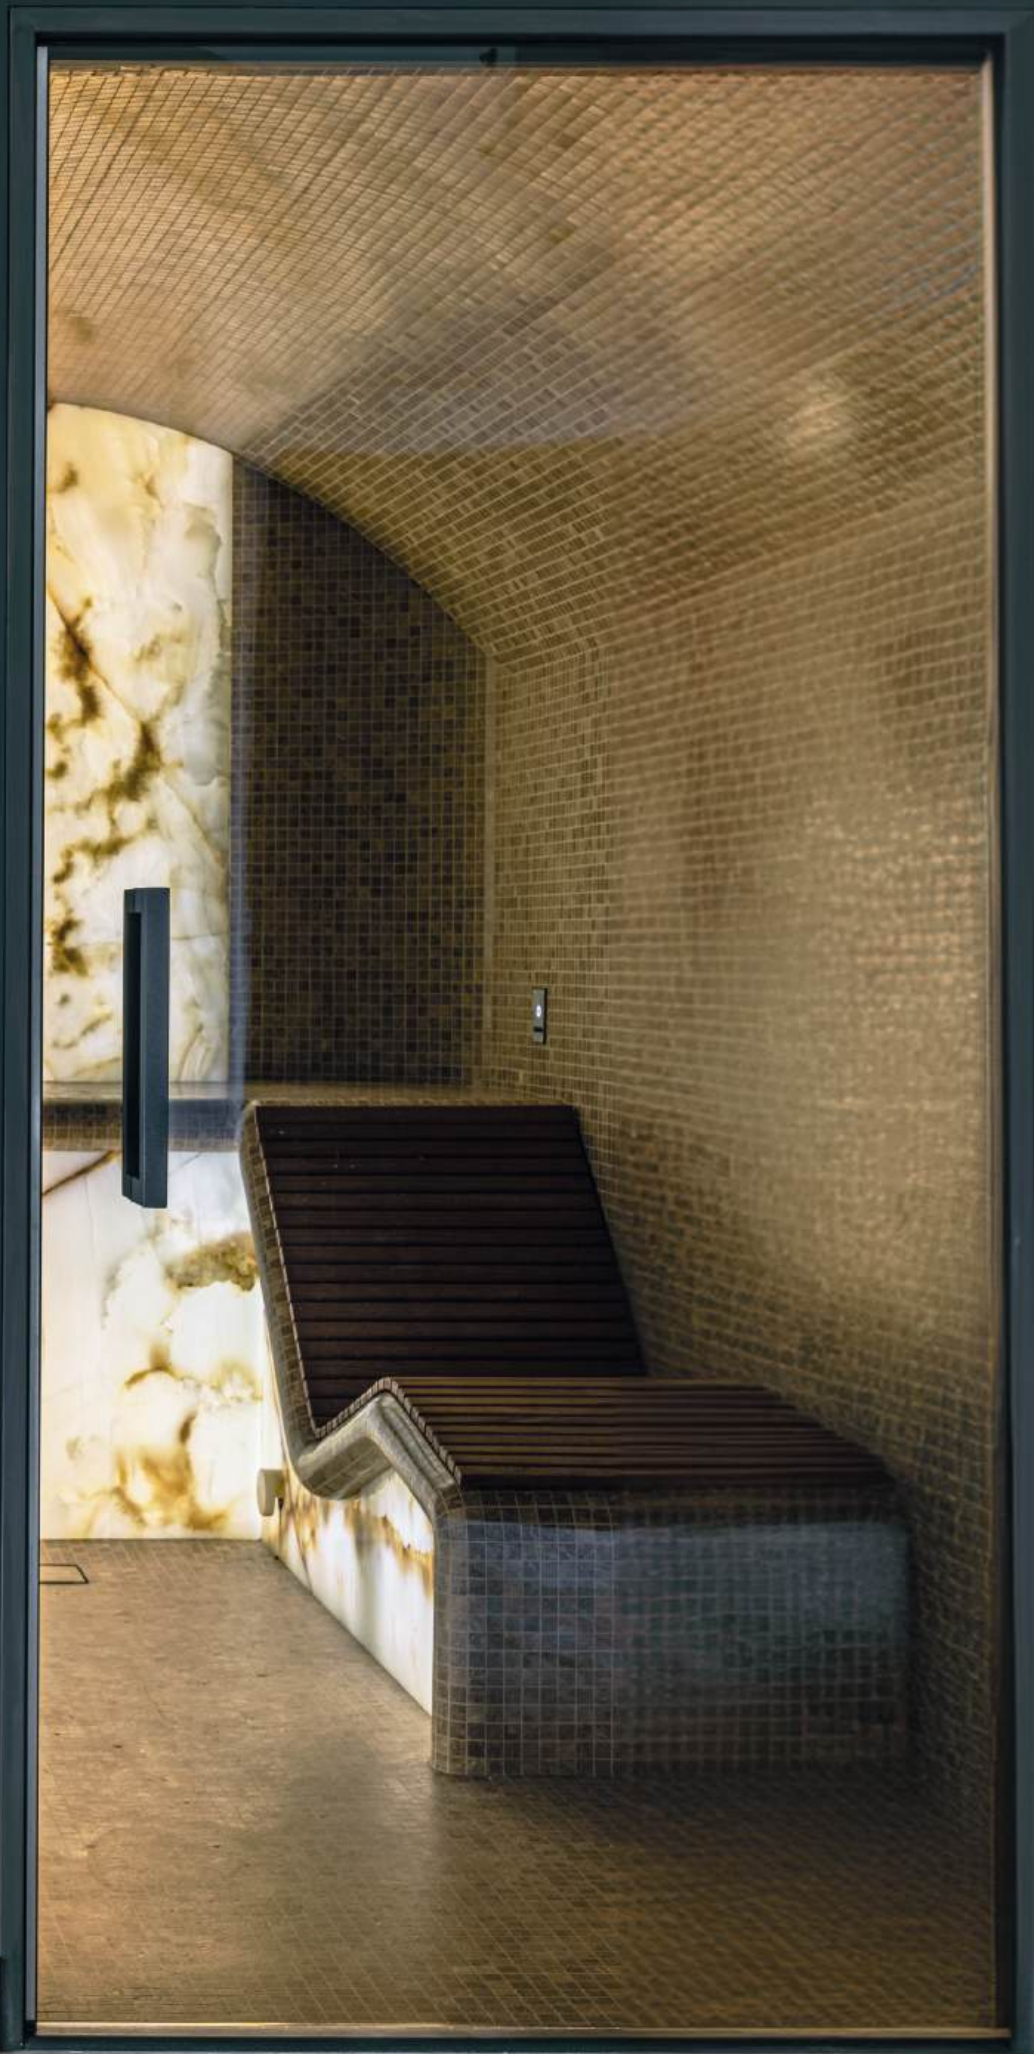

ÉQUIPEMENT POUR
BAINS DE VAPEUR



Équipement pour bains de vapeur

LSG Steam pour EOS EmoTouch 3



Le LSG Steam vous permet de commander les générateurs de vapeur, tels que SteamRock II Basic, SteamAttrac, ainsi que de nombreuses autres marques via le panneau de commande EmoTouch 3 (sous condition de compatibilité).

Sortie - signal de commutation uniquement, pas de commutation de charge.

Une sonde de température numérique avec un câble de 5m et un câble de raccordement Sauna-Bus de 10m sont compris.

Remarque : SteamRock II Premium NC ne requiert pas de LSG Steam, sachant que la commande de ces appareils se fait directement via EmoTouch 3.

Réf.	Prix € hors TVA
94 6967	837,00

Dimensions de l'appareil HxIxP : 270×300×100 mm

Alimentation : 230 V 1N ~ 50 Hz

Sortie : Signal de commutation 230 V

Vous trouverez des accessoires en option, tels que des câbles de sonde extra longs, à la page 76.

EOS Econ S2



Unité de commande électronique pour les générateurs de vapeur SteamRock Basic, SteamRock II Basic et SteamAttrac.

Grand écran LCD multilignes, navigation dans les menus en 12 langues, affichant simultanément tous les paramètres.

Régulation de température : 30-50 °C, hystérésis réglable 1-5K, limite du temps de chauffage 6h / 12h / infini, sortie pour lumière et ventilateur (230 V), programmeur (commutation unique ou récurrente).

Avec réglage pour le dosage des senteurs (quantité et intervalles) pour des pompes des senteurs de 230V, fonctions spéciales.

Sonde de température avec câble de 5m compris. Câbles de sonde de 20 et 50 m en option.

Réf.	Prix € hors TVA
94 6296	609,00

Dimensions HxIxP : 220×250×67 mm

Pour SteamRock Basic & SteamAttrac

Alimentation : 230 V 1N ~ 50 Hz

Accessoires en option

Type	Réf.	Prix € hors TVA
Sonde analogique	94 6408	104,00
Câble de 5m	94 6409	69,00
Câble de 20m	94 6410	167,00
Câble de 50m	94 6411	301,00

Pompe de dosage pour senteurs



Pompe de dosage pour senteurs. Idéal pour l'unité de commande Econ S2.

Pompe péristaltique haut de gamme d'une capacité de dosage allant jusqu'à 5l/h, avec un boîtier métallique robuste, anthracite effet perlé.

Le kit comprend :

Câble de raccordement 3×1,5 mm² prémonté de 5m, tuyau de dosage en PTFE 6/4, injecteur en laiton avec filetage mâle 3/8", vis et chevilles.

Réf.	Prix € hors TVA
94 6297	447,00

Puissance : 8 W

Alimentation : 230 V 1N ~ 50 Hz

Dimensions HxIxP : 93×111×138 mm

SBM-Aroma / Bouton-poussoir arômes



Pour le déclenchement manuel de la fonction senteurs. Bouton-poussoir haut de gamme en acier inoxydable avec anneau lumineux intégré de couleur bleue.

SBM-Aroma - pour SteamRock II Premium. **Kit** : Bouton-poussoir + unité électronique avec câble de raccordement.

Bouton-poussoir arôme - pour Econ S2. Bouton-poussoir + câble de raccordement.

Type	Réf.	Prix € hors TVA
Bouton-poussoir arômes	94 6507	355,00
SBM-Aroma	94 6799	355,00





Haut-parleur pour bains de vapeur

Charge nominale : 80 W (charge : 100 W max.) sous 4 Ohms, Ø 16 cm (6,5"), haut-parleur coaxial à 2 voies avec membrane en matière plastique pulvérisée, panier en plastique et grille. Absolument résistant à la corrosion et à l'eau grâce à un revêtement magnétique. Tweeter supplémentaire au centre.

Couleur: Blanc. Également disponible en noir mat.

Classe de protection IP65, -40 - 80 °C, résistant à l'eau de mer. De 60 à 20 000 Hz, 86 dB de pression sonore moyenne.

Prix par paire (2 haut-parleurs).

Réf.	Prix € hors TVA
Haut-parleur blanc	
94 6196	197,00
Haut-parleur noir	
94 7768	197,00

Dimensions : Ø 180 x 71 mm

Découpe de montage : Ø 142 mm

Poids : 0,46 kg

Bidon pour senteurs (essences)

Bidon de 5 l avec sondes de niveau pour générateurs de vapeur SteamRock.

Réf.	Prix € hors TVA
94 6298	111,00

Détartrant spécial EOS SteamClean

Détartrant spécial pour générateurs de vapeur. Bidon de 5 kg. Prêt à utiliser. Formule spéciale - haute efficacité, inodore.

Remarque : Produit dangereux selon ADR.

Réf.	Prix € hors TVA
2001 6065	192,00

Buse de vapeur



En plastique haut de gamme, résistant à chaleur. Avec entrée pour des concentras de senteurs.

Raccordement 1 1/4" filetage avec joint.

Réf.	Prix € hors TVA
94 7005	73,00

Ventilation pour bains de vapeur



Ventilateur DN 100 (80 W T50), avec clapet anti-retour et régulateur de vitesse à 5 pas compris.

Utilisable en ventilateur refoulant.

Alimentation : 220 - 240 V 50 Hz

Ventilateur DN 100 (12,5 - 15 W). Utilisable en ventilateur refoulant et ventilateur extracteur.

Vanne de ventilation pour ventilateur en matière plastique ou acier inoxydable. Montage au plafond ou au mur.

Alimentation : 220 - 240 V 50 Hz

Type	Réf.	Prix € hors TVA
Ventilateur refoulant	2001 4401	534,00
Ventilateur extracteur	2001 4402	268,00
Vanne de ventilation	2001 4404	52,00
Vanne de ventilation acier inoxydable	2001 5210	111,00



Appareils de lumière colorée

L'éclairage crée une ambiance harmonieuse qui renforce l'expérience du bain et qui la rend unique.

Le pouvoir des couleurs nous entoure tous les jours - le plus souvent inconsciemment et pourtant délibérément dispersés. Il a été prouvé que les différentes couleurs ont un effet et une influence importants sur le corps humain. L'utilisation ciblée de la technologie d'éclairage en couleur avec la sélection des couleurs appropriées ou des scénarios de changement de couleur contribue de manière importante à créer une expérience particulière et une ambiance générale positive dans votre sauna ou votre cabine de bain à vapeur.

La lumière est absorbée aussi bien par les yeux que par la peau. Ce qui déclenche les réactions les plus variées en fonction de la couleur et active les systèmes corporels.

L'influence psychique passe souvent inaperçue. Les couleurs ne sont pas seulement esthétiques, mais aussi biologiques ou psychologiques. Ainsi, les couleurs chaudes telles que le rouge ou le jaune sont perçues comme étant stimulantes, vivifiantes, revitalisantes, tandis que les couleurs telles que le vert ou le bleu ont un effet relaxant et apaisant puissant.

Apportez de la couleur dans votre sauna, cabine infrarouge ou bain de vapeur ! Les bandes LED EOS et les spots LED transforment votre oasis de bien-être en une expérience colorée variée et agréable. Différentes versions avec un type RVB ou blanc chaud sont très faciles à monter et elles vous laissent de nombreuses libertés créatives et des possibilités de conception.



EOS LED Strips

Voir page 104

Vous trouverez plus d'informations sur:
www.eos-sauna.com/fr/produits/appareils-de-lumiere-coloree





Appareils de lumière colorée

NOUVEAUTÉ!

EOS ruban LED




Ruban LED - disponible en trois longueurs différentes en types RVB et blanc chaud.

Rubans LED pour bain de vapeur, voir page 105.



Exemple d'application - connexion enfichable jusqu'à 90° possible.



Exemple d'application - LED Strips RVB avec carte intermédiaire de connexion.

Rubans LED innovants avec connecteurs aux deux extrémités, permettant un rallongement facile. Très facile à monter sur toutes les surfaces planes grâce aux trous de fixation (espacement 16,5 cm).

Couleurs très puissante et lumineuse. Trois couleurs primaires et couleurs mélangées. Dimmable tension constante. Ne convient pas pour les saunas humides (voir page 105, les rubans LED pour les bains de vapeur).

Disponible en lumière colorée RVB et en lumière blanche (3000 K). Grâce aux cartes de connexion en option, plusieurs chaînes LED peuvent être connectées dans un groupe commun (par exemple 2x dossier).

Tension : 24 V_~, gradable

Puissance : 3,6 - 4 W

Dimensions: 15 x 5 mm, disponible en trois longueurs: 495 mm / 330 mm / 165 mm

Température ambiante : à min. 140 °C

Classe d'efficacité énergétique : B (type blanc chaud) / C (type RVB)

Avantages :

- Haute résistance à la chaleur jusqu'à au moins 140 °C - peuvent être montés dans le plafond du sauna.
- Chaque LED est protégée électroniquement contre une surchauffe, réduction automatique de l'intensité lumineuse à partir de 110 °C, pour prolonger la longévité.
- Grâce au connecteur innovant, le raccordement est également possible à des angles allant jusqu'à 90° (installation en angle).
- Trois longueurs disponibles (495 mm et 330 mm peuvent être raccourcies).
- Très haute luminosité - jusqu'à 160 lumen par watt.
- Possibilité de chaînes faisant jusqu'à 12 pièces par (495 mm), plusieurs groupes de chaînes possibles.
- Montage et raccordement très simple grâce aux trous de fixation.
- Qualité d'origine d'EOS « made in Germany ».

Description	Réf.	Prix € hors TVA	Réf.	Prix € hors TVA
	Blanc chaud		RVB	
Rubans LED 495 mm	94 9049	101,00	94 9039	106,00
Kit de 5 pièces	94 9050	473,00	94 9040	513,00
Kit de 10 pièces	94 9051	908,00	94 9041	970,00
Kit de 25 pièces	94 9052	2.039,00	94 9042	2.144,00
Rubans LED 330 mm	94 9053	74,00	94 9043	82,00
Kit de 5 pièces	94 9054	387,00	94 9044	397,00
Rubans LED 165 mm	94 9055	53,00	94 9045	61,00
Kit de 5 pièces	94 9056	252,00	94 9046	292,00

Accessoires	Réf.	Prix € hors TVA
Carte de connexion pour type blanc chaud	94 9047	42,00
Carte intermédiaire de connexion pour type blanc chaud	94 9048	42,00
Carte de connexion pour type RVB	94 9037	47,00
Carte intermédiaire de connexion pour type RVB	94 9038	47,00
Câble de raccordement LED pour blanc chaud, 10 m	94 9176	82,00
Câble de raccordement LED pour blanc chaud, 50 m	94 9177	357,00
Câble de raccordement LED pour RVB, 10 m	94 9172	124,00
Câble de raccordement LED pour RVB, 50 m	94 9173	525,00

EOS LED Strip flex | Rubans à LED pour des bains de vapeur

IP68



Version spéciale flexible pour une utilisation dans des bains de vapeur et des environnements humides.

Environ 5m environ, avec 5m de câble de raccordement aux deux extrémités. Auto-adhésif, avec supports de montage pour une fixation mécanique fiable compris dans la livraison. 24V $\equiv$, classe de protection IP68. Dimmable (basé sur la tension).

Disponibles en RVB ou blanc chaud (3000K). Divisible / peut être raccourci par pas de 10cm. Type RVB avec 3x«+» et «-» commun.



Tension : 24V $\equiv$

Puissance : 60W

Dimensions LxlxH : 5000x13x4mm

Température ambiante : à min. 60°C

Classe d'efficacité énergétique : F (type blanc chaud) / G (type RVB)

Divisible par pas de 10 cm

Type / Couleur	Réf.	Prix € hors TVA
EOS LED Strip flex blanc chaud 3000 K	94 7318	428,00
EOS LED Strip flex RVB	94 7317	457,00

EOS LED Control | Commande LED autonome avec télécommande



Unité de commande autonome pour les bandes à LED RVB et les unités de lumière colorée Emolux 3S/3S+. Avec une télécommande compacte - permet une commande rapide et facile jusqu'à 20m de distance. Montage très rapide et simple grâce aux raccordements enfichables.

Contenu de la livraison : Bloc d'alimentation 230V avec cordon d'alimentation (fiche Schuko), unité de commande avec câble prémonté de 5m, télécommande + support mural (batterie incluse).

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Commande autonome pour LED spots et LED Strip flex, télécommande comprise	94 6638	606,00
Commande autonome pour LED Strip, télécommande comprise	94 6639	606,00
Kit : Commande autonome pour rubans LED, télécommande + 5x ruban à LED RVB compris	94 6710	1.108,00

Transformateur pour rubans à LED

Transformateur électronique pour EOS LED Strip et LED Spot.

Version 75W - Entrée 230-240V~/Sortie 24V $\equiv$

Réglable. Puissance 75W.

Recommandé pour une utilisation avec des rubans LED blancs.

Modèle	Réf.	Prix € hors TVA
75W	94 9022	260,00

Convient par exemple aux rubans à LED à lumière blanche avec raccordement à une unité de commande de sauna.



Appareils de lumière colorée

EOS LED Spot | Spot à LED pour saunas et bains de vapeur



IP65



IP65

Ø 84×25 mm

Spot encastré dimmable pour bains de vapeur et cabines de sauna.

Montage et fixation rapides et faciles, câble de raccordement de 2m prémonté compris. Design esthétique, intemporel. Boîtier en métal, nickel mat. Également disponible en noir mat. Résistant à la chaleur jusqu'à au moins 140 °C, protection électronique des puces LED (réduction automatique de l'intensité lumineuse à partir de 110 °C).

Les spots EOS sont disponibles à l'unité, par kit de 5 ou 10, en exécution RVB ou en blanc chaud.

Tension : 24 V =

Puissance : environ 4 W

Dimensions: Ø84×25 mm

Classe de protection : IP65

Température ambiante : à min. 140 °C

Classe d'efficacité énergétique : C (type blanc chaud) / G (type RVB)

Description	Réf.	Prix € hors TVA	Réf.	Prix € hors TVA
	Blanc chaud		RVB	
EOS LED Spot	94 7421	163,00	94 7424	188,00
Kit de 5 pièces	94 7422	767,00	94 7425	894,00
Kit de 10 pièces	94 7423	1.459,00	94 7426	1.730,00
EOS LED Spot noir	94 8827	168,00	94 8830	194,00
Kit de 5 pièces noir	94 8828	785,00	94 8831	921,00
Kit de 10 pièces noir	94 8829	1.496,00	94 8832	1.797,00

EOS LED Spot Compact | Spot à LED pour saunas et bains de vapeur



IP65



IP65

Ø 40×25 mm

Spot encastré dimmable pour bains de vapeur et cabines de sauna.

Montage et fixation rapides et faciles, câble de raccordement de 2m prémonté compris. Design esthétique, intemporel. Boîtier en aluminium anodisé argent. Également disponible en noir. Angle de faisceau d'environ 60°. Résistant à la chaleur jusqu'à au moins 140 °C, protection électronique des puces LED (réduction automatique de l'intensité lumineuse à partir de 110 °C).

Les spots EOS sont disponibles à l'unité ou par kit de 5, en exécution RVB ou en blanc chaud.

Tension : 24 V =

Puissance : environ 1,3-1,5 W

Dimensions: Ø40×25 mm

Classe de protection : IP65

Température ambiante : à min. 140 °C

Classe d'efficacité énergétique : C (type blanc chaud) / G (type RVB)

Description	Réf.	Prix € hors TVA	Réf.	Prix € hors TVA
	Blanc chaud		RVB	
EOS LED Spot	94 9193	92,00	94 9187	103,00
Kit de 5 pièces	94 9194	376,00	94 9188	418,00
EOS LED Spot noir	94 9196	92,00	94 9190	103,00
Kit de 5 pièces noir	94 9197	376,00	94 9191	418,00

NOUVEAUTÉ!



Technologie de dosage et du froid

Transformez votre sauna ou votre bain de vapeur en expérience parfumée et aromatique !

Un système automatique de dosage du parfum et de la vapeur garantit des cérémonies entièrement automatiques selon vos souhaits - les durées, l'intensité et d'autres paramètres peuvent être réglés très facilement.

Vous trouverez plus d'informations sur:

www.eos-sauna.com/fr/produits/technique-du-dosage

L'expérience se poursuit après le sauna. Avec un distributeur de flocons de glace EOS E-Cool, vous créez le stimulus du froid excitant pour stimuler la circulation et créer une ambiance unique. L'application de glace après le sauna apporte non seulement un refroidissement stimulant, mais elle améliore également la circulation sanguine de la peau, elle entraîne les vaisseaux sanguins, elle renforce les défenses immunitaires et elle stimule le métabolisme.

Vous trouverez plus d'informations sur:

www.eos-sauna.com/fr/produits/technique-du-froid



EOS AromaTec II

Voir page 110





Alpha Wellness Sensations

TECHNOLOGIE DE
DOSAGE ET DUFROID



Systèmes automatiques de dosage



AromaTec II Basic | Système automatique de projection pour sauna

Appareil de dosage avec système automatique de projection (senteurs et eau) pour saunas, nouvelle génération.

Commande intégrée avec écran LCD.

Possibilités de réglage : Temporisation de mise en marche, quantité d'eau, intensité de la senteur et durée du cycle.

Entièrement préassemblé sur base en métal stable, capot de protection compris.

Avec pompe de dosage intégrée et console pour le réservoir de senteurs. Entièrement préassemblé et prêt à être raccordé.

Quantité d'eau - jusqu'à 5l/min.

Classe de protection IP44.

Version	Réf.	Prix € hors TVA
1 senteur	94 6798	3.113,00

Alimentation : 230 V N~50Hz

Dimensions HxLxP : 570×710×240 mm

Alimentation en eau : 1/2" IG arrivée d'eau

Départ d'eau : 3/8" IG

Puissance absorbée : 50 W

Accessoires en option (voir page 112) :

- 94 5192 Traversée de paroi
- 94 5191 Douche de poêle pour systèmes AromaTec



AromaTec II | Système automatique de projection pour sauna

Appareil de dosage avec système automatique de projection pour saunas, nouvelle génération.

Commande intégrée avec écran tactile couleur de 3,2" - nombreuses possibilités de réglage et fonctions de confort (programmation hebdomadaire, protection par mot de passe, etc.)

Entièrement préassemblé sur base en métal stable, capot de protection compris.

Le système peut être commandé par la commande interne, une touche ou une minuterie externe. Cycle, quantité et intensité réglables. Temporisation de projection automatique pendant le chauffage. Avec sortie de 230V pour la prévisualisation de projection. Délai d'indication de projection réglable.

Capacité de dosage : Eau 50 - 600 ml / senteur : 0 - 9 ml.

Disponible avec dosage des senteurs pour 1 senteur, 2 senteurs ou 3 senteurs.

Séparateur de systèmes 1/2" en option, sur demande.

Version	Réf.	Prix € hors TVA
1 senteur	94 6242	3.790,00
2 senteurs	94 6243	4.333,00
3 senteurs	94 6244	4.857,00

Alimentation : 230 V N~50Hz

Dimensions HxLxP :

700×400×230 mm

Accessoires en option (voir page 112) :

- 94 5192 Traversée de paroi
- 94 5191 Douche de poêle pour systèmes AromaTec
- 94 5193 Minuterie

L'illustration représente le AromaTec II avec 1 senteur 94 624



AquaDisp | Système automatique de projection pour sauna

Système automatique de projection pour cabines de sauna. La projection peut être déclenchée automatiquement à des intervalles prédéfinis ou manuellement à l'aide d'un bouton-poussoir disponible en option.

Recommandé pour, par exemple, les poêles à installer derrière ou sous les bancs.

Avec vanne de dosage (boîtier en acier inoxydable), unité de commande, flexible de dosage pour le raccordement au poêle du sauna.

Touche avec plaque de boutons pour dosage manuel disponible **en option** (acier inoxydable avec anneau lumineux).

Remarque : sans dosage des senteurs.

Pour unités de commande : Econ D4/H4, Compact DC/HC, Série EmoTec, Série EmoStyle, EmoTouch 3 (Sauna).

Les unités de commande Econ D1-D3 et H1-H3 requièrent un bloc d'alimentation supplémentaire 94 7166.

Réf.	Prix € hors TVA
94 6904	830,00

Alimentation : 230 V N~50Hz

Accessoires en option :

Réf.	Prix € hors TVA
Touche pour AquaDisp	
94 7129	333,00
Bloc d'alimentation	
94 7166	200,00

DuftTec Solo | Appareil de dosage des senteurs pour bain de vapeur



Appareil de dosage pour dosage des senteurs pour bains de vapeur.

L'intensité du dosage (puissance de dosage) est réglée par le temps de pause (intervalle de dosage) directement sur l'appareil et le temps de dosage (temps de rotation de la pompe) à l'intérieur du boîtier.

Puissance de dosage maximale : 3 l/h.

Pompe péristaltique SA, tuyau de dosage 3,2×1,6 V avec support de tuyau sur 4×1 mm et tuyau d'aspiration (PE 0,8 m). Bloc d'alimentation 230 V avec câble ou câble de raccordement de 1,5 m pour le raccordement direct de la pompe au générateur de vapeur.

Réf.	Prix € hors TVA
94 5261	641,00

Dimensions HxLxP : 120×80×90 mm

Alimentation : 230 V N~

DuftTec Quattro W | Appareil de dosage des senteurs pour hammam



Appareil de dosage pour le dosage de quatre concentrés de senteurs différents pour bains de vapeur.

Pour 4 senteurs, 4 sorties de dosage distinctes.

Avec 4 pompes péristaltiques haut de gamme type SA avec tuyaux de dosage 3,2×1,6 V avec support de tuyau sur 4×1 mm et tuyau d'aspiration (PE 0,8 m), avec commande DS pour le temps de pause et de dosage. Avec une console pour 4 bidons à 1,5 l.

Entièrement préassemblé sur une plaque de support PE.

Réf.	Prix € hors TVA
94 5262	3.104,00

Alimentation : 230 V N~50 Hz

Capacité de dosage : 3 l/h max.

Dimensions HxLxP : 500×600×300 mm

DuftTec Quattro T | Appareil de dosage des senteurs pour bain de vapeur



Appareil de dosage pour le dosage de quatre concentrés de senteurs différents pour bains de vapeur.

Pour 4 senteurs, 4 sorties de dosage distinctes.

Avec commande par microprocesseur haut de gamme pour 4 pompes de dosage avec 6 programmes (8-20 minutes), 6 quantités de dosage par senteur (0-4 ml/coup), 5 LED d'état. Avec 4 pompes péristaltiques type SA avec tuyaux de dosage 3,2×1,6 V avec support de tuyau sur 4×1 mm et tuyau d'aspiration (PE 0,8 m). Avec une console pour 4 bidons à 1,5 l.

Entièrement préassemblé sur une plaque de support PE.

Réf.	Prix € hors TVA
94 5263	3.781,00

Alimentation : 230 V N~50 Hz

Capacité de dosage : 3 l/h max.

Dimensions HxLxP : 500×600×350 mm

Attention : Plaque de boutons (voir accessoires) impérative pour le fonctionnement.

Accessoires pour le dosage

Accessoires pour les séries AromaTec et DuftTec



Description	Réf.	Prix € hors TVA
DuftTec kit dosage DD Vanne doseuse VA 3/8" - 4x1, 3m tuyau de dosage PTFE 4x1	94 5267	107,00
DuftTec vanne doseuse Vanne doseuse VA 3/8" - 4x1	94 5268	80,00
Console pour bidon jusqu'à 10 l Matériau : PE noir, dimensions HxLxP : 600x235x240mm	94 5269	180,00
Entrée de vapeur LD V4A - Tube mélangeur en acier inoxydable avec raccords pour air entrant et vapeur	94 5270	1.542,00
Plaque de 4 boutons (sans éclairage) Plaque de boutons 4 senteurs pour DuftTec Quattro T, câble de 5m compris	94 5271	555,00
Boîtier encastré pour plaque de 4 boutons	94 5272	91,00
Plaque 1 bouton (avec éclairage) Plaque de boutons 1 senteur pour appareils SolTec et systèmes AromaTec Systeme, câble de 5m compris	94 5143	384,00
Boîtier encastré pour plaque 1 bouton	94 5137	82,00
Traversée de paroi pour systèmes AromaTec, acier inoxydable, filetage	94 5192	116,00
Douche du poêle pour systèmes AromaTec, acier inoxydable, filetage	94 5191	98,00

Nébulisation de saumure EOS



SolTec V3 | production de saumure pour cabines de vapeur

Station de dosage pour l'atomisation de la saumure pour cabines de vapeur.

Commande via un écran tactile couleur de 3,2" et de nombreuses fonctions de confort.

Mode de fonctionnement : Fonctionnement par cycle, fonctionnement par touche, commande externe, programme hebdomadaire, surveillance de la pression, etc.

1 pompe à membrane magnétique, buse de nébulisation en acier inoxydable, boîtier de commande, 1 buse de nébulisation avec plaque à orifices et traversée de paroi, 5m de tuyau de dosage PTFE 4x1, kit de désinfection, console VA pour réservoir de saumure de 5l.

5l de saumure aseptique (à 5% environ) compris.

Entièrement préassemblé sur base en métal stable, avec capot de protection.

Réf.	Prix € hors TVA
94 6246	4.531,00

Alimentation : 230V50Hz.

Puissance de raccordement : 350 W

Capacité de dosage : 1,6 l/h à 500 kPa (5 bar) (fonctionnement continu)

Dimensions HxLxP : 710x470x240 mm



SolTec II SL | production de saumure pour cabines de sauna et grottes de sel

Station de dosage pour l'atomisation de la saumure pour locaux secs.

Commande via un écran tactile couleur de 3,2" avec de nombreuses fonctions de confort.

Mode de fonctionnement : Mode cyclique, mode boutons, commande externe. Programmation hebdomadaire, surveillance de la pression, etc.

Pompe péristaltique avec régulateur de vitesse pour la régulation de la quantité à doser, kit de désinfection, console VA pour réservoir à saumure de 5l, buses brouillard 2 substances en acier inoxydable avec plaque de recouvrement et traversée de paroi, interrupteur de vidange.

Avec compresseur à piston à diaphragme séparé pour un fonctionnement très silencieux.

5l de saumure aseptique (à 5% environ) inclus dans la livraison.

Entièrement préassemblé sur base en métal stable, avec capot de protection.

Réf.	Prix € hors TVA
94 6245	7.204,00

Alimentation : 230V50Hz

Puissance de raccordement : 400W

Capacité de dosage : jusqu'à 3,2l/h (fonctionnement continu)

Dimensions HxLxP : 710x470x240 mm

Accessoires pour la série SolTec

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Saumure pour SolTec 6x1l (carton) 6 pièces chacune de saumure (à 5% environ) à 1l, pastilles de désinfection comprises.	94 5273	189,00
Saumure pour SolTec 6x5l (carton) 6 pièces chacune de saumure (à 5% environ) à 5l, pastilles de désinfection comprises.	94 5274	475,00

Technologie du froid

E-Cool Wall I machine à glace pilée



E-Cool S/SE

Machine à glace pilée automatique pour le montage invisible.

Permet le montage par-dessus le bac à glaçons (éjection de la glace par dessous) ou à côté du bac à glaçons (éjection latérale de la glace). Avec sonde intégrée ou externe.

Fonctionnement complètement automatique. Très silencieux. Avec tube d'éjection de la glace en acier inoxydable, 60 cm.

Jusqu'à 120 kg de glace par jour.

Boîtier en anthracite effet perlé, raccordement sur l'arrière (alimentation en eau pour la production de glace), évacuation d'eau (eau de condensation), refroidissement de l'alimentation en eau / évacuation d'eau, raccordement au réseau.

Remarque : attention, ce produit fait l'objet de conditions différentes. Renseignez-vous séparément !



E-Cool B/BE

Modèle	Réf.	Prix € hors TVA
E-Cool Wall B avec chute de glace dans le bas	94 6096	12.134,00
E-Cool Wall BE avec chute de glace dans le bas et sonde de niveau de glace	94 6220	13.011,00
E-Cool Wall S avec chute de glace sur le côté	94 6087	12.494,00
E-Cool Wall BE avec chute de glace sur le côté et sonde de niveau de glace	94 6221	13.236,00


Dimensions totales HxIxP : 560×530×525mm

Puissance nominale : 500 W

Raccord d'eau froide : 1/2"

Alimentation : 230 V1N~50Hz

Remarque : la sonde externe pour le niveau de glace est prévue pour une distance par rapport à la glace de 50 cm max. Câble de raccordement de 5m et équerre de montage compris. Taille sonde : M18×1.

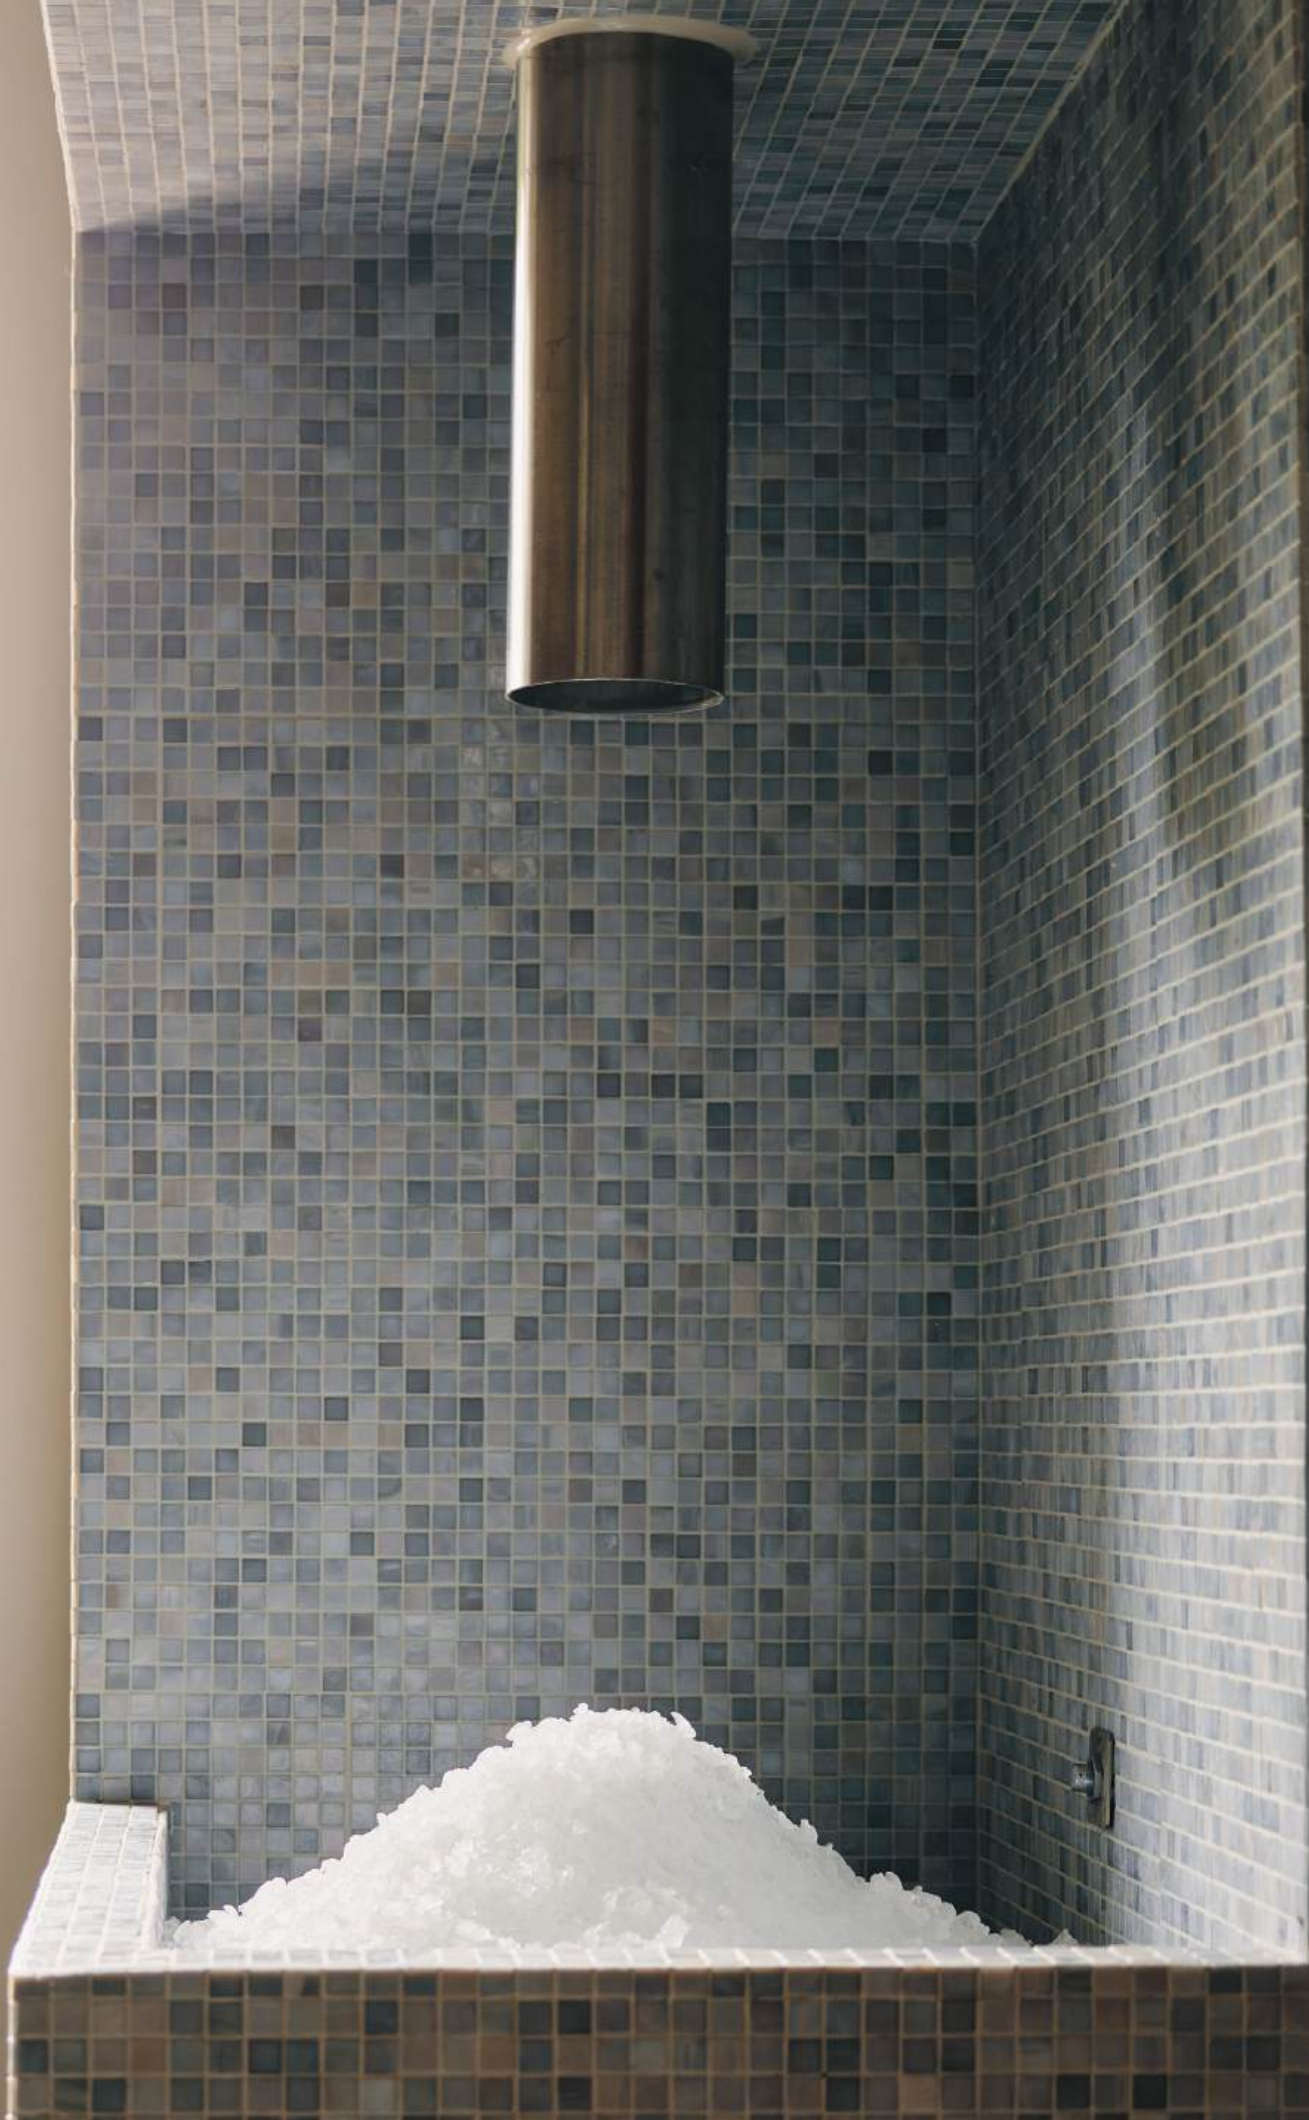

Accessoires de sauna

Un sauna n'est parfait que si vous pouvez en profiter avec tous vos sens.

Pour une expérience de sauna parfaitement détendue, tout doit être adapté dans les moindres détails aux conditions individuelles et au bien-être personnel.

De nombreux accessoires de haute qualité et des instruments de mesure précis vous permettent de créer une ambiance confortable et élégante.



EOS Excellent - Station de mesure du climat

Voir page 120



EOS Excellent - Sablier

Voir page 120



Vous trouverez plus d'informations sur: www.eos-sauna.com/fr/produits/accessoires-de-sauna



Accessoires de sauna



Sac de sauna EOS

Sac de sauna en polyester de haute qualité avec deux poches avant et deux poches latérales avec fermetures éclair à double sens.

Compartiment principal spacieux. Bandoulière amovible et réglable en longueur avec épaulette confortable. Poignées avec manchons de préhension. pieds au sol.

Dimensions HxLxP : 32×66/56×25 cm env.

Réf.	Prix € hors TVA
94 7801	105,00



Écharpe de sauna EOS

Écharpe de sauna de qualité supérieure en pur coton. Avec tissage haut/bas et broderie du logo EOS. Fil éponge torsadé de haute qualité.

Dimensions: 30×140 cm; Qualité : 480 g/m²

Couleur: noir

Réf.	Prix € hors TVA
94 7874	42,00



Drap de bain de sauna EOS

Drap de bain de sauna de qualité supérieure en pur coton. Avec tissage haut/bas et broderie du logo EOS. Fil éponge torsadé de haute qualité.

Dimensions: 200×80; Qualité : 480 g/m²

Couleur: noir

Réf.	Prix € hors TVA
94 7873	72,00



Peignoir de sauna EOS

Peignoir de sauna avec une poche et une ceinture. Qualité haut de gamme, pur coton. Couleur: Gris. Lavable à 60°C.

Taille	S	M	L	XL	XXL	Prix € hors TVA
Réf.	94 4360	94 4361	94 4362	94 4363	94 4364	174,00

Représentation similaire

Kit de seau à eau EOS



Pour un plaisir du sauna qui a du style.

Seau de luxe au design cubique extravagant en acier soudé à la main de haute qualité.

Avec une louche design assortie avec une poignée en bois en Thermoeste et un bec verseur spécifique et innovant. La louche peut être rangée de manière très élégante directement dans le seau.

Couleur : Revêtement en noir

Dimensions seau HxLxP : 240×250×250 mm

Dimensions louche à eau HxLxP : 65×425×75 mm

Réf.	Prix € hors TVA
94 7599	369,00

Porte-bacs pour essences EOS



Supports pour herbes, huiles essentielles et essences de sauna de différentes tailles.

Montage rapide par simple accrochage au seau d'eau.

Couleur : Revêtement en noir

Dimensions porte-bacs:

- Porte-essences 2 positions: Ø42mm
- Porte-essences 3 positions : Ø26mm

Prix par paire.

Réf.	Prix € hors TVA
Porte-essences 2 positions	
94 7602	69,00
Porte-essences 3 positions	
94 7603	82,00

Porte-téléphone portable EOS



Porte-téléphones portables de haute qualité.

Couleur : Revêtement en noir

Dimensions HxLxP : 85×90×96 mm

Réf.	Prix € hors TVA
94 7766	86,00

Repose-lunettes EOS



Porte-lunettes de haute qualité, avec tapis antidérapant.

Couleur : Revêtement en noir

Dimensions HxLxP : 85×160×120 mm

Réf.	Prix € hors TVA
94 7765	82,00

Porte-manteau EOS



Supports de haute qualité pouvant accueillir jusqu'à deux manteaux.

Couleur : Revêtement en noir

Dimensions HxLxP : 30×250×100 mm

Réf.	Prix € hors TVA
94 7767	69,00

Accessoires de sauna



EOS Thermomètre / Hygromètre

Thermomètre de sauna, rond, montage mural, Ø100 mm. Plage de mesure 0-120 °C. Avec logo.

Hygromètre de sauna, rond, montage mural, Ø100 mm. Plage de mesure 0-100 % d'humidité relative. Avec logo.

Réf.	Prix € hors TVA
Thermomètre de sauna	
94 6035	39,00
Hygromètre de sauna	
94 6036	47,00

Fabriqu  en Allemagne

EOS Excellent - Station de mesure du climat



Type 100L



Type 100D

Station de mesure du climat unique.

Instruments de mesure ronds mont s sur une plaque en m tal anthracite effet perl  avec cadre du noyer  l gant ou  rable.

Thermom tre et hygrom tre Ø100 mm, plage de mesure 0-120 °C ou 0-100 % d'humidit  relative.

Dimensions : 340×195 mm. Montage mural.

Type 100L -  rable uniquement

Type 100D - Noyer uniquement

Type	R�f.	Prix € hors TVA
100D	94 6023	189,00
100L	94 6024	189,00

Fabriqu  en Allemagne

EOS Excellent - Sablier



Type 15L

Type 15D

Sablier pour sauna unique au design cubiste  l gant. Avec un remplissage de sable contrastant.

Travail soign  frais    la main et r alis    partir d'un bloc de bois massif. Avec un auto-verrouillage innovant en position verticale gr ce   un support magn tique int gr . Disponible en deux variantes de design, noyer et  rable.

Type 15L -  rable uniquement

Type 15D - Noyer uniquement

Type	R�f.	Prix € hors TVA
15D	94 6019	133,00
15L	94 6020	133,00

Fabriqu  en Allemagne

Appareil de mesure du climat



Fabriqué en Allemagne

Appareil de mesure de climat pour sauna Ø100 mm.
Thermomètre et hygromètre combinés.
Plage de mesure du sauna en couleurs contrastées.

Appareil de mesure de climat pour sauna Ø160 mm.
Thermomètre et hygromètre combinés.
Plage de mesure du sauna en couleurs contrastées.

Réf.	Prix € hors TVA
Ø 100 mm	
90 5523	48,00
Ø 160 mm	
90 6084	72,00



Appareil de mesure du climat avec cadre verre et bois

Kit de thermomètre et d'hygromètre pour sauna dans un globe de verre élégant avec un cadre en bois.
Plage de mesure 0-120 °C - 0-100 % d'humidité relative ;
Dimensions : 180 x 245 mm ; diamètre de chaque instrument : Ø100 mm

Réf.	Prix € hors TVA
94 4118	118,00



Dossier ergonomique

Dossier ergonomique en bois de peuplier. Avec des bandes de cuir anti-glissement.
Dimensions HxLxP : 520 x 400 x 70 mm

Réf.	Prix € hors TVA
94 4121	86,00



Sablier

Sablier de sauna en bois de hêtre. Durée : 15 minutes environ.

Réf.	Prix € hors TVA
90 5518	31,00

Sauna Kit N I

6 pièces comprenant : un seau à eau 5l, un insert de seau en PVC, une louche, un sablier, un appareil de mesure du climat Ø100 mm et tableau des règles du bain.
Emballé dans un carton à emporter.



Réf.	Prix € hors TVA
94 2863	172,00

Accessoires de sauna



Kit de sauna en acier inoxydable (2 pièces)

Comprenant : un seau à eau de 4,5l en acier inoxydable avec une poignée en bois, une louche en acier inoxydable avec une poignée en bois.

Emballé dans un carton à emporter.

Réf.	Prix € hors TVA
94 4122	93,00



Seau et louche de sauna en bois standard

Seau de sauna classique en bois de conifère de haute qualité, d'un volume de 5 litres environ. Avec cerceau en acier et poignée.

Insert PVC compris.

Louche de sauna classique en bois dur, de 40 cm de long environ.

Réf.	Prix € hors TVA
Seau de sauna en bois	
90 5520	78,00
Louche de sauna en bois	
90 5519	30,00

Cascade d'eau



Cascade d'eau haut de gamme en bois de cèdre d'un volume de 7l. Avec un étrier de montage en acier inoxydable poli pour une fixation murale. Toutes les pièces du montage sont elles aussi en acier inoxydable. Le culbuteur rallongé diminue l'effort.

Avec une vanne intégrée pour le remplissage automatique (raccordement d'eau permanent requis).

Quantité d'eau réglable entre 4,5 et 7l environ. Avec une chaîne de traction en acier inoxydable.

Réf.	Prix € hors TVA
94 6412	633,00

Dimensions :

Seau Ø/H : 255mm (en haut)×265mm.

Rayon de rotation : 305mm environ.

Chaîne : 700mm de long environ.

Branchement de l'eau : Embout de tuyau 1/2".

Lampe de sauna



Lampe de sauna avec abat-jour en bois 205×270mm, ampoule ovale étanche non éblouissante, résistant à la chaleur (T = 150°C), classe de protection IP54, en aluminium coulé sous pression avec un écran de verre et douille en porcelaine E27 compris, sans ampoule.

Alternative à la lampe de sauna Basic, sans abat-jour en bois, ni ampoule.

Ampoule résistant à la chaleur, E27 pour le sauna, 40W.

Réf.	Prix € hors TVA
94 2877	61,00
Lampe ovale sans abat-jour	
94 3749	29,00
Ampoule E27, 40W	
94 5497	17,00

Ventilateur d'aération



Ventilateur d'aération, idéal pour des saunas faisant jusqu'à 16 m³, classe de protection IP55, charge du débit du recyclage: 160 cbm/h, sur roulements à billes.

Pour les cabines plus grandes, la réglementation pour la construction de saunas, requiert le raccordement en parallèle de ventilateurs supplémentaires dans le système d'évacuation d'air.

Température ambiante autorisée : -10°C jusqu'à +70°C.

Réf.	Prix € hors TVA
94 5774	69,00

Dimensions HLP: 120×120×38mm

Raccordement : 230V IN~50Hz

Puissance : 22W

Pierres de sauna



Les pierres de sauna Diabas sont les pierres de sauna les plus courantes pour tous les types de poêles de sauna. Ces pierres de sauna sont également appelées roches subvulcaniques qui sont extraites dans l'ouest de la Finlande. Ce type de pierre traditionnelle a une structure résistante à grain très fin et, en raison de sa haute densité, il peut facilement stocker et libérer de la chaleur.

Les pierres de sauna Diabas sont très résistantes et elles conviennent parfaitement aux cérémonies fréquentes.

Teinte : gris moyen à gris-vert



L'illustration représente le EOS Selection avec pierres diabas.

Granulométrie (mm)	Quantité de pierres	Conditionnement	Réf.	Prix € hors TVA
30 - 60	8kg env.	Carton	94 7338	29,00
100 - 150	15kg env.	Carton	94 8054	46,00
100 - 150	20kg env.	Carton	94 7340	46,00
50 - 100	20kg env.	Carton	94 7336	46,00
50 - 100	25kg env.	Carton	94 7337	54,00

Pierres de sauna sombres en roche volcanique



La pierre de sauna sombre en roche volcanique est une pierre gris foncé avec de nombreuses inclusions de cristaux. Lors des cérémonies, la pierre a l'air presque noire et elle brille grâce à de nombreuses réflexions de la lumière. L'origine volcanique de la pierre remonte à environ 2 milliards d'années.

En raison de sa structure et de sa composition, la roche volcanique est un excellent choix pour les amateurs de sauna qui apprécient un aspect intéressant et qui veulent créer des accents particuliers dans leur sauna.

Teinte : gris foncé avec des inclusions de cristaux remarquables

Granulométrie 50-100mm, env. 20kg ou 25kg par carton.



L'illustration représente le EOS Selection avec pierres de vulcanite.

Réf.	Prix € hors TVA
20kg par carton	
94 7911	49,00
25kg par carton	
94 8114	58,00

Pierres de sauna en quartz blanc



Les pierres de sauna blanches comme de la neige conviennent particulièrement bien en tant qu'éléments décoratifs sur le poêle du sauna. Elles créent des contrastes attrayants et elles se distinguent par leurs formes finement arrondies avec un aspect unique et remarquable. Elles sont également très résistantes et elles offrent d'excellentes propriétés pour les cérémonies grâce à la surface à pores fins.

Les pierres blanches comme de la neige ne doivent être utilisées qu'en tant que couche supérieure.

Teinte : blanche

Granulométrie 50-80mm, env. 10kg par carton.



L'illustration représente le EOS Selection avec pierres de quartz.

Réf.	Prix € hors TVA
94 7698	77,00

Accessoires de sauna



Sel de l'Himalaya d'origine et accessoires

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Cristaux de sel, unité de 0,5kg, pour Multicup par exemple	94 2630	25,00
Dalle de sel, dimensions 200×100×25mm, kit de 20 pièces	94 5433	Prix sur demande
Dalle de sel, dimensions 200×200×25mm, kit de 20 pièces	94 5430	
Brique de sel 200×100×50mm, 1 face à cassure naturelle. Unité de conditionnement 10 pièces/boîte, prix par unité, tolérance 3-6mm/côté	94 5432	
Brique de sel 200×100×50mm, lisse sur tous les côtés. Unité de conditionnement 10 pièces/boîte, prix par unité, tolérance 3-6mm/côté	94 5426	

Adhésif pour sel

Adhésif pour sel spécial conditionnement de 1kg, pour l'encollage des briques de sel. 1kg suffit pour 1m² de surface adhésive environ.

Utilisation très simple, grande stabilité, permet un encollage fiable sur des matériaux différents, par exemple sur du bois, de la pierre, etc.

Réf.	Prix € hors TVA
94 5510	57,00

Panneau mural de sel de l'Himalaya



Module pour sel cristallin dans un cadre en bois (Dimensions: 1090×283×40 mm). Rempli de briques de sel de l'Himalaya, d'une épaisseur de 25 mm. Pour un montage mural sur des surfaces murales porteuses.

Réf.	Prix € hors TVA
94 5578	295,00

Câble de raccordement silicone

Câble de raccordement de haute qualité à revêtement silicone résistant à la chaleur (rouge). Idéal pour le raccordement en technologie sauna. Également disponible, sur demande, en longueurs plus importantes.

Section transversale	Longueur	Réf.	Prix € hors TVA
3×1,5mm ²	5m	94 3737	Prix sur demande
5×1,5mm ²	2m	94 2440	
	5m	94 2872	
5×2,5mm ²	2m	94 2437	
	5m	94 2871	
5×4mm ²	5m	94 2870	
5×6mm ²	5m	94 2869	

Câble de raccordement en silicone pour sonde

Type	Couleur	Longueur	Réf.	Prix € hors TVA
Câble en silicone 2×0,5mm ² (sonde de température)	Rouge	5m	94 2866	Prix sur demande
Câble en silicone 2×0,5mm ² (limiteur STB)	Blanc	5m	94 2867	
Câble en silicone 3×0,5mm ² (sonde d'humidité F2)	Rouge	5m	94 2868	





Portes de sauna et accessoires



Porte de sauna

Porte entièrement en verre, 2 charnières de porte, avec joint périphérique, bouton de porte et aimant de porte compris. Cadre en épicéa.



Couleur : transparent

Dimensions plaque de verre l x H : 590 ou 680 x 1915 mm

Dimensions cadre en bois l x H x P : 650 ou 740 x 1960 x 40 mm

ESG verre sécurit 8mm

Réf.	Prix € hors TVA
590 mm	
94 9031	419,00
680 mm	
94 9032	499,00

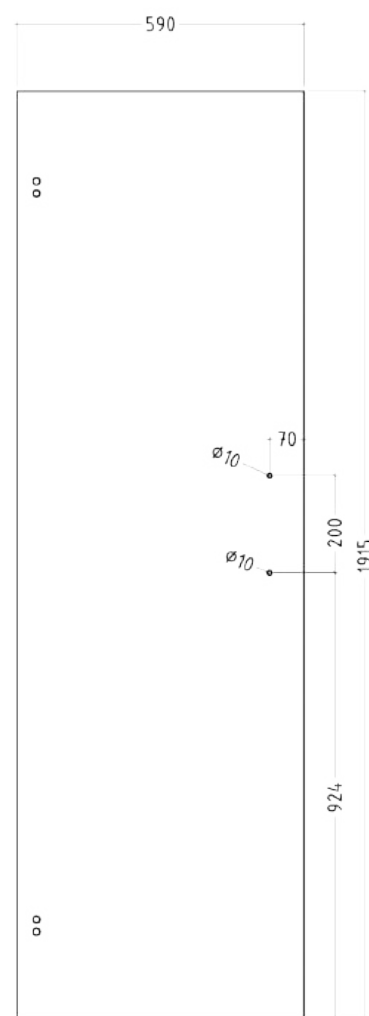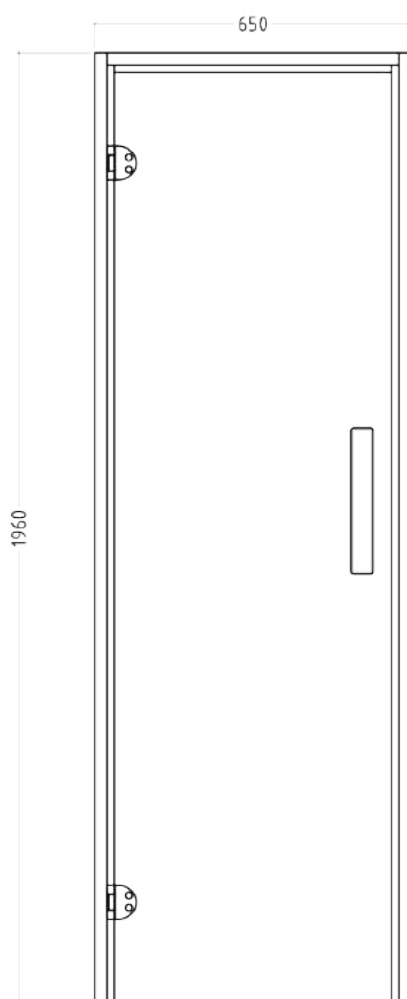

Charnière de porte pour portes en verre de 6-8mm



Charnière de porte pour portes en verre de 6 ou 8 mm en aluminium / alliage de zinc. Capacité de charge : 28 kg/pièce.

Dimensions (lxH) : 60×70 mm

Unité de vente : 1 pièce

Réf.	Prix € hors TVA
94 4345	106,00

Charnière de porte double pour portes en verre de 6-8mm



Charnière de porte pour portes en verre de 6 ou 8 mm, angle d'ouverture 180° en aluminium / alliage de zinc. Également disponible en noir mat.

Capacité de charge : 28 kg/pièce

Dimensions (lxH) : 92×82 mm

Unité de vente : 1 pièce

Réf.	Prix € hors TVA
Charnière double	
94 5937	106,00
Charnière double en noir	
94 7468	113,00



Poignée de porte

Garniture de poignée de porte « Premium » pour des portes de sauna au design moderne. Bois à l'intérieur, métal (brossé) à l'extérieur.

Réf.	Prix € hors TVA
94 5320	88,00

Tôle d'adhérence / Aimant de porte

Description	Réf.	Prix € hors TVA
Tôle d'adhérence en U pour porte vitrée de 6 mm, acier inoxydable	94 4120	11,00
Tôle d'adhérence en U pour porte vitrée de 8 mm, acier inoxydable	94 4126	11,00
Aimant de porte 95 N avec boulon fileté	94 4124	17,00
Aimant de porte 150 N avec boulon fileté	94 4125	22,00

Remarques importantes

L'acceptation de la commande s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions générales d'achat, la livraison s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions générales de vente qui se trouvent toutes deux sur www.eos-sauna.com/agb.

Ces tarifs sont valables à partir du 1er janvier 2025. Ils seront caduques dès la publication d'un nouveau tarif. Sous réserve d'erreurs et de modifications des informations techniques. L'exportation et l'exploitation aux États-Unis ou au Canada sont interdites. Nous n'assumons aucune responsabilité dans ce cas. Tous les solariums destinés à être exploités en Autriche doivent être équipés d'une protection anti-rupture BHD, faute de quoi la mise sur le marché en Autriche est interdite.

Il convient de souligner expressément qu'en cas de non-conformité, des risques élevés de responsabilité sont encourus par l'exportateur et/ou l'opérateur. La facturation se fait sur la base des prix en vigueur le jour de la livraison. Sous réserve de modifications techniques et optiques. Avec l'entrée en vigueur de ces tarifs, tous les tarifs de date antérieure deviennent caduques. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

Des frais de traitement de 100,00€ seront facturés pour les modifications apportées aux envois qui ont déjà été emballés et préparés pour la livraison.

Pour les envois à des tiers, en dessous d'une valeur de marchandises de 300,00€, nous facturons des frais de traitement de 5%.

En cas de câblage personnalisé des appareils électriques, il sera facturé un supplément calculé sur mesure.

La valeur minimale d'une commande est de 20,00€.

Un supplément de 5,00€ sera appliqué en cas de:

- Petites commandes ou de quantités faibles inférieures à 50,00€ de valeur de marchandise nette.
- Expédition à l'unité ou par colis de poêles de sauna (voir les remarques spéciales des poêles de sauna respectifs).

Décembre 2024

EOS Saunatechnik GmbH

Schneiderstriesch 1, 35759 Driedorf, Allemagne

Téléphone : +49 2775 82 0

e-mail : info@eos-sauna.de

Centre de service :

Téléphone : +49 2775 82 514

e-mail : service@eos-sauna.de

www.eos-sauna.com/fr

4 ans de garantie sur les éléments chauffants* pour les poêles de sauna à usage privé

La qualité de nos produits haut de gamme parle d'elle-même. Nous le prouvons en offrant une garantie de quatre ans sur tous les éléments chauffants des poêles de sauna à usage privé.

La période de garantie commence à la date de production du poêle (selon la plaque d'identification) et est de quatre ans pour les éléments chauffants en cas d'utilisation privée.

Nous ne remboursons pas les frais d'expédition, de transport, de déplacement, de réparation ou de montage. Cela vaut en particulier aussi pour les frais occasionnés par des interventions de service de sociétés tierces sans autorisation écrite de notre service après-vente.

A warranty service will only be executed if

- ✓ la date de production du poêle est postérieure au **01.12.2022**.
- ✓ le montage, la mise en service et l'utilisation durable de nos produits ont été effectués de manière professionnelle et conformément aux instructions du fabricant (voir notice d'utilisation et de montage).
- ✓ la preuve d'achat du produit peut être présentée.
- ✓ la preuve de l'exécution du raccordement électrique par un électricien qualifié peut être fournie.
- ✓ la demande de garantie est transmise à notre service après-vente avec la désignation de l'appareil, le numéro d'article, le numéro de série ainsi qu'une description pertinente du défaut et qu'un numéro RMA a été attribué pour le processus.

La garantie n'est pas accordée si

- ✓ des modifications ont été apportées à nos produits sans notre accord écrit des produits ont été effectuées.
- ✓ les défauts sont dus à une utilisation non conforme.
- ✓ des pièces de rechange autres que les pièces d'origine EOS ont été utilisées pendant la période de garantie.

Tout droit à la garantie est annulé si la plaque d'identification originale a été modifiée, remplacée, enlevée, rendue méconnaissable ou manipulée d'une autre manière.

Notre promesse de qualité

Nous ne vous promettons que ce que nous pouvons réellement garantir. Nos normes en matière de qualité de nos produits sont déjà uniques. C'est pourquoi nous sommes le seul fabricant en Europe à pouvoir offrir une garantie de quatre ans sur nos éléments chauffants. EOS est ainsi votre partenaire fiable pour la technique du sauna avec le plus haut niveau de qualité.



*conformément à nos conditions de garantie, consultables sur www.eos-sauna.com/fr/conditions-de-garantie

Puissance thermique et valeurs de raccordement

Unités de commande appropriées - aperçu des fonctions

	Dimensions extérieures HxLxP en mm	Écran tactile	Écran TFT couleur	Écran LCD multifonctions (éclairé)	Mesure de température électronique	Début du chauffage réglable 0 - 24 h	Temps de chauffage maximum en h	Éclairage de la cabine	Éclairage de la cabine dimmable	Affichage de l'heure avec présélection du temps de 24 h	Plage de température en mode sec °C	Plage de température en mode humide °C	Circuit de ventilateur	Système de 2 sondes (en option)	Sonde d'humidité en option	Programme du post-séchage	Conservation des données de panne de courant (jusqu'à 24 h)	Extension de la charge de commutation à 18/27/36 kW avec unité de commutation de puissance	Lumière colorée à monter ultérieurement en option	Pour un usage en mode humide	Puissance max. de commutation en kW
EOS EmoTec / EOS EmoStyle D	Panneau de commande : 127×130×25 mm		■		■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115		■	■			■	■	■		10
EOS EmoTec / EOS EmoStyle H	Unité de puissance : 270×300×100 mm		■		■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■	■	■	■	■	■	■	10
EOS EmoStyle Hi	Panneau de commande : 202×142×42 mm		■		■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■	■	■	■	■	■	■	10
EOS EmoTouch 3	Panneau de commande : 141×201 mm	■			■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■	■	■	■	■	■	■	10
EOS Compact DP	Panneau de commande : 220×255×65 mm		■		■	■	6/12/18 / ∞	■		■	30-115		■	■			■	■			10
EOS Compact HP			■		■	■	6/12/18 / ∞	■		■	30-115	30-70	■	■		■	■	■		■	10
EOS Compact DC			■		■	■	6/12/18 / ∞	■	■	■	30-115		■	■			■	■			10
EOS Compact HC			■		■	■	6/12/18 / ∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■		■	■	■		■	10
EOS Compact D18	Panneau de commande : 220×255×90 mm		■		■	■	6/12/18 / ∞	■	■	■	30-115		■	■			■	■			18
EOS Compact H18			■		■	■	6/12/18 / ∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■		■	■	■		■	18
EOS Econ D2	Panneau de commande : 220×250×67 mm			■	■	■	6/12	■		■	30-115						■	■			9
EOS Econ H2				■	■	■	6/12	■		■	30-115	30-70				■	■	■		■	9
EOS Econ D3				■	■	■	6/12/∞	■		■	30-115			■			■	■			9
EOS Econ H3				■	■	■	6/12/∞	■		■	30-115	30-70		■	■	■	■	■		■	9
EOS Econ D4				■	■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115		■	■			■	■			9
EOS Econ H4				■	■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■	■	■	■	■		■	9

Dimensions de la cabine du bain de vapeur

Puissance	Cabines de conception légère, par ex. des éléments en acrylique	Paroi de cabine composée d'éléments en mousse dure carrelés	Revêtement de paroi carrelé, paroi en béton ou similaire	Paroi massive en béton ou similaire avec carrelage, pierres naturelles
3,0kW	up to 4m³	up to 3m³	up to 3m³	up to 2m³
4,0kW	up to 5m³	up to 4.5m³	up to 3.5m³	up to 2,5m³
6,0kW	4.1 - 8m³	3.1 - 6m³	3.1 - 5m³	2.1 - 4m³
9,0kW	8.1 - 12m³	6.1 - 10m³	5.1 - 8m³	4.1 - 6m³
12,0kW	12.1 - 16m³	10.1 - 13m³	8.1 - 11m³	6.1 - 8m³
15,0kW	16.1 - 20m³	13.1 - 16m³	11.1 - 13m³	8.1 - 10m³
18,0kW	20.1 - 24m³	16.1 - 19m³	13.1 - 16m³	10.1 - 12m³

Sous réserve d'erreurs, de fautes et de modifications techniques. Toutes indications sans garantie.

Pour déterminer la classe de performance exacte, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Puissance thermique requise et valeurs de raccordement

Recommandation pour les saunas intérieurs normalement isolés sans grande surface vitrée*																							
Puissance thermique en kW	Taille de la cabine m³										Section transversale minimale du câble d'alimentation mm²												
	3-4	3-4,5	4-6	6-8	7-10	9-14	11-15	14-18	18-25	24-30	24-34	35-40	40-50	50-65	60-75	65-80	70-90	80-100	100-130	130-160	Raccordement 400 V	Raccordement 230 V	Fusible A
3,0																						3×1,5²	1×16
3,5																							
4,5																							
6,0																							
7,5																							
9,0																							
10,0 / 10,5																							
12,0																							
15,0																							
18,0																							
21,0																							
24,0																							
27,0																							
30,0																							
36,0																							
42,0																							
48,0																							
54,0																							
60,0																							
72,0																							

*en fonction des matériaux utilisés
Sous réserve d'erreurs, de fautes et de modifications techniques. Toutes indications sans garantie.

EOS

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1
35759 Driedorf, Germany
info@eos-sauna.de
www.eos-sauna.com

made in Germany 