



Technisches Datenblatt

SBM-FL Farblichtmodul

Farblichtmodul für LED Lampen.

Für EmoTec, EmoStyle und EmoTouch Serie.

- Für LED Lampen
- Kompatibel mit fast allen LEDs
- Hohe Ausgangsleistung bis 135 W
- RGB und Weißlicht Ausgang
- Jede Farbe ist separat einstellbar
- Made in Germany 

Anspruchvolles Farblichtmodul für LED-Lichtsystem. Ermöglicht den Betrieb fast aller Standard-LEDs, wie Streifen, Spots, Bänder. Jede Farbe kann individuell eingerichtet werden. Zusätzlich ist ein rein weißer Farbkanal verfügbar.

Ihre Vorteile:

- Kompatibel mit fast allen bestehenden LED-Beleuchtungssystemen, z.B. Streifen, Spots, Bänder
- LEDs benötigen keine zusätzlichen Treiber oder Leistungstransformatoren.
- Bietet RGB-Ausgang mit individuell einstellbaren Farbkanälen.
- Bietet einen zusätzlichen einstellbaren reinweißen Farbkanal.
- Erhältlich in zwei Versionen mit 67,5 W (75) oder 135 W (150) Aufnahmeleistung.
- Elegantes EmoTec Designgehäuse. Einfach zu verbinden und einzurichten.
- Entwickelt für EmoTec, EmoStyle und EmoTouch-Serie.
- Optionale drahtlose Fernbedienung möglich.
- Made in Germany - Qualität von EOS.

Eigenschaften:


Gehäuse:	EmoTec Design
Ausgangskanäle:	RGB (rot, grün, blau) und Weisslicht
Farbsteuerung:	bei Spannung 0 - 24 V = in 0,5 V Schritten bei Strom 0 - 3000 mA in 30 mA Schritten
Kompatible LEDs:	alle spannungsgesteuerten LEDs bis zu 24 V = alle stromgesteuerten LEDs bis zu 3.000 mA (nicht kompatibel sind RGB LEDs mit gemeinsamen Plus)
Kompatible Steuergeräte:	EmoTec, EmoStyle und EmoTouch Serie (Firmware Update möglicherweise erforderlich)
Abmessungen HBT:	SBM-FL75 - 270 x 195 x 100 mm SBM-FL150 - 270 x 300 x 100 mm
Leistung:	SBM-FL75 - 67,5 W, SBM-FL150 - 135 W
Nennspannung:	230 V 1N ~



SBM-FL150



SBM-FL75

Verbindungen

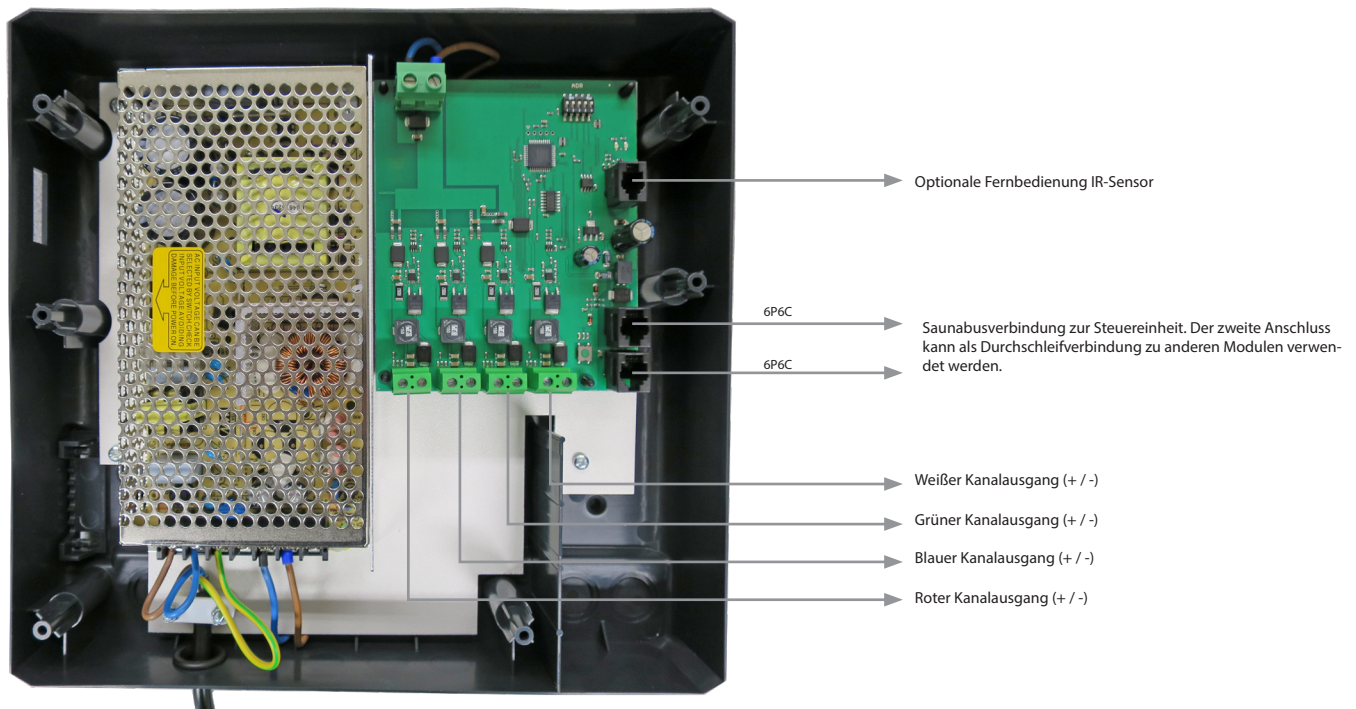

230 V 1N ~

Wandmontage

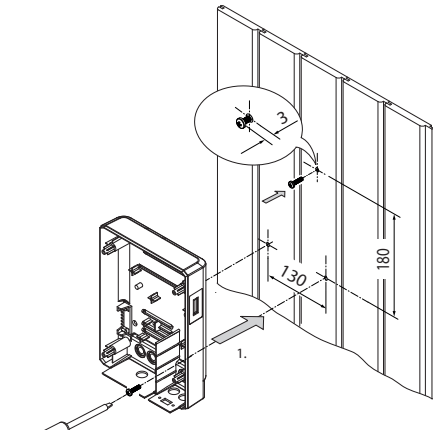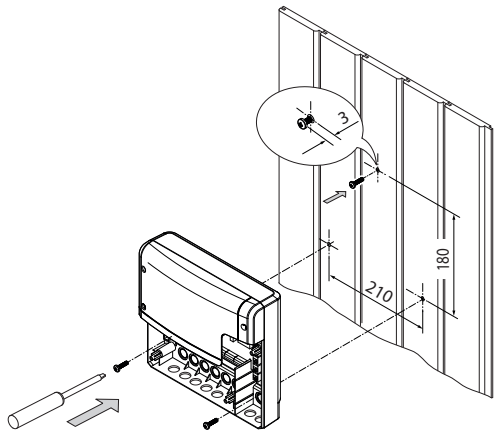

Technische Daten

Art. Nr.	Modell	Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Ausgang 1	Ausgang 2	Farbsteuerung	Sensor System	Abmessungen HBT
94 5996	SBM-FL75	230 V 1N ~ 50 Hz	67,5 W	RGB (3 Kanäle)	Weisslicht (1 Kanal)	- bei Spannung 0 - 24 V ~ - bei Strom 0 - 3000 mA	IR Sensor für Fernbedienung (optional)	270 x 195 x 100 mm
94 6007	SBM-FL150		135 W					270 x 300 x 100 mm