



Tekniset tuotetiedot

EOS Mythos S35

Sähkökiuas kotikäyttöön sekä julkis-kohteisiin, lattiamalli.

EOS Mythos on kuutiomallinen palkittu kiuas ainutlaatuisella pilarijalalla ja piilotetulla liitäntäkotelolla. Lisävarusteena myytävät kuution muotoiset kiuaskivet kruunaavat tämän huippunäyttävän kokonaisuuden.

Tasaisen takaseinään piilotetun liitäntäkotelon ansiosta Mythos mallin kiukaat soveltuvat erityisen hyvin asennukseen lasiseinän eteen.

Lisävarusteena saatavilla oleva höyrystin voidaan helposti asentaa oikealle sekä vasemmalle puolelle kiuasta lisäten Mythos-kiukaaseen höyrystystoiminnon.

Ominaisuudet:

- Ainutlaatuinen muotoilu kahtena eri versiona: harjattu ruostumaton teräs edessä tai kiuas kokonaan jauhemaalattuna antrasiittihelmiäispinnoitteella.
- Uniikit kuution muotoiset kiuaskivet saatavilla lisävarusteena eri korkuisina.
- Kestävä ja pitkäikäinen rakenne, valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä.
- 35 kg kivitila on optimoitu nopeaan lämpenemiseen ja tehokkaaseen veden höyrystämiseen.
- Kapea, tilaa säästävä - vain 37 cm syvä.
- Helppo huoltaa, kivitila sijoitettu vastusten yläpuolelle.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.

Tekniset tiedot:

Ulkopinta:	Ruostumaton teräs, antrasiittihelmiäisvärillä
Sisäpinta:	Ruostumaton teräs
Kivitila:	Ruostumaton teräs, vastusten yläpuolella
Sähkökotelokelo:	Ruostumaton teräs, sijainti upotettuna kiukaan takana
Tehot:	7,5 ja 9 kW
Käyttöjännite:	400 V 3N AC 50 Hz
Mitat K/L/S:	84 x 42 x 37 cm
Kivimäärä:	35 kg, sisältyvät toimitukseen
Asennus:	Lattialle



Antrasiittihelmiäisväri harjatusta teräksestä olevalla etuosalla. Varustettu erikseen myytävillä kuution muotoisilla kiuaskivillä

Antrasiittihelmiäisväri




Esimerkkikuva kiukaasta höyrystimellä varustetusta, jossa erikseen myytäviä kuution muotoisia kiuaskiviä eri korkuisina.

CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY

Kytentäkaavio

7,5 - 9,0 kW

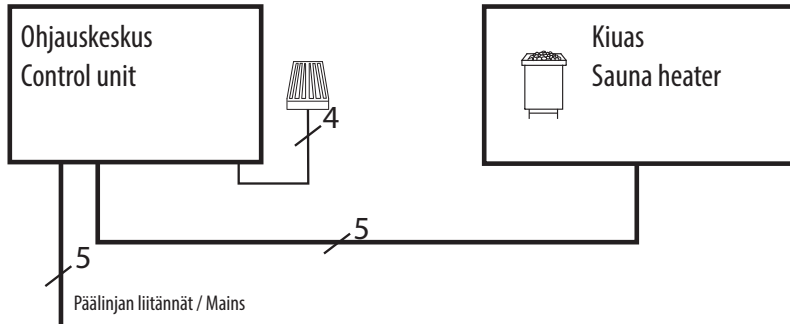

Lisätarvikkeet



Kuvaus	Tuote nro.
Cubius, Mythos S35 (20 kuution muotoisia kiuaskiviä)	94.5520
Cubius, Mythos S45 (24 kuution muotoisia kiuaskiviä)	94.5521
Cubius, 10 kuution muotoisia kiuaskiviä 6 cm korkuisina	94.5627
Cubius, 10 kuution muotoisia kiuaskiviä 10 cm korkuisina	94.5626
Kiuassuojan pidike, Mythos S45	94.5655
Mythos Vapor, 2 kW, vasemmalle / oikealle	94.5571/5492
Mythos Vapor, 3 kW, vasemmalle / oikealle	94.5572/5493


Tekniset tiedot

Kiukaan teho	Sähköliitäntä	Liitännät mains - ohj.keskus	Liitännät ohj.kesk - kiuas
7.5 kW	400 V 3N AC 50 Hz	5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ²
9.0 kW			

Kaikki poikkipinta-alat ovat min. mittoja kuparijohtimille

Tuote nro.	Teho	Design	Sulakkeet ohjauskeskus	Sulakkeet LSG	Mitat K/L/S, cm	Saunan koko	Min. ilmanvaihto sisään ja ulos	Paino ilman kiuaskiviä	Kivimäärä	Lisäteho-yksiköt
94.5581	7.5 kW	Ruostumaton teräs	3 x 16 A	3 x 16 A	84 / 42 / 37	8 - 12 m ³	35 x 5 cm	34 kg	35 kg	ei
94.5488	7.5 kW	Antrasiittihelmiäisväri					35 x 5 cm			
94.5482	9.0 kW	Ruostumaton teräs				10 - 14 m ³	35 x 6 cm			
94.5489	9.0 kW	Antrasiittihelmiäisväri				35 x 6 cm				

Minimietäisyydet

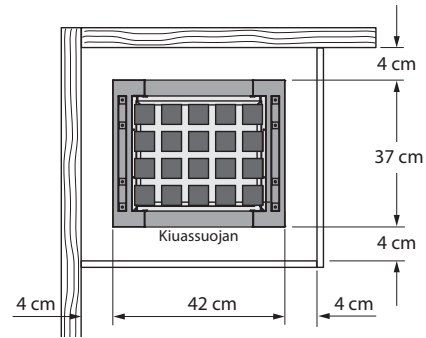

Sopiva ohjauslaite

Kuvaus

EOS EmoTec - sarja

EOS EmoStyle - sarja

EOS EmoTouch - sarja

Varaosat

Kuvaus	Tuote nro.
7.5 kW (5 x 1500 W)	2001.5057
9.0 kW (6 x 1500 W)	2000.8085