



## Technisches Datenblatt

# Gracil W

## Saunaofen für private Saunakabinen. Wandmodell.

Vielseitiger Saunaofen für die finnische Sauna. Besonders platzsparende Konstruktion. Gracil W zeichnet sich durch die robuste Konstruktion und geradliniges Design aus und passt ideal zu modernen, hochwertigen Saunaanlagen.

### Ihre Vorteile:

- Sehr platzsparend - nur 27,5 cm Bautiefe.
- Wandmontage mit nur 3 cm Wandabstand.
- Elegantes, robustes Oberteil aus gebürstetem Edelstahl.
- Optionale Schutzreling aus Holz mit Befestigung direkt am Ofen, Abachi Holz.
- Kratzfeste Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung.
- Vollwertiger 20 kg Steinkorb trotz kompakter Bautiefe.
- Made in Germany-Qualität von EOS

### Eigenschaften:


Außenmantel:	Stahlblech, mit hochwertiger, kratz-fester Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt (Rückseite nicht lackiert)
Innenmantel:	Feueraluminisiertes Blech
Abdeckung:	Gebürstetes Edelstahl
Steinkorb:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	versenkt im Gehäuse, flache Rückseite
Leistung:	6,0 kW, 7,5 kW und 9,0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Maße: (H x B x T) :	740 x 505 x 250 mm
Steinfüllung:	20 kg, im Lieferumfang enthalten
Ausführung:	Wandofen




Holzreling mit direkter Montage am Ofen optional erhältlich

ERC CE IPx4 MADE IN GERMANY 

### Anschlussplan

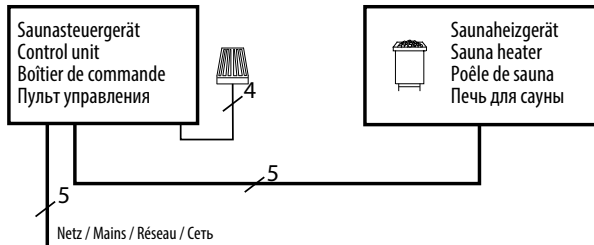


Anschlussbeispiel für Emotec / EmoStyle / EmoTouch Steuergeräte

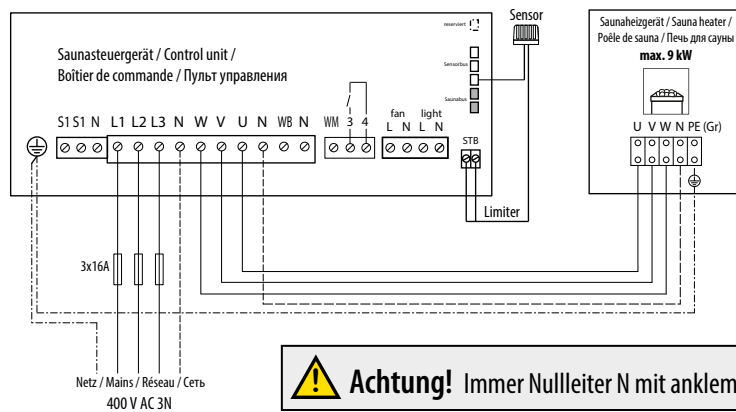

**⚠ Achtung!** Immer Nullleiter N mit anklemmen!

### Montagebeispiel

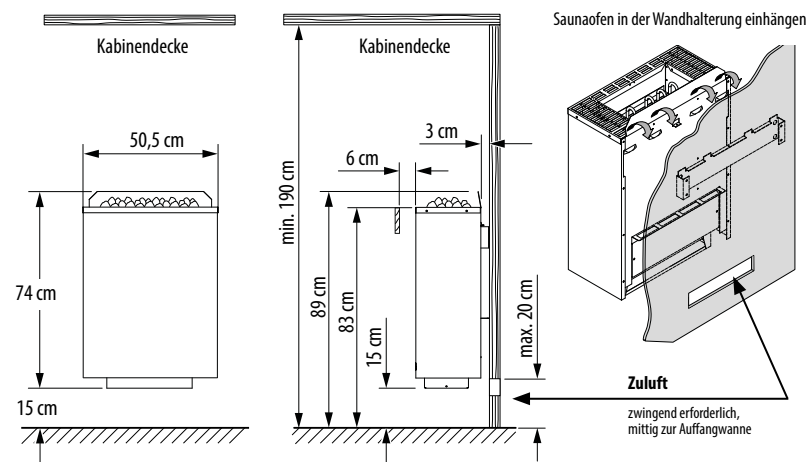


### Technische Daten

Art.-Nr.	Farbe	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung in A	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät Ofen	Leistungsschaltgerät erforderlich
94.7157	Anthrazit Perleffekt	6,0 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16 A	74 x 50,5 x 25	6 - 8 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm	20,6 kg	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	nein
94.7158		7,5 kW				7 - 10 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	21,1 kg			
94.7159		9,0 kW				9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	21,6 kg			

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung.

### Sicherheitsabstände

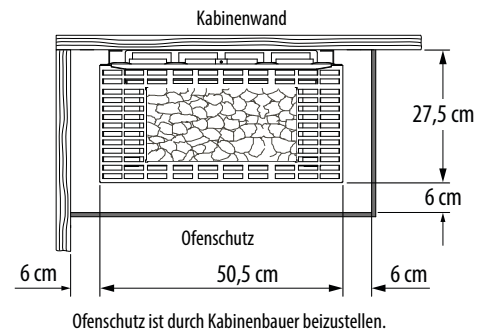

Ofenschutz ist durch Kabinenbauer beizustellen.

### Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
Econ D1	94.6136
Econ D2	94.6138
Econ D3	94.6140
Econ D4	94.5842
Emotec D / EmoStyle D (Di)	94.5559 / 6316 (6393)
EmoTouch 3	94.6505 / 94.6506

### Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Heizstab für 6,0 kW (1500 W)	20001852
Heizstab für 7,5 kW (1500 W)	20001852
Heizstab für 9 kW (1500 W)	20001852