



Tekniset tuotetiedot

EOS Mythos S45

Sähkökiuas kotikäyttöön sekä julkis-kohteisiin, lattiamalli.

EOS Mythos on kuutiomallinen palkittu kiuas ainutlaatuisella pilarijalalla ja piilotetulla liitäntäkotelolla. Lisävarusteena myytävät kuution muotoiset kiuaskivet kruunaavat tämän huippunäyttävän kokonaisuuden.

Tasaisen takaseinään piilotetun liitäntäkotelon ansiosta Mythos mallin kiukaat soveltuvat erityisen hyvin asennukseen lasiseinän eteen.

Lisävarusteena saatavilla oleva höyrystin voidaan helposti asentaa oikealle sekä vasemmalle puolelle kiuasta lisäten Mythos-kiukaaseen höyrystystoiminnon.

Ominaisuudet:

- Ainutlaatuinen muotoilu kahtena eri versiona: harjattu ruostumaton teräs edessä tai kiuas kokonaan jauhemaalattuna antrasiittihelmiäispinnoitteella.
- Uniikit kuution muotoiset kiuaskivet saatavilla lisävarusteena eri korkuisina.
- Kestävä ja pitkäikäinen rakenne, valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä.
- 45 kg kivitila on optimoitu nopeaan lämpenemiseen ja tehokkaaseen veden höyrystämiseen.
- Helppo huoltaa, kivitila sijoitettu vastusten yläpuolelle.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.


Tekniset tiedot:

Ulkopinta:	Ruostumaton teräs, antrasiittihelmiäisvärillä
Sisäpinta:	Ruostumaton teräs
Kivitila:	Ruostumaton teräs, vastusten yläpuolella
Sähkökotelok:	Ruostumaton teräs, sijainti upotettuna kiu- kaan takana
Tehot:	12.0 kW ja 15.0 kW
Käyttöjännite:	400 V 3N ~ 50 Hz
Mitat:	84 x 50 x 37 cm
Kivimäärä:	45 kg, sisältyvät toimitukseen
Asennus:	Lattialle



Mythos S45 CRS:
Antrasiittihelmiäisväri
harjatusta teräksestä olevalla
etuosalla. Varustettu erikseen
myytävillä kuution muotoisilla
kiuaskivillä

Mythos S45 antrasiitti:
Antrasiittihelmiäisväri

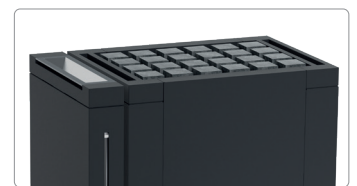

Mythos S45 antrasiitti Vapor:
Kuvassa esitetään Mythos S45 Vapor
(vasen) antrasiittina




Esimerkkikuva kiukaasta, jossa erikseen myytäviä kuution muotoisia kiuaskiviä eri korkuisina.

CE EAC UK CA IPx4 Made in Germany

Kytentäkaavio

12,0 - 15,0 kW

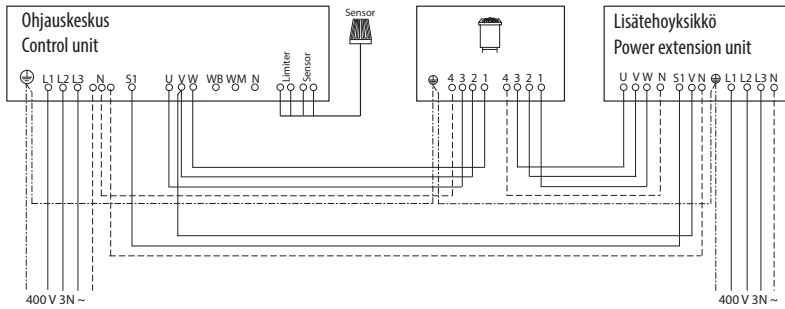

Lisätarvikkeet




Kuvaus	Tuote nro.
Cubius, Mythos S45 (24 kuution muotoisia kiuaskiviä)	94 5521
Cubius, 10 kuution muotoisia kiuaskiviä 6 cm korkuisina	94 5627
Cubius, 10 kuution muotoisia kiuaskiviä 8 cm korkuisina	94 5626
Kiuassuojan pidike, Mythos S45	94 5655
Mythos Vapor, 2 kW, vasemmalle / oikealle	94 5571/5492
Mythos Vapor, 3 kW, vasemmalle / oikealle	94 5572/5493

Tekniset tiedot

Teho	Käyttöjännite	Liitännät mains - ohj.keskus	Liitännät ohj. kesk - kiuas	Liitännät mains - LSG	Liitännät LSG - kiuk.	Liitännät ohjauskesk. - LSG
12.0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ²	5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ²	4 x 1.5 mm ²
15.0 kW						

Kaikki poikkipinta-alat ovat min. mittoja kuparijohtimille

Minimietäisyydet

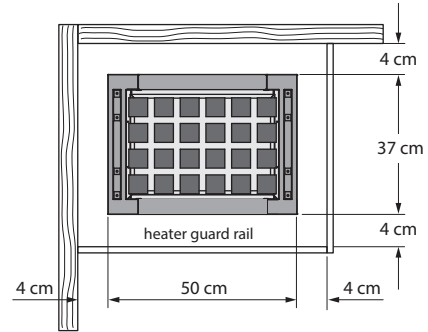

Sopiva ohjauslaite

Kuvaus
EOS EmoTec - sarja
EOS EmoStyle - sarja
EOS EmoTouch - sarja

Varaosat

Kuvaus	Tuote nro.
12.0 kW (9 x 1333 W)	2001 5056
15.0 kW (9 x 1666 W)	2001 5058

Tuote nro.	Teho	Design	Sulakkeet ohjauskeskus	Sulakkeet LSG	Mitat K/L/S, cm	Saunan koko	Min. ilmanvaihto sisään ja ulos	Paino ilman kiuaskiviä	Kivimäärä	Lisäteho-yksiköt
94 5583	12.0 kW	Ruostumaton teräs	3 x 16 A	3 x 16 A	84 / 50 / 37	14 - 18 m ³	35 x 7 cm	40 kg	45 kg	LSG 10
94 5490	12.0 kW	Antrasiittihelmiäisväri					35 x 7 cm			
94 5484	15.0 kW	Ruostumaton teräs				18 - 25 m ³	35 x 9 cm			
94 5491	15.0 kW	Antrasiittihelmiäisväri					35 x 9 cm			