



EOS Orbit

Sähkökiuas ammattikäyttöön, lattiamalli


Premiumtason kiuas persoonallisella 360° designilla suomalaiseseen saunaan. Ideaali asentaa lasiseinän eteen tai keskelle saunatilaa. Suunniteltu julkisia saunatiloja varten.

Ominaisuudet:



- Näyttävä 360° design pyöreillä muodoilla ja antrasiitti pulverimaalaus helmiäisefektilä.
- Optimoitu ruostumaton teräs rakenne voimakkaalla ilman kierrolla, joka mahdollistaa nopean saunan lämpenemisen.
- Soveltuu asennettavaksi lasiseinän eteen ja keskeiselle paikalle. Näyttävä jokaisesta suunnasta.
- Tyylikäs pyöreämuotoinen suojakaide yhtenäisestä puusta, saatavilla eri materiaaleilla (lisävaruste).
- Valmistettu laadukkaasti Saksassa.

Tekniset tiedot:

Ulkopinta:	Teräs, pulverimaalattu antrasiitti helmiäisefektilä, naarmunkestävä
Yläosa:	Ruostumaton teräs
Jalat:	Ruostumaton teräs
Sähkökotelo:	Ruostumaton teräs
Tehot:	12, 15, 18, 21 ja 24 kW
Käyttöjännite:	400 V 3N ~ 50 Hz
Kivimäärä:	~40 kg (ostettava erikseen)
Mitat:	Ø 65,5 x 92 cm (suojakaide Ø 93,5 cm)
Asennus:	Lattialle

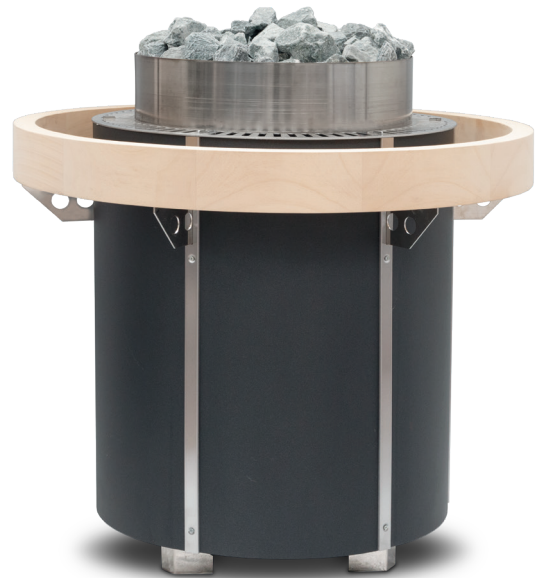

Kytentäkaavio

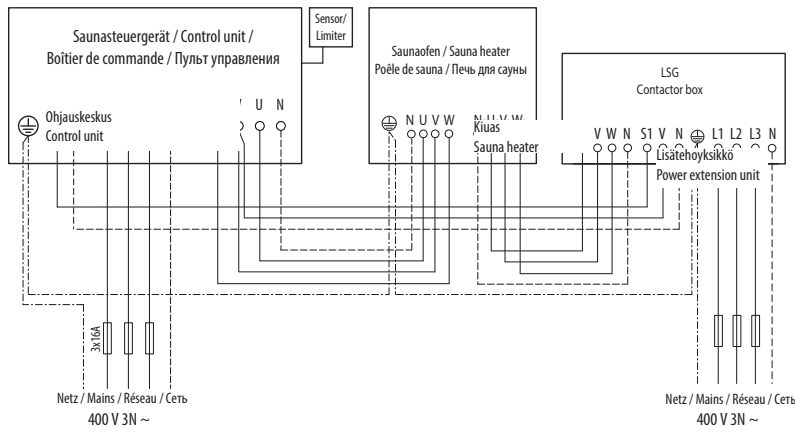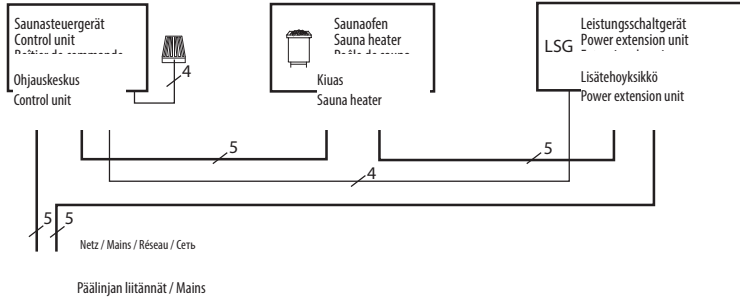

Tekniset tiedot

Teho	Käyttöjännite	Liitännät mains - ohj.keskus	Liitännät ohj.kesk - kiuas	Liitännät mains - LSG	Liitännät LSG - kiuas	Liitännät ohjauskesk. - LSG
12 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
15 kW						
18 kW						
21 kW				5 x 6 mm ²	5 x 6 mm ²	
24 kW						


Kaikki poikkipinta-alat ovat min. mittoja kuparijohtimille

Tuote nro.	Teho	Käyttöjännite	Sulakkeet ohjauskeskus	Sulakkeet LSG	Mitat H x K cm	Saunan koko	Min. ilmanvaihto sisään ja ulos	Paino ilman kiuaskiviä	Kivimäärä	Lisäteho-yksiköt	Yhteensopivat ohjauskeskukset
94.6419	12,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	3 x 16 A	3 x 16 A	Ø 65,5 x 92 cm	14 - 18 m ³	50 x 6 cm	~ 54 kg	~ 40 kg	LSG 10	Econ, Compact EmoTec, EmoStyle, EmoTouch
94.6420	15,0 kW					18 - 25 m ³	50 x 6 cm				
94.6421	18,0 kW					24 - 30 m ³	50 x 8 cm	~ 55 kg			
94.6422	21,0 kW					30 - 34 m ³	50 x 8 cm				
94.6423	24,0 kW					35 - 40 m ³	50 x 10 cm				

Druck-Nr.: 2934 4845 07.23

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

Mitat ja turvallisuuspuutteet

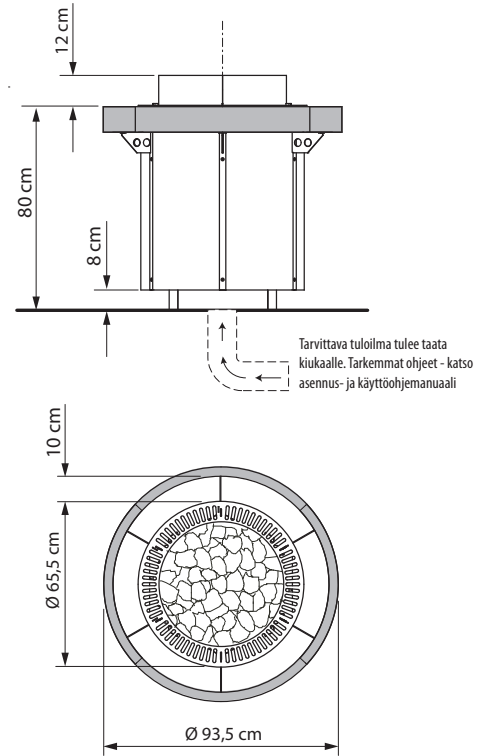

Saunan sisäkorkeus vähintään 210 cm. Turvaväli kattoon vähintään 130 cm.

Varaosat

Kuvaus	Tuote nro.
Orbit 12,0 kW (4 x 3000 W)	2001.2967
Orbit 15,0 kW (5 x 3000 W)	
Orbit 18,0 kW (6 x 3000 W)	
Orbit 21,0 kW (7 x 3000 W)	
Orbit 24,0 kW (8 x 3000 W)	