

LED Trafo 24V/DC, 0-30W, dimmbar


Montage- und Anschlussanleitung

Technische Daten:

Nennspannung/Strom:	220-240 V AC
Sekundär-Wirkleistung:	max. 30 W, max. 1.25 A, 24 V DC
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +45°C
Maße (LxBxH):	160 x 46 x 18 mm
Schutzart:	IP20
Oberflächentemperatur:	85°

dimmbar per TRIAC (Phasen- Abschnitt)
Dimmkaktor, empfohlen wird ein Phasenabschnittdimmer

Anschluss:

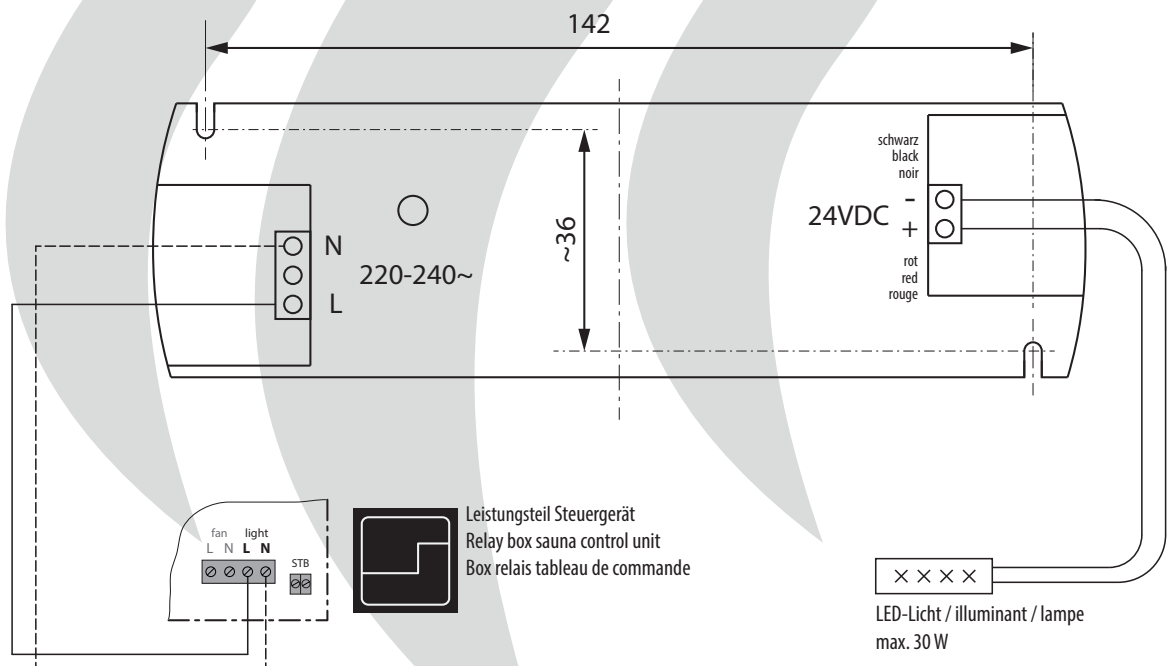

Montage:

Montieren Sie den Trafo am vorgesehenen Montageort unter Berücksichtigung der zulässigen Umgebungstemperatur. Die Lochabstände entnehmen Sie dem Trafo. Der Trafo wird mit 2 geeigneten Schrauben durch die entsprechende Langlöcher montiert.

Klemmen Sie nun die Netzanschlusseite mit einem Verbindungskabel an den Klemmen L, N (Ausgang „Light“) und PE des Steuergerätes an. Alternativ - an eine andere geeignete Stromquelle.

Auf der Ausgangsseite klemmen Sie die LED-Leuchtmittel bis max. 30 W Wirkleistung an.

